
















14.01

EN 60669-1 / EN 60669-2-1	
	14.01.8.230.0000 U _N 230 V AC (50/60 Hz) U _{min} 184 V AC (50 Hz) U _{max} 253 V AC (50 Hz) P 3 VA (50 Hz) / 1.2 W
	1 NO (SPST-NO) 16 A 230 V AC
	AC1 3700 VA AC15 (230 V AC) 750 VA
	⎓ (230 V AC) 1000 W CFL - LED 230 V 600 W
IP20	

	⎓ (230 V AC) 3000 W
T = (0.5...20)min	
	(-10...+60)°C
	30 (≤ 1 mA)

LED	U _N	L ₄
	-	
	✓	
	✓	

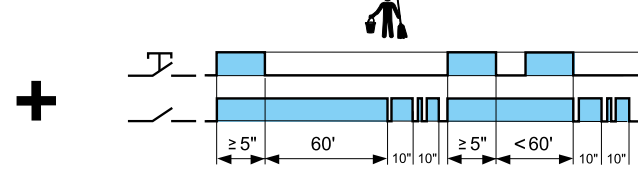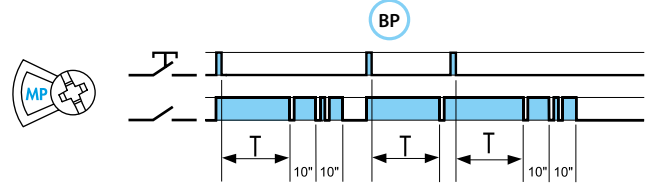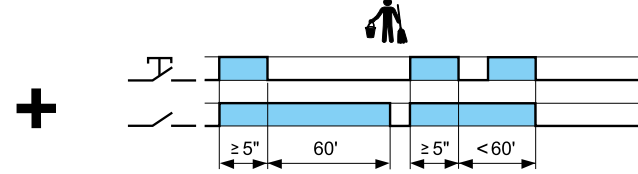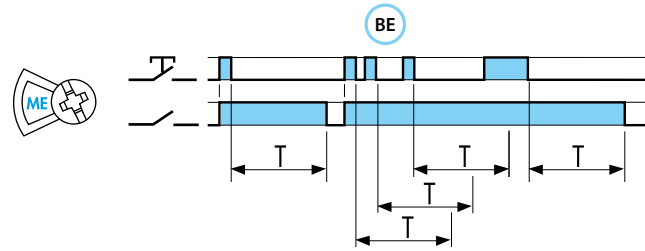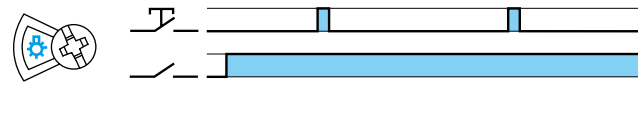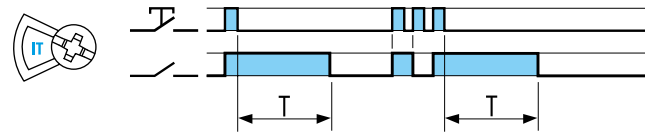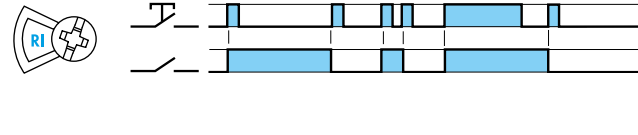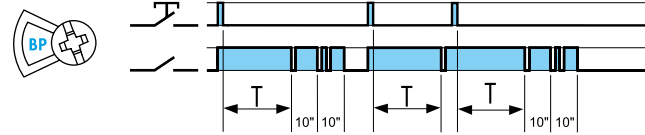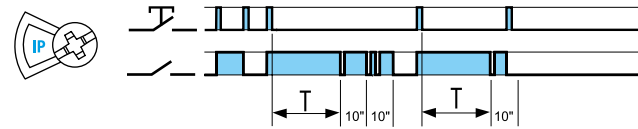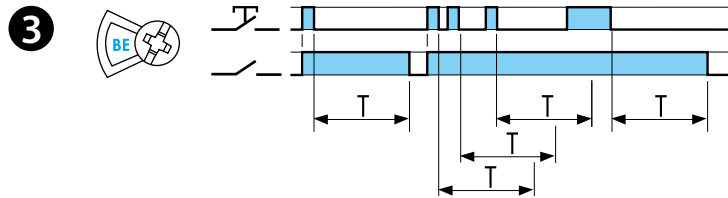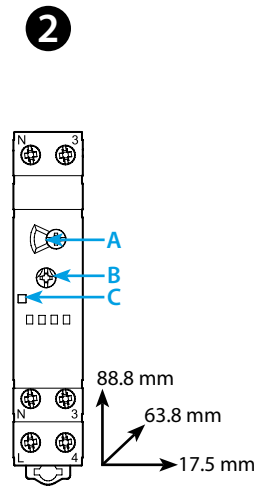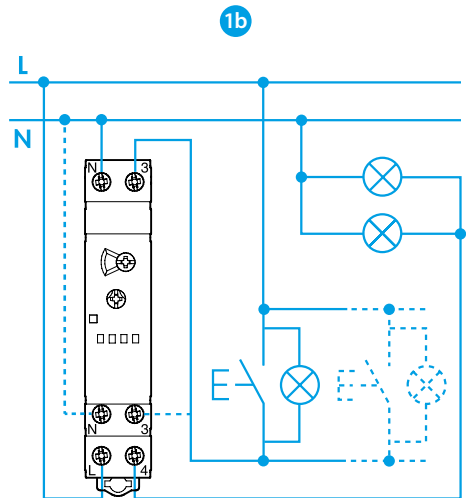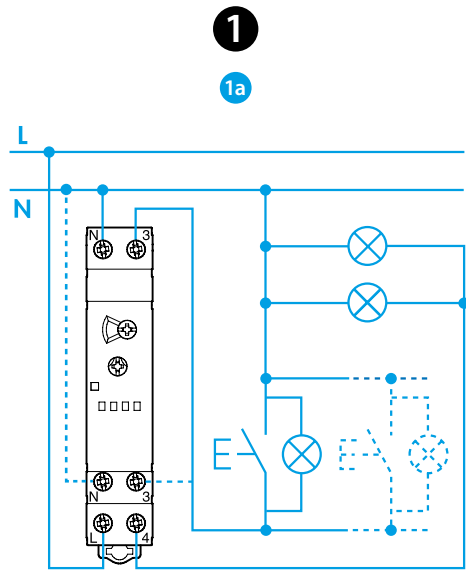

MAGYAR

14.01 TÖBBFUNKCIÓS LÉPCSŐHÁZI AUTOMATA

- 1** Az N és a 3 jelű csatlakozó kapcsok kettős kivitelűek, azaz a csatlakoztatás vagy felül vagy alul (szaggatott vonal) történhet. Figyelem: A világítási áramkört közvetlenül a hálózat N vezetőjéhez csatlakoztassuk, azaz a készülék N csatlakozó kapcsait ne használjuk a világítási áramkör kialakítására.
- 1a** 3-VEZETÉKES BEKÖTÉS
(a nyomógombot a nullavezető ágba kell kötni)
- 1b** 4-VEZETÉKES BEKÖTÉS
(a nyomógombot a fázisvezető ágba kell kötni)

- 2** HOMLOKKÉPI NÉZET
A Funkciót kiválasztó kapcsoló
B Időbeállítás
C LED

- 3** MŰKÖDÉS
BE Időzítési automatika, a világítási idő a nyomógombokkal újraindítható
BP Időzítési automatika kikapcsolási figyelmeztetéssel, a világítási idő a nyomógombokkal újraindítható
IT Időzítési automatika kikapcsolási lehetőséggel
IP Időzítési automatika kikapcsolási lehetőséggel és kikapcsolási figyelmeztetéssel
RI Impulzus relé funkció. Lépcsőházakban nem ajánlott, mert a világítás magától nem kapcsol ki
Állandó világítás
ME Időzítési automatika, a világítási idő a nyomógombokkal újraindítható + szervíz működésmód

Az időzítési automatika funkción túl (BE), ha a nyomógombot ≥5 s-ig működtetjük, akkor a kimeneti érintkező 60 percig zárt lesz, annak letelte után pedig nyit. Ideális pl. takarításnál, karbantartásnál. A 60 perces időzítést megszakíthatjuk úgy, hogy újabb ≥5 s-ig nyomva tartjuk a nyomógombot, ezután a kimeneti érintkező nyit

MP Időzítési automatika kikapcsolási figyelmeztetéssel, a világítási idő a nyomógombokkal újraindítható + szervíz működésmód
Az időzítési automatika funkción túl (BP), ha a nyomógombot ≥5 s-ig működtetjük, akkor a kimeneti érintkező 60 percig zárt lesz, annak letelte után pedig nyit. Ideális pl. takarításnál, karbantartásnál. A 60 perces időzítést megszakíthatjuk úgy, hogy újabb ≥5 s-ig nyomva tartjuk a nyomógombot, ezután a kimeneti érintkező nyit

MEGJEGYZÉS
Lámpák kapcsolása nullátmenetben. Elektronikus előtétrel rendelkező hagyományos és kompakt fénycsöves lámpák nem kapcsolnak elég gyorsan, ennél fogva az ilyen lámpáknál a kikapcsolási késleltetés funkció nem működik. Ezért ilyen lámpák használatakor a „BP” vagy „IP” funkciók használatát határozottan NEM javasoljuk.