




83.62



83.82

	83.62.0.240.0000 U _N (24...240)V AC (50/60 Hz) U _{min} - U _{max} 16.8 V AC - 265 V AC U _N (24...220)V DC U _{min} - U _{max} 16.8 V DC - 242 V DC	83.82.0.240.0000 U _N (24...240)V AC (50/60 Hz) / DC U _{min} 16.8 V AC / DC U _{max} 265 V AC / DC
	P _(AC/DC) <1.5 VA / <2 W	P _(AC/DC) <1.5 VA / <2 W
	2 CO (DPDT) 8 A 250 V AC	2 NO (DPST-NO) 16 A 250 V AC
	AC1 2000 VA AC15 (230 V AC) 400 VA (M) (230 V AC) 0.3 kW DC1 (30/110/220) V (8/0.3/0.12)A	AC1 4000 VA AC15 (230 V AC) 750 VA (M) (230 V AC) 0.5 kW DC1 (30/110/220) V (16/0.3/0.12)A
	(-20...+60)°C	(-20...+60)°C
IP20		

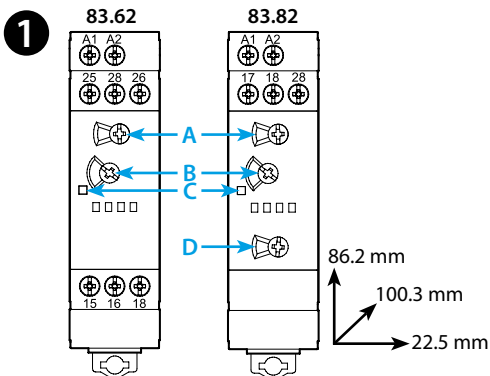

83.62

LED A	U _N	15 - 18 25 - 28
	-	
	✓	
	-	

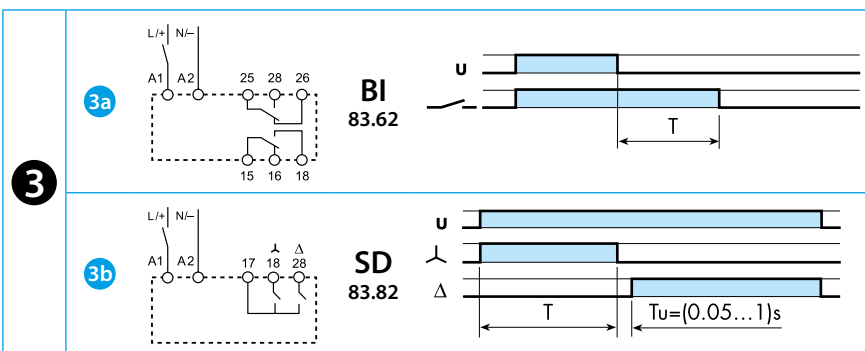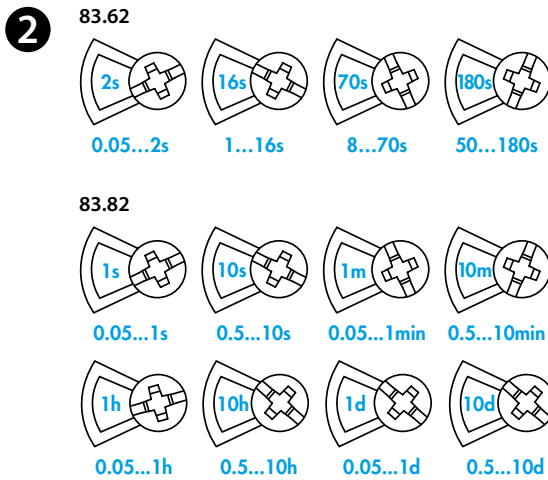

83.82

LED A	U _N	17 - 18	17 - 28
	-		
	✓		
	✓		

MAGYAR

83.62 - 83.82 TÖBBFUNKCIÓS IDŐRELÉK

1 HOMLOKKÉPI NÉZET

- A Időtartományt választó kapcsoló (T)
- B Időbeállítás, finom (T)
- C LED (83.62): Állandóan világít: tápfesz BE, kimeneti relé BE
LED (83.82): - villog: Δ ON
- állandóan világít: Δ ON
- D Csillag - delta átkapcsolási szünetidő (Tu) állítása

2 IDŐTARTOMÁNYOK

3 SZERELÉSI PÉLDÁK / MŰKÖDÉS

3a 83.62: Vezérlés az A1-re kötött vezérlőkontaktussal

BI Ejtés késleltetésű relé, segédfeszültség nélkül

3b 83.82: Vezérlés az A1-re kötött vezérlőkontaktussal
SD Csillag-delta indítórelé

EGYÉB MŰSZAKI ADATOK

Vez. imp. min. hossza: (83.62) 500 ms (A1-A2).

Újraéledési idő: (83.82) 200 ms.

35 mm-es sínre (EN 60715) szerelhető.

ÜZEMELTETÉSI FELTÉTELEK

Az Európai Unió és Tanács 2014/30/EU számú EMC irányelvével összhangban a beépített elektronika a csatolt és a vezetett zavarokkal szemben akkor szilárdsággal rendelkezik, amely nagyobb, mint az MSZ EN 61812-1 által meghatározott követelmények.

Másrészt transzformátorok, motorok, mágneskapcsolók, erőáramú vezetékek akkor zavarokat okozhatnak, amelyek tönkretesznek a készülék elektronikáját.

Ezért az A1, A2 és B1-hez csatlakozó vezetékeket a lehető legrövidebbre kell választani. Ha szükséges, akkor az időrelé bemeneti kapcsait megfelelő RC-kombinációval, varisztorral vagy más túlfeszültségvédő kapcsolással kell ellátni.