





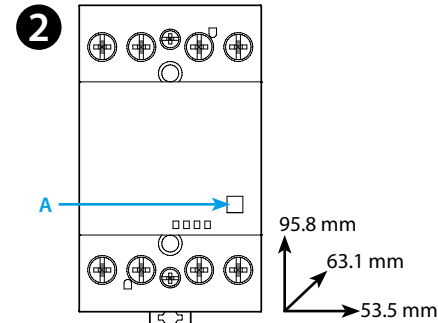
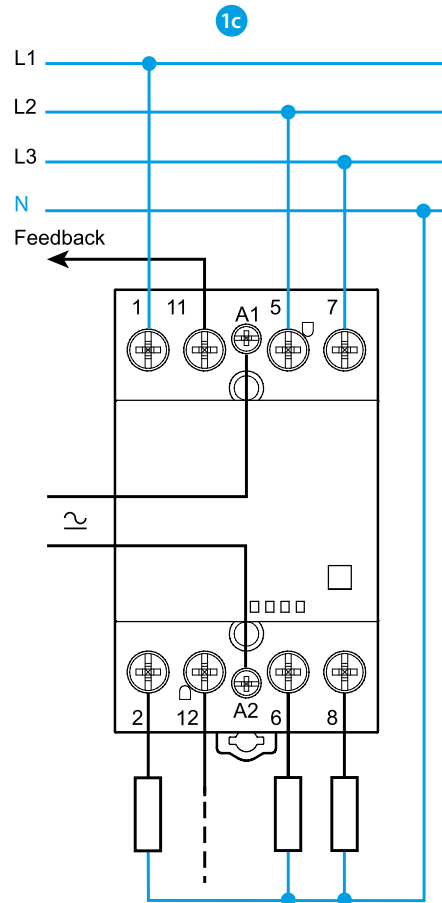


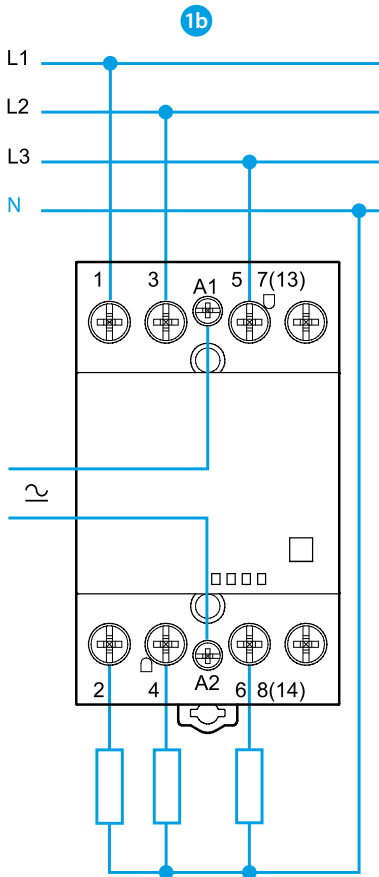


22.44

22.64

	22.44.0.xxx.4x10 U_N [12 - 24 - 110...120 (110 V DC) - 230...240 (220 V DC)] V AC (50/60 Hz) / DC $U_{min} - U_{max}$ (0.85...1.1) U_N P 5 VA (50 Hz) / 5 W															
	 A1 1 3 5 7(13) A2 2 4 6 8(14) 4 NO (4310)				 A1 1 3 5 7 A2 2 4 6 8 3 NO + 1 NC (4710)				 A1 1 3 5 7 A2 2 4 6 8 2 NO + 2 NC (4610)				 A1 1 11 5 7 A2 2 12 6 8 3 NO + 1 NC (4717)*			
	40 A 440 V AC (EN 61095: 2009 - EN 60947-4-1: 2009)															
	22.44								22.64							
	AC1 / AC-7a (400 V) 16000 VA AC3 / AC-7b (400 V) 22 A DC1 (30/110/220)V (40/4/1.2) A  (400 - 440 V AC) 11 kW								AC1 / AC-7a (400 V) 24000 VA AC3 / AC-7b (400 V) 30 A DC1 (30/110/220)V (63/4/1.2) A  (400 - 440 V AC) 15 kW							
 4000 W  1500 W CFL-LED 1000 W								 5000 W  2000 W CFL-LED 1500 W								
	-15...+55°C [-25...+55°C - 22.44.0.xxx.4310]															
IP20																

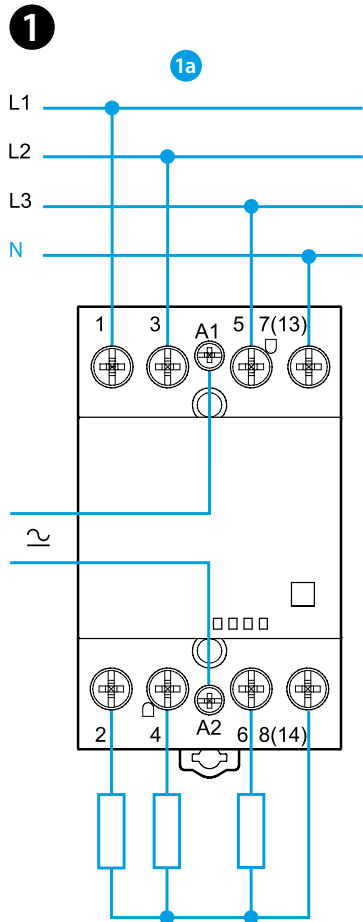

22.44 + (022.63 / 022.65)

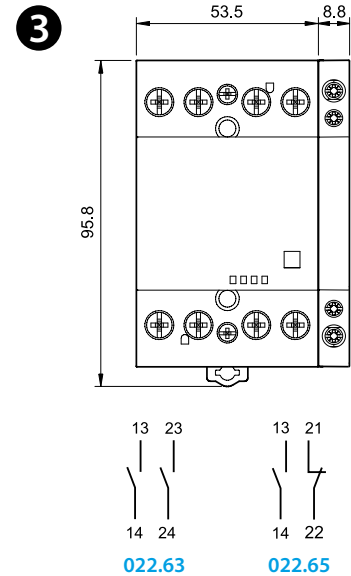

	022.63 2 NO (DPST- NO)
	022.65 1 NO (SPST- NO) + 1 NC (SPST- NC)
	AC1 6 A AC15 (230 V AC) 700 VA

MAGYAR

22.x4 INSTALLÁCIÓS MÁGNEKAPCSOLÓK 40 A

Megfelelnek az EN 61095:2009 és az EN 60947-4-1: 2009 szabványoknak

1 SZERELÉSI PÉLDÁK

1a A 3 fázis és az N kapcsolása

1b A 3 fázis kapcsolása

1c Példa mágneskapcsoló alkalmazására tükörérintkezővel*

2 HOMLOKKÉPI NÉZET

A Mechanikus állapotjelzés

3 SEGÉDÉRTKEZŐK

A 022.63 / 022.65 típusú segédérintkezőket gyorsan és egyszerűen lehet oldalról az installációs mágneskapcsolókhoz rögzíteni

FIGYELEM

- A megengedett környezeti hőmérséklet 3 közvetlenül egymás mellé szerelt mágneskapcsolónál max. +40°C lehet; ha 3-nál többet szerelnek egymás mellé, akkor a hármas csoportok között 9 mm távolságot kell tartani
- Ha 2 mágneskapcsolót szerelnek közvetlenül egymás mellé, akkor a megengedett környezeti hőmérséklet max. +55°C lehet; ha 2-nél többet szerelnek egymás mellé, akkor a kettes csoportok között 9 mm távolságot kell tartani
- Meghúzási / elejtési idő (20/45) ms

*(4717): Tükörérintkező: EN60947-4-1

A tükörérintkező egy nyitó segédérintkező, mely nem záródhat a záró főérintkezőkkel egyidejűleg.