


Süllyesztett betétek Classic és Arcus termékcsaládokhoz.

A Prodax által gyártott betétek egyaránt megvásárolhatók csavaros és rugós kivitelben. A csavaros bekötésű betétek lapos kivitelűek, melynek köszönhetően a vezetékeknek a süllyesztődobozban könnyen elférnek, illetve falon kívüli szerelésnél elegendő az alacsony kiemelő keret alkalmazása. A csavaros bekötésű betéteknél megtalálható a hárompólusú kapcsoló, illetve a rugós és csavaros betéteknél a kétpólusú alternatív

kapcsoló. A Prodax betétekre jellemző, hogy egy bekötőkapocsra kettő vezeték köthető, illetve a „B” betűvel jelölt bekötési pontokat sorkapocsként lehet használni. Mivel a csatlakozóaljzatokon kívül a betétek a Prodax Classic és Prodax Arcus termékcsaládhoz azonosak, és a fedlapok külön megvásárolhatók, a felújításnál különböző színű és típusú fedlapokra cserélhetők.




CLASSIC/ARCUS SÜLLYESZTETT KAPCSOLÓBETÉTEK CSAVAROS BEKÖTÉSSEL



Megnevezés:	Típusjel:	Kisker csom. (Szakmai cs.)	Kisker csom. (Szakmai cs.) ³	Műsz.info oldalszám
A EGYPÓLUSÚ KAPCSOLÓBETÉT 10 AX 250 V~	Pdk2-101 kb2	10 10	0,004535 0,002002	9, 10, 11 24
KÉTPÓLUSÚ KAPCSOLÓBETÉT 10 AX 250 V~	Pdk2-102 kb2	10 10	0,004535 0,002002	9, 10, 24
HÁROMPÓLUSÚ KAPCSOLÓBETÉT 10 AX 400 V~ BEVEZETÉS IDŐPONTJA: II. NEGYEDÉV	Pdk2-103 kb2	10 10	0,004535 0,002002	9, 11, 24
CSILLÁRKAPCSOLÓ-BETÉT 10 AX 250 V~	Pdk2-105 kb2	10 10	0,004535 0,002002	9, 10, 24
ALTERNATÍV (VÁLTÓ-) KAPCSOLÓBETÉT 10 AX 250 V~	Pdk2-106 kb2	10 10	0,004535 0,002002	9, 10, 12 24
KÉTPÓLUSÚ ALTERNATÍV (VÁLTÓ-) KAPCSOLÓ- BETÉT 10 AX 250 V~	Pdk2-106/2 kb2	10 10	0,004535 0,002002	9, 11, 24
KETTŐS ALTERNATÍV (VÁLTÓ-) KAPCSOLÓ- BETÉT 10 AX 250 V~	Pdk2-106+6 kb2	10 10	0,004535 0,002002	9, 11, 24
KERESZTKAPCSOLÓ-BETÉT 10 AX 250 V~	Pdk2-107 kb2	10 10	0,004535 0,002002	9, 10, 12 24
EGYPÓLUSÚ NYOMÓBETÉT 10 A 250 V~	Pdk2-N101 kb2	10 10	0,004535 0,002002	9, 10, 24
ZSALUKAPCSOLÓ-BETÉT 10 A 250 V~	Pdk2-R105 kb2	10 10	0,004535 0,002002	9, 24
ZSALUNYOMÓ-BETÉT 10 A 250 V~	Pdk2-NR105 kb2	10 10	0,004535 0,002002	9, 24

GLIMMLÁMPA ALKALMAZÁSA

A glimmlámpa tok eltávolítása az oldalán lévő horonyba illesztett csavarhúzóval lehetséges.




A világító készlet csak hálózati feszültségű (230 V~), hagyományos izzólámpák kapcsolására alkalmazott kapcsolókhoz használható, és csak a mellékelt táblázatban szereplő kapcsolók alaptípusaira szerelhető.

Rendeltetésszerűen alkalmazható világító készlet	Alkalmazható kapcsolók			
	Pdk2-101..., Pdk2-101...	Pdk2-102..., Pdk2-102...	Pdk2-106..., Pdk2-106...	Pdk2-N101..., Pdk2-2-N101...
Pb-3..., Pk-1...+Pb-3...	+		+	+
Pb-3...A, Pk-1...+Pb-3...		+		
Pb-3...C, K, L, Pk-1...+Pb-3...C, K, L				+


"+" : alkalmas

CLASSIC/ARCUS SÜLLYESZTETT KAPCSOLÓBETÉTEK RUGÓS BEKÖTÉSSEL



Megnevezés:	Típusjel:	Kisker csom. (Szakmai cs.)	Kisker csom. m ³ (Szakmai cs.)m ³	Műsz.info oldalszám
A EGYPÓLUSÚ KAPCSOLÓBETÉT 10 AX 250 V~	Pdk2-101 rkb2	10 10	0,004535 0,002002	9, 10, 11 24
KÉTPÓLUSÚ KAPCSOLÓBETÉT 10 AX 250 V~	Pdk2-102 rkb2	10 10	0,004535 0,002002	9, 10, 24
CSILLÁRKAPCSOLÓ-BETÉT 10 AX 250 V~	Pdk2-105 rkb2	10 10	0,004535 0,002002	9, 10, 24
ALTERNATÍV (VÁLTÓ-) KAPCSOLÓBETÉT 10 AX 250 V~	Pdk2-106 rkb2	10 10	0,004535 0,002002	9, 10, 24
KÉTPÓLUSÚ ALTERNATÍV (VÁLTÓ-) KAPCSOLÓ-BETÉT 10 AX 250 V~	Pdk2-106/2 rkb2	10 10	0,004535 0,002002	9, 24
KETTŐS ALTERNATÍV (VÁLTÓ-) KAPCSOLÓ-BETÉT 10 AX 250 V~	Pdk2-106+6 rkb2	10 10	0,004535 0,002002	9, 24
KERESZTKAPCSOLÓ-BETÉT 10 AX 250 V~	Pdk2-107 rkb2	10 10	0,004535 0,002002	9, 10, 24
EGYPÓLUSÚ NYOMÓBETÉT 10 A 250 V~	Pdk2-N101 rkb2	10 10	0,004535 0,002002	9, 10, 24
ZSALUKAPCSOLÓ-BETÉT 10 A 250 V~	Pdk2-R105 rkb2	10 10	0,004535 0,002002	9, 24
ZSALUNYOMÓ-BETÉT 10 A 250 V~	Pdk2-NR105 rkb2	10 10	0,004535 0,002002	9, 24

RUGÓS BEKÖTÉS MŰKÖDÉSE



Rugós bekötésű betét (metszeti ábra)

A vezetéket a bekötőkapocban egy célszerűen kialakított rugólemez szorítja meg. Bekötéskor a vezetéket a kapocs irányába kell tolni. A szorítóerő automatikusan kialakul, melyet a vezetékek eltávolításához egy oldógomb segítségével lehet megszüntetni. Előnye a gyors csatlakoztathatóság és az egyszerű kezelhetőség. Alumínium vezetékek alkalmazásánál a vezetéket speciális anyaggal kell kezelni.

KAPCSOLÓK MŰSZAKI ADATAI

NÉVLEGES FESZÜLTSG	ÁRAMNEM	VÉDETSÉGI FOKOZAT	VONATKOZÓ SZABVÁNYOK	SZERELÉSI MÓD	BEKÖTÉSI MÓD
250 V	AC, 50 HZ	IP 20	MSZ EN 60669-1	SÜLLYESZTETT/FALON KÍVÜLI - KÖRÖM/CSAVAR	RUGÓS-CSAVAROS
ÁRAMERŐSSÉG	GLIMMLÁMPA				
10 AX	ALKALMAZHATÓ				


Leírás

A Pdk2-... kapcsolócsalád háztartási és hasonló jellegű, rögzített szerelésű villamos berendezések – elsősorban világítás – kapcsolására szolgáló belsőtéri használatra szánt, kézi működtetésű billenőkapcsolókból épül fel.

CLASSIC és ARCUS esetén a kapcsolók szabványos, Ø60 x 40 mm méretű, csavaros, vagy körmös felerősítésű, süllyesztett, erősáramú szerelvénydobozba, illetve ProdaX gyártmányú Pfk-1... vagy Pfk-2... típusú falon kívüli emelőkeretbe szerelhetők.


A betétek vezetékcsatomába szerelhetők.

1. ábra Pdk2-101, Pdk2-N101

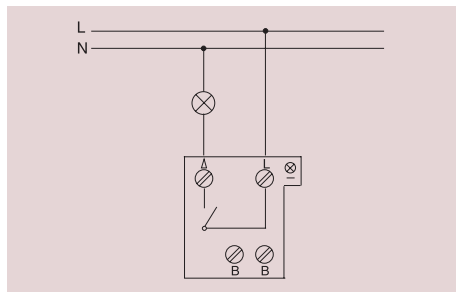


EGYPÓLUSÚ KAPCSOLÓ ÉS NYOMÓ

2. ábra Pdk2-102

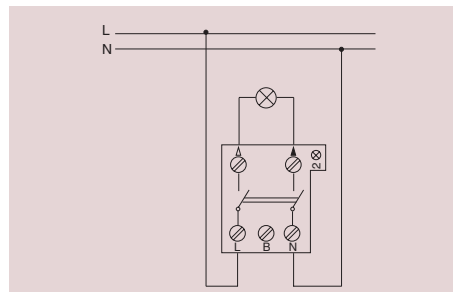


KÉTPÓLUSÚ KAPCSOLÓ

3. ábra Pdk2-105

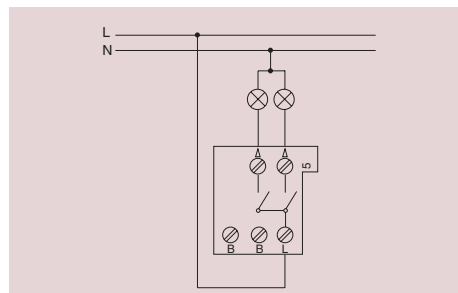

CSILLÁRKAPCSOLÓ


4. ábra Pdk2-106

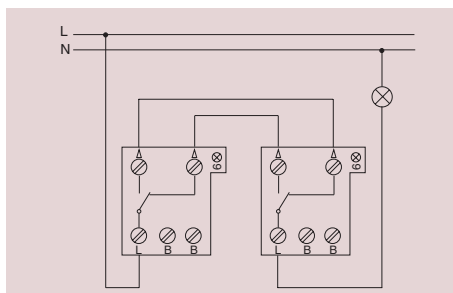

ALTERNATÍV (VÁLTÓ-) KAPCSOLÓ

5. ábra


Pdk2-106, Pdk2-107, Pdk2-106

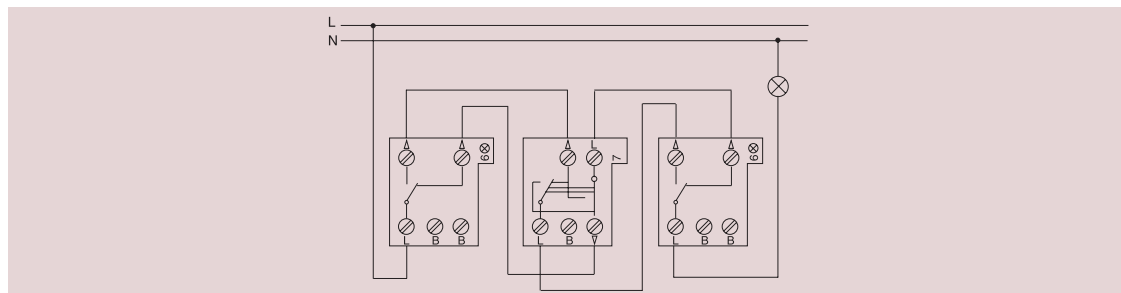

ALTERNATÍV (VÁLTÓ-) KAPCSOLÓK KERESZTKAPCSOLÓVAL


6. ábra

Pdk2-106, Pdk2-107, Pdk2-107, Pdk2-106

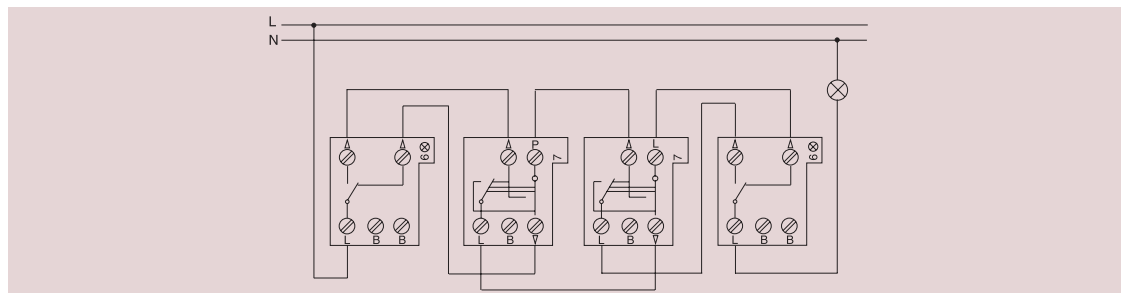


ALTERNATÍV (VÁLTÓ-) KAPCSOLÓK KERESZTKAPCSOLÓKKAL

7. ábra Pdk2-106/2

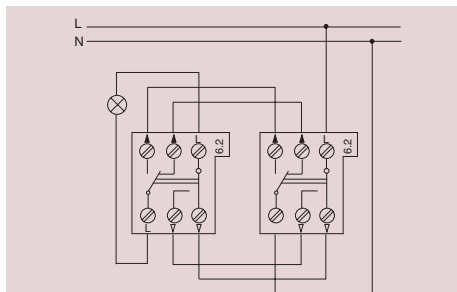


KÉTPÓLUSÚ ALTERNATÍV KAPCSOLÓK

8. ábra Pdk2-106+6

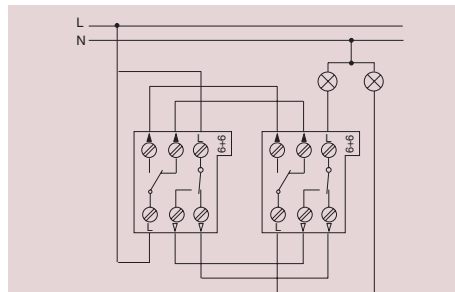


KETTŐS ALTERNATÍV KAPCSOLÓK

9. ábra Pdk2-101j, Pdk2-N101j

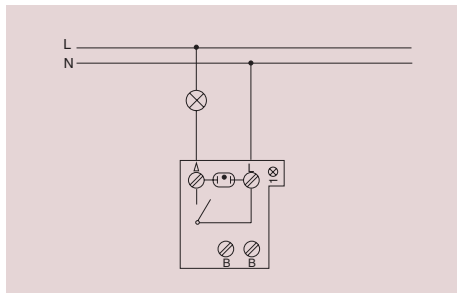


EGYPÓLUSÚ KAPCSOLÓ ÉS NYOMÓ GLIMMLÁMPÁVAL

10. ábra Pdk2-106j

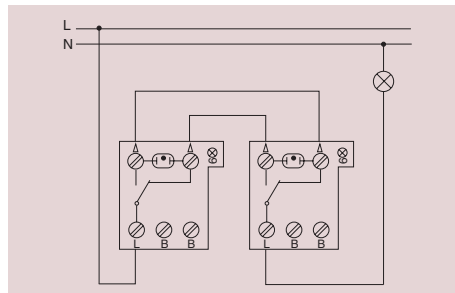


ALTERNATÍV (VÁLTÓ-) KAPCSOLÓK GLIMMLÁMPÁVAL

11. ábra Pdk2-102j

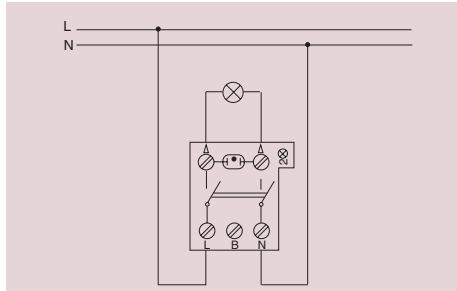


KÉTPÓLUSÚ KAPCSOLÓ GLIMMLÁMPÁVAL (ELLENŐRZŐFÉNY)

12. ábra Pdk2-102j

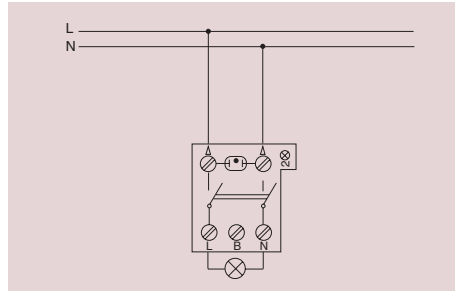


KÉTPÓLUSÚ KAPCSOLÓ GLIMMLÁMPÁVAL (JELZŐFÉNY)


13. ábra Pdk2-103

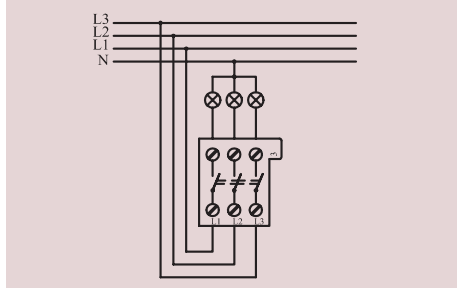


HÁROMPÓLUSÚ KAPCSOLÓ

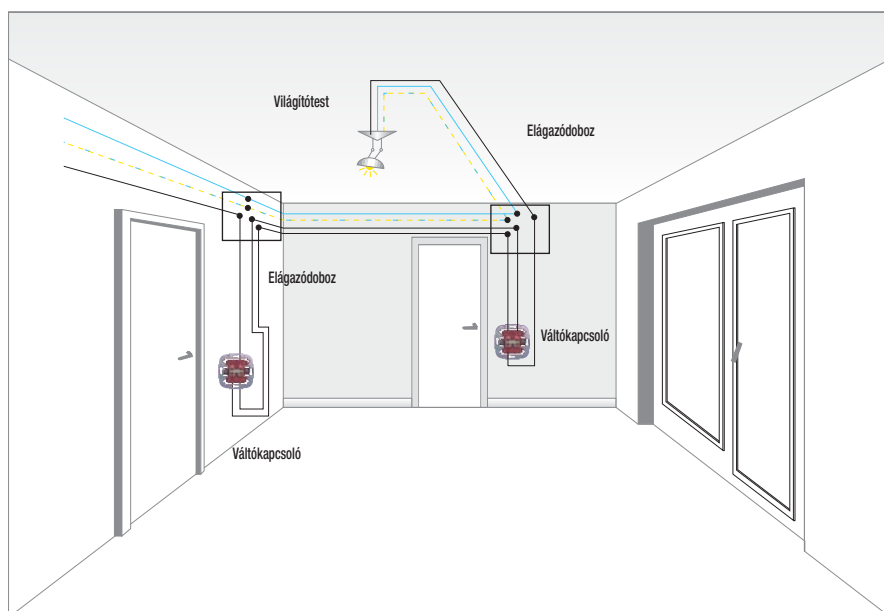


ALTERNATÍV (VÁLTÓ-) KAPCSOLÓ
KAPCSOLÁSI TERVE

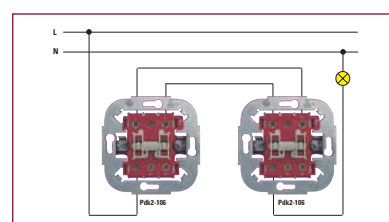

AZ ALTERNATÍV (VÁLTÓ-) KAPCSOLÓ EGY VAGY TÖBB FOGYASZTÓ KÉT HELYRŐL VALÓ KAPCSOLÁSÁRA ALKALMAS.

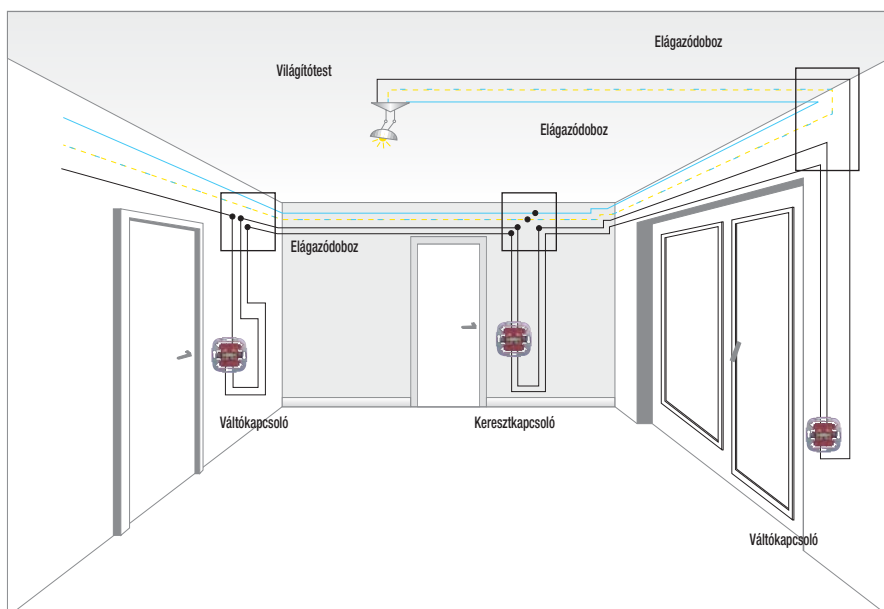


KERESZTKAPCSOLÓ KAPCSOLÁSI TERVE.

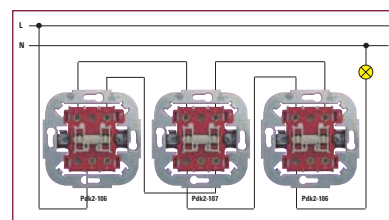

A KERESZTKAPCSOLÓ CSAK KÉT VÁLTÓKAPCSOLÓ KOMBINÁCIÓJÁVAL HASZNÁLHATÓ. ÍGY EGY VAGY TÖBB FOGYASZTÓ KAPCSOLHATÓ HÁROM VAGY TÖBB HELYRŐL. EHHEZ A KAPCSOLÁSHOZ EGY KERESZTKAPCSOLÓT IKTATUNK BE KÉT VÁLTÓKAPCSOLÓ KÖZÉ. TANÁCS: A VÁLTÓKAPCSOLÓBÓL A VEZETÉKET CSAK PÁRBAN SZABAD BEKÖTNI A KERESZTKAPCSOLÓHOZ FENT ÉS LENT.

CLASSIC/ARCUS SÜLLYESZTETT FÉNYERŐSZABÁLYZÓS KAPCSOLÓBETÉTEK

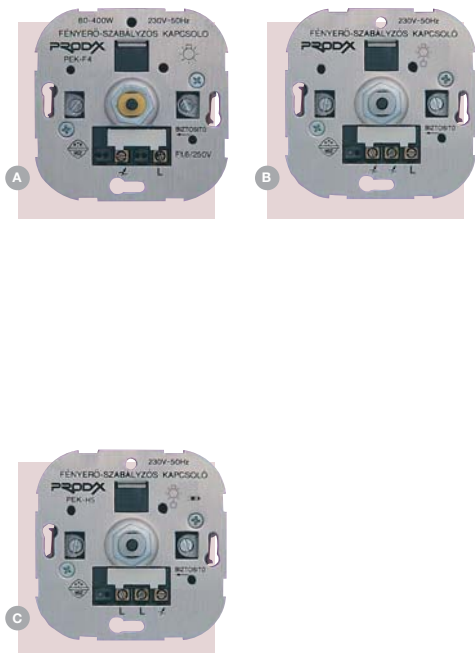

Megnevezés:

A FÉNYERŐSZABÁLYZÓS KAPCSOLÓBETÉT
230V~, 60-400 W

B FÉNYERŐSZABÁLYZÓS VÁLTÓKAPCSOLÓ-
BETÉT 230 V~, 60-400 W

FÉNYERŐSZABÁLYZÓS VÁLTÓKAPCSOLÓ-
BETÉT 230 V~, 60-600 W

FÉNYERŐSZABÁLYZÓS VÁLTÓKAPCSOLÓ-
BETÉT 230 V~, 60-800 W

C FÉNYERŐSZABÁLYZÓS VÁLTÓKAPCSOLÓ-BETÉT
HALOGÉNLÁMPÁKHOZ 230 V~, 20-500 VA
CSAK NYITÓ ÜZEMŰ TRANSZFOR-
MÁTORHOZ

Típusjel:

Pek-F4 kb2

Pek-4 kb2

Pek-6 kb2

Pek-8 kb2

Pek-H5 kb2

Kisker csom.
(Szakmai cs.)

Kisker csom. m³
(Szakmai cs.)m³

Műsz.info
oldalszám

8

8

8

8

8

0,004535

0,004535

0,004535

0,004535

0,004535

14, 24

14, 24

14, 24

14, 24

14, 24

FÉNYERŐSZABÁLYZÓS KAPCSOLÓK MŰSZAKI ADATAI

NÉVLEGES FESZÜLTSG	ÁRAMNEM	VÉDETSÉGI FOKOZAT	VONATKOZÓ SZABVÁNYOK	SZERELÉSI MÓD	BEKÖTÉSI MÓD
230 V	AC, 50 HZ	IP 20	MSZ EN 60669-2-1	SÜLLYESZTETT/FALON KÍVÜLI * - KÖRÖM/CSAVAR	CSAVAROS

DIMMER ADATTÁBLA	PEK-F4 PEK3-F4	PEK-4 PEK3-4	PEK-6	PEK-8	PEK-H5
TELJESÍTMÉNY ADATOK					
MIN. TELJESÍTMÉNY	60W	60W	60W	75W	20VA
MAX. TELJESÍTMÉNY	400W	400W	600W	800W	500VA
OLVADÓBIZTOSÍTÓ ADATAI					
NÉVLEGES ÁRAMERŐSSÉG	F1.6/250V	F1.6/250V	F2.5/250V	T4H/250V	T2/250V
KVARCTÖLTÉS	+	+	+	+	+
TERHELHETŐSÉG TÍPUSA					
NORMÁL IZZÓLÁMPA	+	+	+	+	-
TÖRPEFESZÜLTSGŰ HALOGÉN LÁMPA (TRANSZFORMÁTOR PRIMER OLDAL)	-	-	-	-	+
230 V-OS HALOGÉN LÁMPA	-	+	+	+	+
BEKAPCSOLÁSI MÓD					
FORGATÁS	+	-	-	-	-
MEGNYOMÁS	-	+	+	+	+
KAPCSOLÁSI LEHETŐSÉG					
EGYPÓLUSÚ	+	+	+	+	+
VÁLTÓKAPCSOLÓ	-	+	+	+	+
JELMAGYARÁZAT: + VAN, - NINCS					

Leírás

A Pek-F4 egypólusú kapcsolóként, a Pek-4, Pek-6, Pek-8 és Pek-H5 egypólusú és alternatív (váltó-) kapcsolóként egyaránt működik.

A Pek-F4, -4, -6, -8 típusú fényerőszabályozós kapcsolókkal a **hagyományos izzólámpák** fényereje szabályozható. A Pek-H5 típusú fényerőszabályozós kapcsolóval a halogénlámpák fényereje szabályozható. A Pek-F4 esetén a forgatógomb véghelyzetből való elforgatása, a Pek-4, Pek-6, Pek-8 és Pek-H5 esetén a forgatógomb megnyomása kapcsolja be a kapcsolót. A forgatógomb továbbforgatása a fényerőt szabályozza.


Meghibásodás esetén olvadóbiztosítót kell cserélni a kapcsolóban. A beépített olvadóbiztosító-tartóban tartalék olvadóbiztosító található.

A kapcsolót csak a feltüntetett adatoknak megfelelően szabad használni!

A betétek vezetékszármába szerelhetők.


* CLASSIC és ARCUS esetén a fényerőszabályozós kapcsolók szabványos, Ø 60 x 40 mm méretű, csavaros, vagy körmös felerősítésű, süllyesztett, erősáramú szerelvénydobozba, illetve Proda gyártmányú Pfk-1... típusú falon kívüli emelőkeretbe szerelhetők.

1. ábra Pek-F4, Pek.3-F4

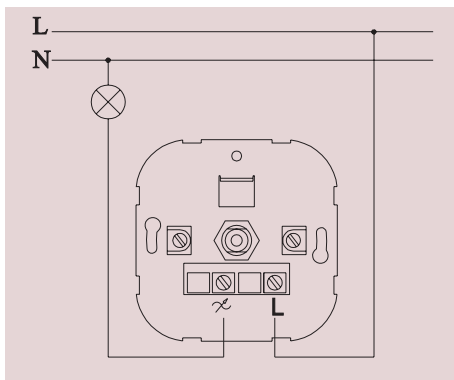


FÉNYERŐSZABÁLYZÓS KAPCSOLÓK EGPÓLUSÚ BEKÖTÉSE

2. ábra Pek-4, Pek-6, Pek-8, Pek.3-4

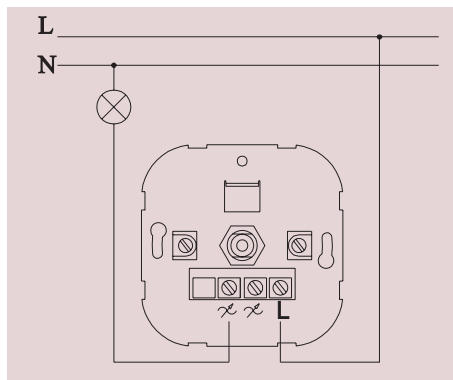


FÉNYERŐSZABÁLYZÓS KAPCSOLÓK EGPÓLUSÚ BEKÖTÉSE

3. ábra Pdk2-106, Pek-4, Pek-6,
Pek-8, Pdk2.3-106, Pek.3-4

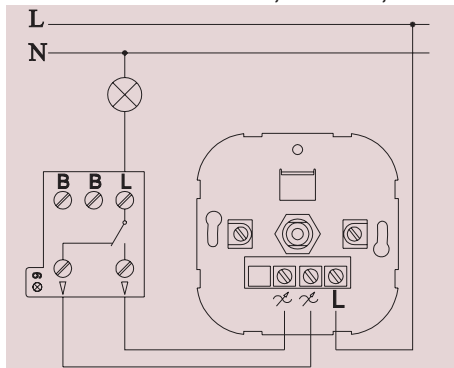


FÉNYERŐSZABÁLYZÓS KAPCSOLÓK ALTERNATÍV BEKÖTÉSE

4. ábra Pek-H5

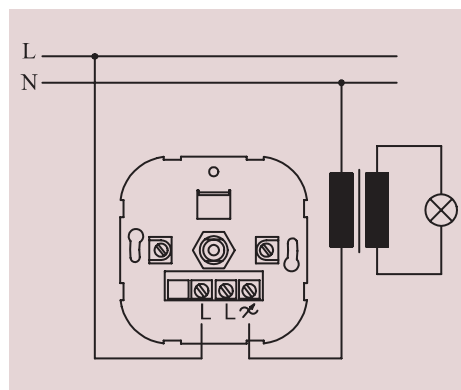

PEK-H5 FÉNYERŐSZABÁLYZÓS KAPCSOLÓ BEKÖTÉSE




Megnevezés:	Típusjel:	Kisker csom. (Szakmai cs.)	Kisker csom. m ³ (Szakmai cs.)m ³	Műsz.info oldalszám
A KOAXIÁLIS ANTENNA-CSATLAKOZÓALJZAT (CSILLAGPONTOS)	Pab-c4 kb2	10	0,004535	24
ÁTMENŐ: PAB-10...20 KB2	Pab-10 kb2	10	0,004535	24
	Pab-12 kb2	10	0,004535	24
	Pab-16 kb2	10	0,004535	24
	Pab-20 kb2	10	0,004535	24
VÉGZÁRÓ: PAB-10...20 KVB2	Pab-10 kvb2	10	0,004535	24
	Pab-12 kvb2	10	0,004535	24
	Pab-16 kvb2	10	0,004535	24
	Pab-20 kvb2	10	0,004535	24

ANTENNA CSATLAKOZÓK MŰSZAKI ADATAI

IMPEDANCIA	VÉDETTSÉGI FOKOZAT	VONATKOZÓ SZABVÁNYOK	SZERELÉSI MÓD		BEKÖTÉSI MÓD
75Ω	IP 20	MSZ EN 50083	SÜLLYESZTETT/FALON KÍVÜLI * - KÖRÖM/CSAVAR		CSAVAROS
TÍPUSJEL - TYP TIPUL	BETÉT TÍPUSJEL	KICSATOLÁSI CSILLAPÍTÁS	ÁTMENŐ CSILLAPÍTÁS	ÁTVITELI SÁV	VÉGLEZÁRÁS
Pab-c4 kb2	BV-WBC	3.5 dB	-	5-860 MHz	+
Pab-10 kb2	BV-WBC/H-01	10 dB	2.5 dB	5-860 MHz	-
Pab-12 kb2	BV-WBC/H-02	12 dB	1.5 dB	5-860 MHz	-
Pab-16 kb2	BV-WBC/H-03	16 dB	1.4 dB	5-860 MHz	-
Pab-20 kb2	BV-WBC/H-04	20 dB	1.4 dB	5-860 MHz	-
Pab-10 kvb2	BV-WBC/H-01	10 dB	-	5-860 MHz	+
Pab-12 kvb2	BV-WBC/H-02	12 dB	-	5-860 MHz	+
Pab-16 kvb2	BV-WBC/H-03	16 dB	-	5-860 MHz	+
Pab-20 kvb2	BV-WBC/H-04	20 dB	-	5-860 MHz	+
JELMAGYARÁZAT:					+ VAN , - NINCS

JELMAGYARÁZAT: + VAN, - NINCS

A VEZETÉKSZIGETELÉS ELTÁVOLÍTÁSÁNAK MÉRETEI



Leírás



A Pab-...koaxiális antenna-csatlakozóaljzat család elemei egyedi és közösségi antennarendszerekben felhasználható kicsatoló szerelvények. A szerelvényeken két csatlakozó van, egy dugó és egy hüvely, amelyek teljesen egyenértékűek. A közösségi antennarendszerekhez lépcsőzetesen változó kicsatolási csillapítással rendelkező típusok állnak rendelkezésre. (Adatokat lásd a táblázatban!)

A keretet és a fedelet egyaránt a fedélhez adott csavar rögzíti a betéthez.

A Pab aljzatok 5-35 Mhz-es tartományban visszirányú jelátvitelre is alkalmasak.

A betétek vezetékcsumába szerelhetők.

* CLASSIC és ARCUS esetén az antennacsatlakozó-aljzatok szabványos, Ø60 x 40 mm méretű, csavaros, vagy körmös felerősítésű, süllyesztett, erősáramú szerelvénydobozba, illetve Prodad gyártmányú Pfk-1... típusú falon kívüli emelőkeretbe szerelhetők.



Megnevezés:

Típusjel:

Kisker csom.
(Szakmai cs.)

Kisker csom. m³
(Szakmai cs.)m³

Műsz.info
oldalszám

A KOAXIÁLIS (SAT) ANTENNA-CSATLAKOZÓ-
ALJZATOK (CSILLAGPONTOS)

Pah-c4 kb2

10

0,004535

24

ÁTMENŐ: PAH-10...20 KB2

Pah-10 kb2

10

0,004535

24

Pah-15 kb2

10

0,004535

24

Pah-20 kb2

10

0,004535

24

B KOAXIÁLIS ANTENNA-CSATLAKOZÓALJZAT
(CSILLAGPONTOS), KÜLÖN SAT CSATLAKOZ-
TATÁSI LEHETŐSÉGGEL
BEVEZETÉS IDŐPONTJA: III. NEGYEDÉV

Pah-c4 S kb2

10


0,004535

24

ANTENNA-CSATLAKOZÓK MŰSZAKI ADATAI

IMPEDANCIA	VÉDETTSÉGI FOKOZAT	VONATKOZÓ SZABVÁNYOK	SZERELÉSI MÓD	BEKÖTÉSI MÓD	
75Ω	IP 20	MSZ EN 50083	SÜLLYESZTETT/FALON KÍVÜLI * - KÖRÖM/CSAVAR	CSAVAROS	
TÍPUSJEL - TYP TIPUL	BETÉT TÍPUSJEL	KICSATOLÁSI CSILLAPÍTÁS	ÁTMENŐ CSILLAPÍTÁS	ÁTVITELI SÁV	VÉGLEZÁRÁS
Pah-c4 kb2	EDU 04	4 dB	-	4-2050 MHz	+
Pah-10 kb2	GEDU 10	10 dB	3 dB	4-2050 MHz	-
Pah-15 kb2	GEDU 15	15 dB	1.5 dB	4-2050 MHz	-
Pah-20 kb2	GEDU 20	20 dB	1.1 dB	4-2050 MHz	-
Pah-c4 S kb2	EDA 3902 F	4 dB	-	4-2050 MHz	+
JELMAGYARÁZAT:					+ VAN , - NINCS

A VEZETÉKSZIGETELÉS ELTÁVOLÍTÁSÁNAK MÉRTEI




Leírás

A Pah-...koaxiális antenna-csatlakozóaljzat család elemei egyedi és közösségi antennarendszerekben felhasználható kicsatoló szerelvények. A szerelvényeken két csatlakozó van, egy dugó és egy hüvely, amelyek a Pah-c4 kivételével teljesen egyenértékűek. A Pah-c4 típusnál a dugason keresztül lehet tápfeszültséget biztosítani a parabola-antenna vevőfejének. A szerelvényekhez televízió és rádiókészülék, illetve a Pah-... család tagjaihoz SAT beltéri egység is csatlakoztatható. A közösségi antennarendszerekhez lépcsőzetesen változó kicsatolási csillapítással rendelkező típusok állnak rendelkezésre. (Adatokat lásd a táblázatban!)

A keretet és a fedelet egyaránt a fedélhez adott csavar rögzíti a betétbe.

A betétek vezetékcsatornába szerelhetők.

* CLASSIC és ARCUS esetén az antennacsatlakozó-aljzatok szabványos, Ø60 x 40 mm méretű, csavaros, vagy körmös felerősítésű, süllyesztett, erősáramú szerelvénydobozba, illetve ProdaX gyártmányú Pfk-1... típusú falon kívüli emelőkeretbe szerelhetők.

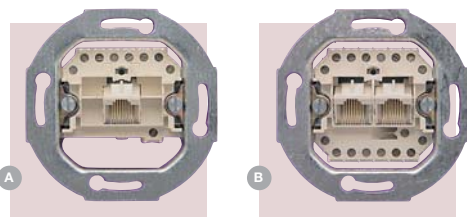

Megnevezés:

A TELEKOMMUNIKÁCIÓS
CSATLAKOZÓALJZAT-BETÉT

TELEKOMMUNIKÁCIÓS
CSATLAKOZÓALJZAT-BETÉT ISDN

B KETTŐS TELEKOMMUNIKÁCIÓS
CSATLAKOZÓALJZAT-BETÉT (Y)

KETTŐS TELEKOMMUNIKÁCIÓS
CSATLAKOZÓALJZAT-BETÉT (Y) ISDN

KETTŐS TELEKOMMUNIKÁCIÓS
CSATLAKOZÓALJZAT-BETÉT (II)

KETTŐS TELEKOMMUNIKÁCIÓS
CSATLAKOZÓALJZAT-BETÉT (II) ISDN

Típusjel:

Pid-4(4) kb2

Pid-8(8) kb2

Pid-4/4(4) kb2

Pid-8/8(8) kb2

Pid-4/4(4/4) kb2

Pid-8/8(8/8) kb2

Kisker csom. (Szakmai cs.) Kisker csom. m³ (Szakmai cs.) Műsz.info oldalszám

10 0,004535 24

10 0,004535 24

10 0,004535 24

10 0,004535 24

10 0,004535 24

10 0,004535 24

TELEKOMMUNIKÁCIÓS ALJZATOK MŰSZAKI ADATAI

SÁVSZÉLESSÉG	CSATLAKOZÓK TÍPUSA	VÉDETTSÉGI FOKOZAT	VONATKOZÓ SZABVÁNYOK	SZERELÉSI MÓD	BEKÖTÉSI MÓD
2 MHZ	RJ 11 / RJ 45	IP 20	EN 60950, EN 60173	SÜLLYESZTETT/FALON KÍVÜLI * - KÖRÖM/CSAVAR	CSAVAROS

TÍPUSJEL - TYP TIPUL	CSATLAKOZÓK SZÁMA	PÓLUSOK SZÁMA	Y- BEKÖTÉS	FÜGGETLEN BEKÖTÉS	ISDN LEHETŐSÉG
Pid-4(4)	1	4	-	-	-
Pid-4/4(4)	2	2x4	+	-	-
Pid-4/4(4/4)	2	2x4	-	+	-
Pid-8(8)	1	8	-	-	+
Pid-8/8(8)	2	2x8	+	-	+
Pid-8/8(8/8)	2	2x8	-	+	+

JELMAGYARÁZAT: + VAN , - NINCS

Leírás

A telekommunikációs csatlakozóaljzatok telefon- és ISDN kommunikáció fogyasztói végpontjának kialakítására alkalmasak (pl. telefon, fax, távadatkapcsolat - internet).


A csatlakozóhelyenként 4 bekötéssel rendelkező betétek telefonokhoz használhatóak beleértve az irodai alkalmazásokat is, míg a csatlakozóhelyenként 8 bekötéssel rendelkező típusok telefon és ISDN átvitelre egyaránt alkalmasak.

A betét - speciális kialakításának köszönhetően - az RJ-11 és RJ-45 csatlakozókat átalakítás nélkül képes befogadni, tehát ugyanazon csatlakozóaljzatba felváltva lehet csatlakoztatni a két különböző méretű dugót. (RJ-11 csatlakozókat használnak a 6 pólusú csatlakoztatáshoz, RJ-45 csatlakozókat a 8 pólusúhoz.) A csatlakozóaljzatok csavart-érpáros számítógéphálózati kiépítésére nem alkalmasak, a Pid-C5... használandó ilyen célra. A vezetékeket csavaros kapcsokkal lehet bekötni. A betétek vezetékcsoportjába szerelhetők.

* CLASSIC és ARCUS esetén a telekommunikációs aljzatok szabványos, 060 x 40 mm méretű, csavaros, vagy körmös felerősítésű, süllyesztett, erősáramú szerelvénydobozba, illetve Proda gyártmányú Pfk-1... vagy Pfk-2... típusú falon kívüli emelőkeretbe szerelhetők.

1. ábra


Pid-4 család

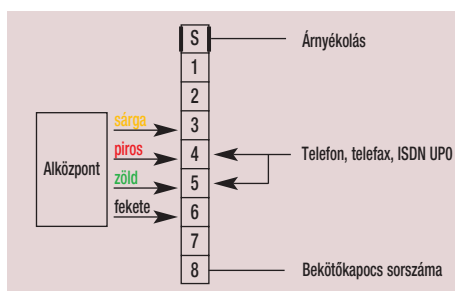

CLASSIC/ARCUS/ORIGO BEKÖTÉSI RAJZ TELEFONTECHNIKÁBAN






2. ábra

Pid-8 család

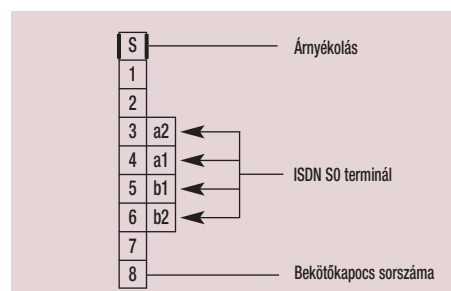

CLASSIC/ARCUS/ORIGO BEKÖTÉSI RAJZ TELEFONTECHNIKÁBAN

CLASSIC/ARCUS SÜLLYESZTETT CAT.5E CSATLAKOZÓALJZAT BETÉTEK



Megnevezés:

A KETTŐS ADATÁTVITELI CSATLAKOZÓALJZAT-BETÉT CAT.5E, ÁRNYÉKOLATLAN

B ADATÁTVITELI CSATLAKOZÓALJZAT-BETÉT ÁRNYÉKOLT, SZIGETELETLEN CAT.5E

C KETTŐS ADATÁTVITELI CSATLAKOZÓALJZAT-BETÉT ÁRNYÉKOLT, SZIGETELETLEN CAT.5E

D ADATÁTVITELI CSATLAKOZÓALJZAT-BETÉT CAT.5E, ÁRNYÉKOLT, SZIGETELT **

E KETTŐS ADATÁTVITELI CSATLAKOZÓALJZAT-BETÉT CAT.5E, ÁRNYÉKOLT, SZIGETELT **

Típusjel:

Pid-C5U 8/8 kb2

Pid-C5 8 kb2

Pid-C5 8/8 kb2

Pid-C5i 8 b2

Pid-C5i 8/8 b2

Kisker csom. (Szakmai cs.)

Kisker csom. m³ (Szakmai cs.)

Műsz.info oldalszám

10

-

0,004535

-

25

10

-

0,004535

-

25

10

-

0,004535

-

25

10

-

0,004535

-

25

10

-

0,004535

-

25

CAT.5 E CSATLAKOZÓALJZATOK MŰSZAKI ADATAI

ÁTVITELI SBESSÉG	CSATLAKOZÓK TÍPUSA	VÉDETSÉGI FOKOZAT	VONATKOZÓ SZABVÁNYOK	SZERELÉSI MÓD	BEKÖTÉSI MÓD
155 MBIT/SEC	RJ 45	IP 20	EN 60950, EN 60173	SÜLLYESZTETT/FALON KÍVÜLI * - KÖRÖM/CSAVAR **	LSA-PLUS

TÍPUSJEL	CSATLAKOZÓK SZÁMA	PÓLUSOK SZÁMA	SZIGETELÉS	ÁRNYÉKOLÁS
Pid-C5 8	1	8	-	+
Pid-C5 8/8	2	2x8	-	+
Pid-C5i 8	1	8	+	+
Pid-C5i 8/8	2	2x8	+	+
Pid-C5U 8/8	2	2x8	-	-

JELMAGYARÁZAT: + VAN , - NINCS

Leírás

A Pid-C5...(…) Cat.5e csatlakozóaljzatok nagysebességű számítógéphálózatok végpontjainak kiépítésére alkalmasak. A csatlakozóaljzatok egy vagy két RJ-45-ös csatlakozót képesek befogadni. A bekötés (LSA+), szigetelés átvágásos kapcsokkal (és az ehhez alkalmas szerszámmal) történik.


A csatlakozóaljzatok fémházzal rendelkeznek. Speciális szigetelt változat is rendelhető, amelyeket fém kábelcsatornák esetén kell használni.

Beköthető vezetékek: EIA/TIA 568 A és EIA/TIA 568 B szabvány szerinti vezetékek

A betétek vezetékcsatornába szerelhetők.

* CLASSIC és ARCUS esetén az adatkommunikációs aljzatok szabványos, Ø60 x 40 mm méretű, csavaros, vagy körös felerősítésű, süllyesztett, erősáramú szerelvénydobozba, illetve ProdaX gyártmányú Pfk-1... típusú falon kívüli emelőkeretbe szerelhetők.

CLASSIC/ARCUS SÜLLYESZTETT HANGTECHNIKAI CSATLAKOZÓALJZAT-BETÉTEK

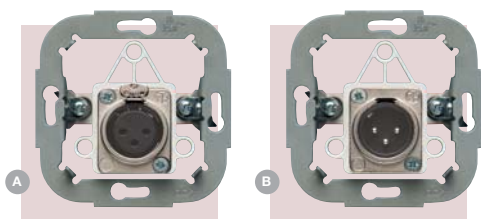

Megnevezés:

A XLR-ALJZAT ("MAMA" TÍPUS)

B XLR ALJZAT ("PAPA" TÍPUS)

Típusjel:


Pad-nc3f kb2

Pad-nc3m kb2

Kisker csom. (Szakmai cs.) Kisker csom. m³ (Szakmai cs.)m³ Műsz.info oldalszám

10 0,004535 20, 25


10 0,004535 20, 25



C JACK ALJZAT (6,3 MM)

Pad-nj3f kb2


10 0,004535 20, 25



D SPEAKON ALJZAT

Pad-nl2m kb2

10 0,004535 20, 25



E ADAPTER SÜLLYESZTETT HANGTECHNIKAI CSATLAKOZÓBETÉTHEZ

Pad-0 kb2

10 0,004535 20, 25

A **NEUTRIK** „D” SZÉRIA ELEMIVEL MELYNEK RÉSZLETEIT LÁSD A 20. OLDALON

Leírás

Az audio csatlakozó család professzionális és házi stúdió rendszerekhez alkalmazható.

A családban többféle csatlakozó rendszerhez található illesztő felület.


A stúdió technikában elterjedt Neutrik cég által szállított, "D" beépítési típusú csatlakozó betéteket Pad-0 adapterbe kell beszerezni.

A választékban többek között megtalálható 3-7 pólusú XLR és a 6,3-as jack csatlakozó is.

Részletesen a táblázat mutatja be az alkalmazható típusokat.

	PRODA TÍPUSJEL	NEUTRIK TÍPUSJEL	PÓLUSOK	CSATLAKOZÓ RENDSZER
1	Pad-NC3MD-L-1	NC3MD-L-1 3	3	XLR-papa aljzat
2	Pad-NC3MD-L-B-1	NC3MD-L-B-1	3	XLR-papa aljzat
3	Pad-NC3MD-L-BAG-1	NC3MD-L-BAG-1	3	XLR-papa aljzat
4	Pad-NC4MD-L-1	NC4MD-L-1	4	XLR-papa aljzat
5	Pad-NC4MD-L-B-1	NC4MD-L-B-1	4	XLR-papa aljzat
6	Pad-NC5MD-L-1	NC5MD-L-1	5	XLR-papa aljzat
7	Pad-NC5MD-L-B-1	NC5MD-L-B-1	5	XLR-papa aljzat
8	Pad-NC3FD-L-1	NC3FD-L-1	3	XLR-mama aljzat
9	Pad-NC3D-L-B-1	NC3D-L-B-1	3	XLR-mama aljzat
10	Pad-NC3FD-L-BAG-1	NC3FD-L-BAG-1	3	XLR-mama aljzat
11	Pad-NC4FD-L-1	NC4FD-L-1	4	XLR-mama aljzat
12	Pad-NC4FD-L-B-1	NC4FD-L-B-1	4	XLR-mama aljzat
13	Pad-NC5FD-L-1	NC5FD-L-1	5	XLR-mama aljzat
14	Pad-NC5FD-L-B-1	NC5FD-L-B-1	5	XLR-mama aljzat
15	Pad-NJ3FP6C	NJ3FP6C	3	Jack aljzat, fémház
16	Pad-NJ3FP6P	NJ3FP6P	3	Jack aljzat, műanyag ház
17	Pad-NL2MP	NL2MP	2	Speakon aljzat
18	Pad-NL4MP	NL4MP	4	Speakon aljzat

STANDARD SZOBATERMOSZTÁT BETÉT (ARCUS TERMÉKCSALÁDHOZ)



Megnevezés:

A SZOBATERMOSZTÁT BETÉT 230 V~

Típusjel:

Pet-230 b2

Kisker csom.
(Szakmai cs.)

8

Kisker csom. m³
(Szakmai cs.)m³


0,004535

Műsz.info
oldalszám

25

SZOBATERMOSZTÁT MŰSZAKI ADATAI

NÉVLEGES FESZÜLTÉG	KAPCSOLÁSI ÁRAM	VÉDETTSÉGI FOKOZAT	KAPCSOLHATÓ VILLAMOS TELJESÍTMÉNY	KAPCSOLÁSI HŐMÉRSÉKLET KÜLÖNBSÉG
230V AC	10 (4) A	IP 30	2.2KW	~1°K= 1°C
SZERELÉSI MÓD		BEKÖTÉSI MÓD		
SÜLLYESZTETT/FALON KÍVÜLI * - CSAVAR		CSAVAROS		



JELMAGYARÁZAT :

L FÁZIS VEZETŐ CSATLAKOZÓKAPCSA

N NULLA VEZETŐ CSATLAKOZÓKAPCSA

☺ FŰTÉS SZABÁLYOZÁS BEAVATKOZÓJÁNAK CSATLAKOZÓKAPCSA

⊖ HŐMÉRSÉKLET CSÖKKENTŐ KÜLSŐ KAPCSOLÓÓRA CSATLAKOZÓKAPCSA

X FŰTÉS SZABÁLYOZÁS BEAVATKOZÓJA

⊖ KÜLSŐ KAPCSOLÓÓRA

Leírás

A termosztát egyedi - pl. központi gázkazános - fűtési rendszereknél a helyi hőmérséklet szabályozásra alkalmazható. Alkalmazási területe: száraz, zárt helyek, mint pl. lakások, termek, iskolák, üzlethelyiségek, stb. Padlófűtés szabályozására nem alkalmas.


A termosztát a környezeti hőmérsékletet bimetalos rendszer érzékeli és zárja az áramkört akkor, ha az a forgatógombon beállított érték alá esik.

A termosztát elhelyezésére a fűtőegységgel szemközti fal ajánlott. Hőt termelő szerelvényekkel – pl. fényerőszabályozó – közös szerelődobozba ne szereljük, mert ez befolyásolja a készülék működését. Közvetlen hőhatástól – pl. napsütés, hősugárzó, stb. – védett helyre célszerű szerelni.

A termosztát szabványos, Ø60 x 40 mm méretű, csavaros, vagy körmös felerősítésű, süllyesztett, erősáramú szerelvénydobozba, illetve Prodax gyártmányú Pfk-1... típusú falon kívüli emelőkeretbe szerelhetők.

* ARCUS szobatermosztát aljzatok szabványos, Ø60 x 40 mm méretű, csavaros, vagy körmös felerősítésű, süllyesztett, erősáramú szerelvénydobozba, illetve Prodax gyártmányú Pfk-1... típusú falon kívüli emelőkeretbe szerelhetők.

CLASSIC/ARCUS SÜLLYESZTETT MOZGÁSÉRZÉKELŐS BETÉTEK



Megnevezés:


- A** ELEKTRONIKUS MOZGÁSÉRZÉKELŐ BETÉT
400W
BEVEZETÉS IDŐPONTJA: III. NEGYEDÉV

Típusjel:

Pem-4S b2

Kisker csom. (Szakmai cs.) Kisker csom. m³ (Szakmai cs.) Műsz.info oldalszám

8 0,004535 23, 25



- B** ELEKTRONIKUS MOZGÁSÉRZÉKELŐ BETÉT
2300VA
BEVEZETÉS IDŐPONTJA: III. NEGYEDÉV

Pem-23 b2

8 0,004535 23, 25



- C** ELEKTRONIKUS MOZGÁSÉRZÉKELŐ BETÉT
400W
BEVEZETÉS IDŐPONTJA: III. NEGYEDÉV

Pem-4D b2

8 0,004535 23, 25

Leírás

Egy passzív infravörös mozgásérzékelő, amely szabályzó (dimmer) kimenettel van ellátva. Érzékel minden magából hőt kibocsátó mozgó objektumot, pl. emberi testet. Alkalmas beltéri használatra, pl. lépcsőházban, mellékhelyiségben, stb. akár otthon akár középületben.

Tájékoztató

Szabványos, 60 mm átmérőjű fali dobozba szerelhetők, csavaros rögzítéssel. A beköthető vezeték keresztmetszete maximálisan 2,5 mm. A dimmer működéséhez nem szükséges „0” vezeték, amely gyorsabb és könnyebbé teszi a szerelést. Beszerelésnél ügyelni kell arra, hogy az érzékelni kívánt terület teljesen le legyen fedve.

Mód kiválasztás

OFF: a lámpa kikapcsolt állapotban van. A tartományjelző lámpa bekapcsol, amikor az eszköz mozgást érzékel az érzékelési tartományon belül.

AUTO: automatikus BE/KI kapcsolási funkció. Amikor az eszköz mozgást érzékel az érzékelési tartományon belül, a lámpa világít. Az utolsó érzékeléstől számítva, a megadott késleltetési idő leteltével az eszköz kikapcsolja a lámpát.

ON: a jelzőlámpa folyamatosan bekapcsolt állapotban van.

Fényerő szabályzás

MAX: a kívánt fényerő beállítása (szabályozása)

Késleltetési funkció

TIME: annak beállítása, hogy a lámpa mennyi ideig maradjon bekapcsolt állapotban az utolsóként érzékelt mozgástól számítva (2sec – 21min).

Környezeti megvilágítás


LUX: a környezeti fényerő szintjének beállítása, amelynél a lámpa bekapcsoljon.

MOZGÁSÉRZÉKELŐK MŰSZAKI ADATAI

Típusjel		Pem-4S	Pem-4D	Pem-23
Névleges feszültség		230V (50Hz)		
Terhelési tartomány		25-400VA		60-2300 VA
Terhelés típusa	izzólámpa	X	X	X
	vasmagos tr.			X
	elektronikus tr.	X	X	
	fénycső			X
Biztosító		elektr. biztosító		Főbizt.:10A
Érzékelési tartomány	vízs.	10m hossz x 180°		
	függ.	6-10m hossz x 50°		
Késleltetés	fix	~ 5min.		
	szab.		2 sec-től 21 min-ig	
Megvilágítás			5-50 LUX	
Jóváhagyás		FIMKO, SEMKO, NEMKO		
Szabályozható funkciók	Mód		X	X
	Fényerő		X	
	Körny. fény		X	X
	Késleltetés		X	X

1. ábra


Pem-4S b2

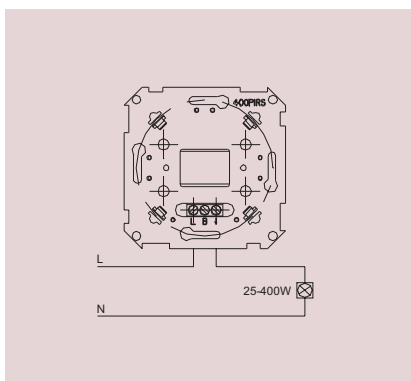

ELEKTRONIKUS MOZGÁSÉRZÉKELŐ BEKÖTÉSE

2. ábra


Pem-4D b2

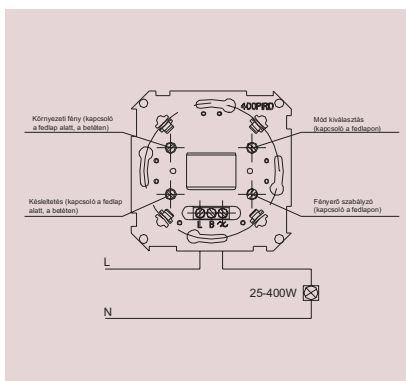

ELEKTRONIKUS MOZGÁSÉRZÉKELŐ BEKÖTÉSE

3. ábra


Pem-23 b2

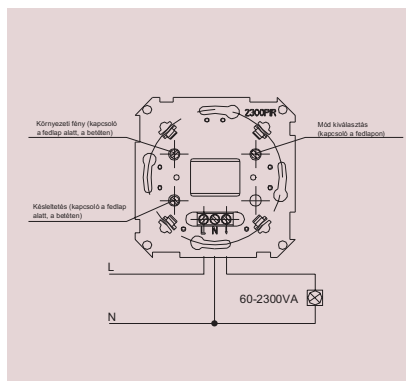

ELEKTRONIKUS MOZGÁSÉRZÉKELŐ BEKÖTÉSE

4. ábra


Pem-4S b2, Pem-4D b2, Pem-23 b2

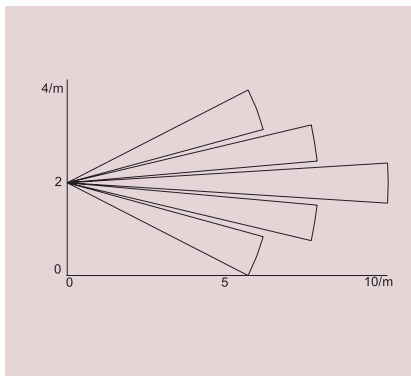

FÜGGŐLEGES ÉRZÉKELÉSI TARTOMÁNY


5. ábra

Pem-4S b2, Pem-4D b2, Pem-23 b2

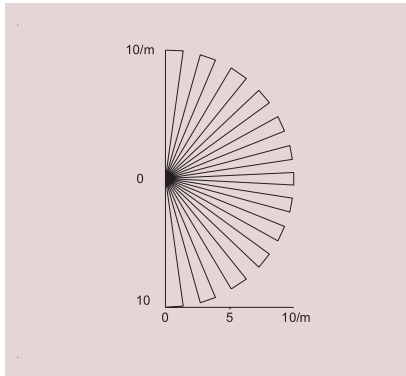


VÍZSZINTES ÉRZÉKELÉSI TARTOMÁNY

1. ábra Pdk2-10.. kb2

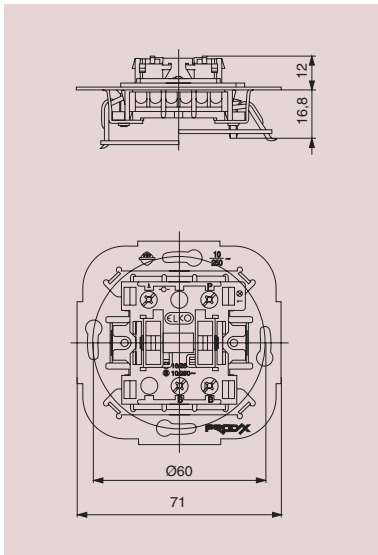


KAPCSOLÓBETÉT (CSAVAROS BEKÖTÉS)

2. ábra Pdk2-10.. rkb2

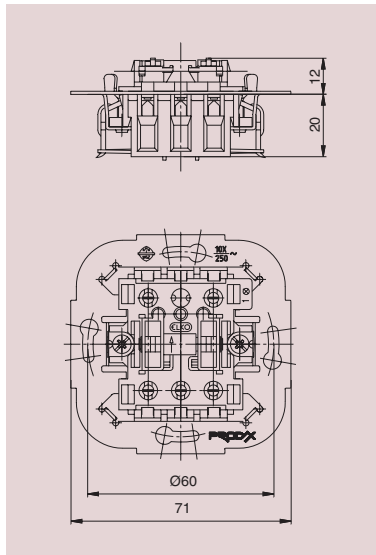


KAPCSOLÓBETÉT (RUGÓS BEKÖTÉS)

3. ábra Pek-... kb2

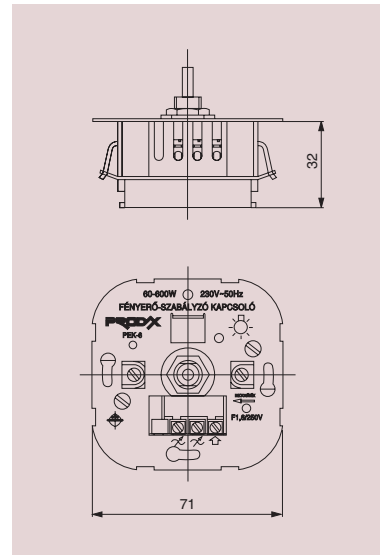


FÉNYERŐSZABÁLYZÓS KAPCSOLÓ

4. ábra Pab-... kb2

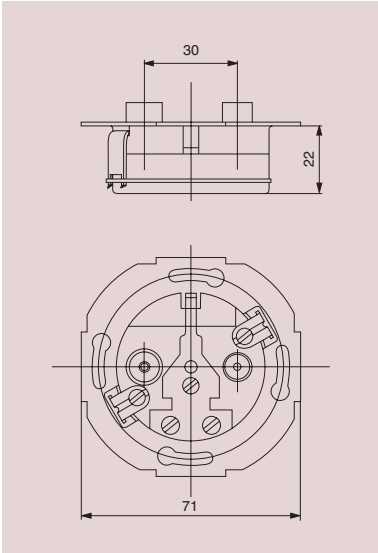


KOAXIÁLIS ANTENNA-CSATLAKOZÓALJZAT
GYÁRTÓ: **BVSZ**

5. ábra Pah-.. kb2

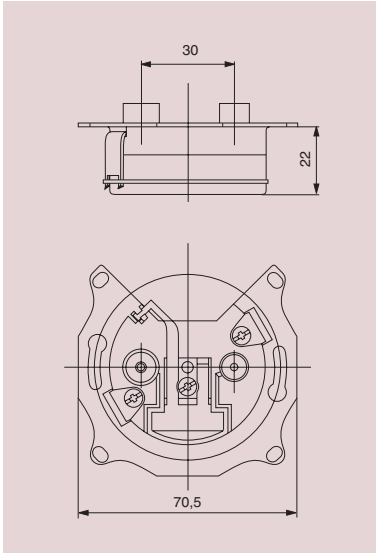


KOAXIÁLIS ANTENNA-CSATLAKOZÓALJZAT
GYÁRTÓ: **HIRSCHMANN**

6. ábra Pid-... kb2

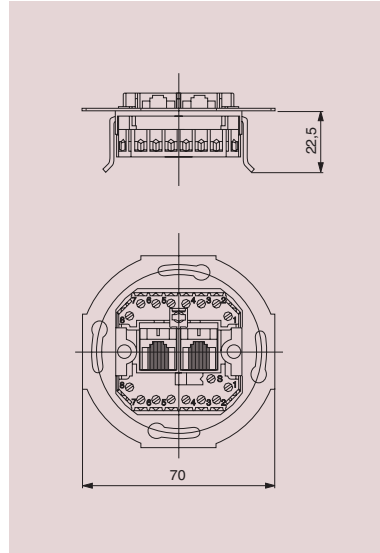


TELEKOMMUNIKÁCIÓS CSATLAKOZÓALJZAT

7. ábra Pid-C5.. kb2, Pid-C5i.. b2

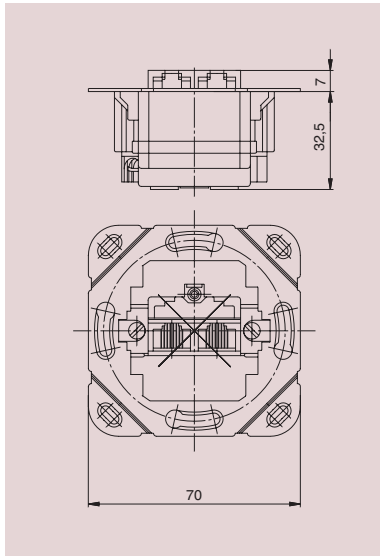


ADATKOMMUNIKÁCIÓS CSATLAKOZÓALJZAT **ÁRNYÉKOLT,**
ADATKOMMUNIKÁCIÓS CSATLAKOZÓALJZAT **ÁRNYÉKOLT,**
SZIGETELT

8. ábra Pah-....

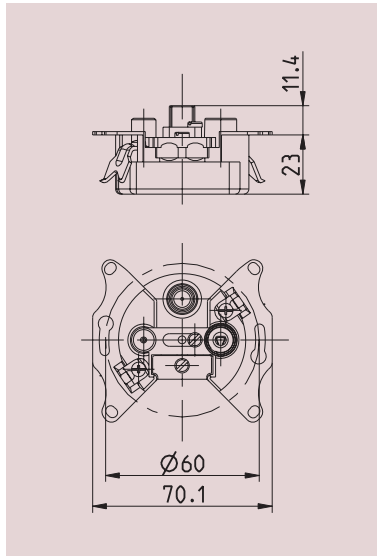


KOAXIÁLIS (SAT) ANTENNA-CSATLAKOZÓALJZATOK
CSILLAGPONTOS
GYÁRTÓ: **HIRSCHMANN**

9. ábra Pid-C5U 8/8 kb2

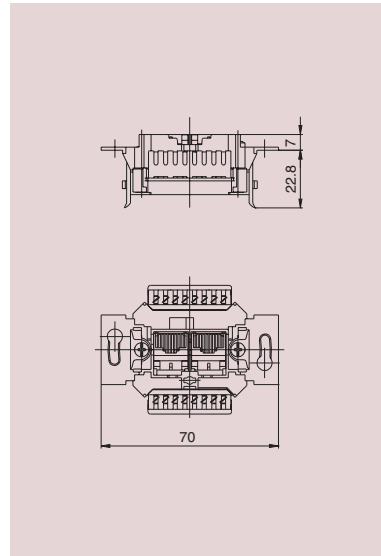


KETTŐS ADATÁTVITELI CSATLAKOZÓALJZAT-BETÉT
CAT.5E, **ÁRNYÉKOLATLAN**

10. ábra Pet-230 b2

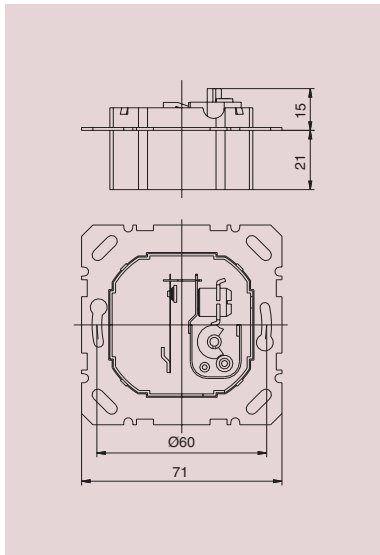


ARCUS TERMOSZTÁT BETÉT

11. ábra Pad-nc3f kb2

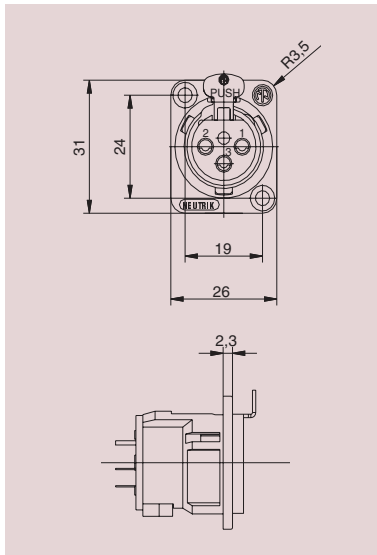

SÚLLYESZTETT HANGTECHNIKAI CSATLAKOZÓBETÉT
NEUTRIK


12. ábra Pad-0

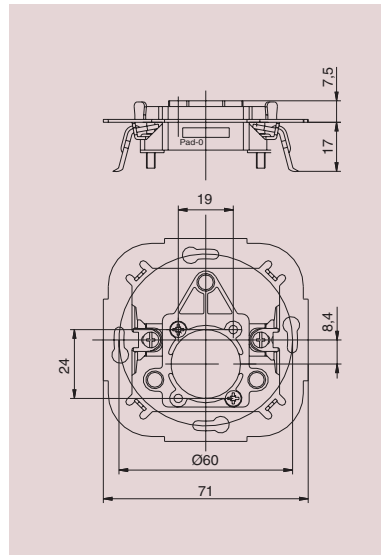

ADAPTER HANGTECHNIKAI CSATLAKOZÓHOZ

13. ábra


Pem-4S b2

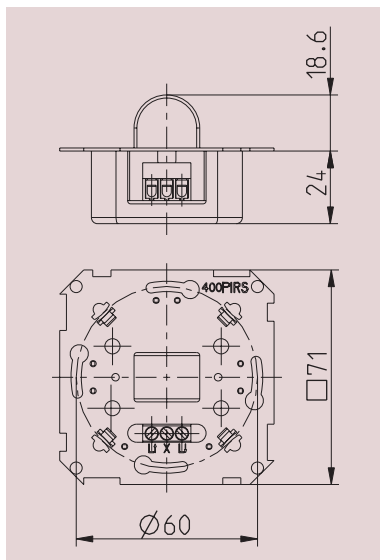

MOZGÁSÉRZÉKELŐ BETÉT

14. ábra


Pem-4D b2

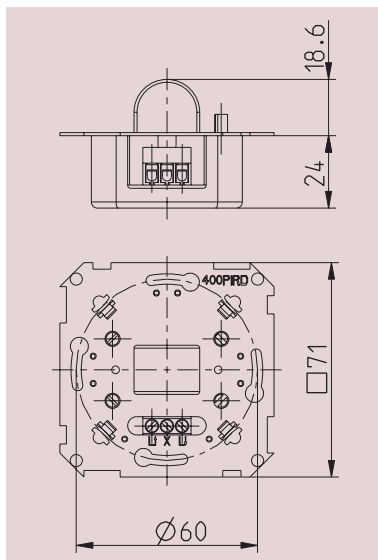

MOZGÁSÉRZÉKELŐ BETÉT

15. ábra

Pem-23 b2

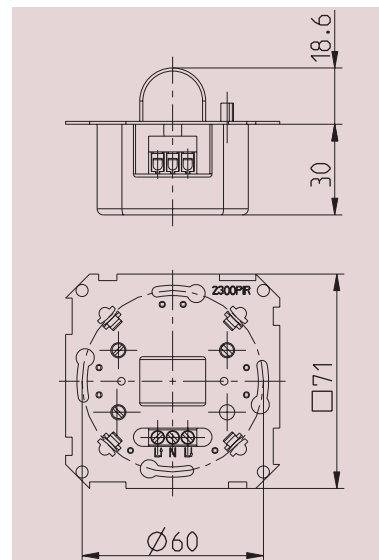

MOZGÁSÉRZÉKELŐ BETÉT