


# Műszaki adatlap

## Quick-Pipe védőcső, világosszürke

Rend. sz. 2153904

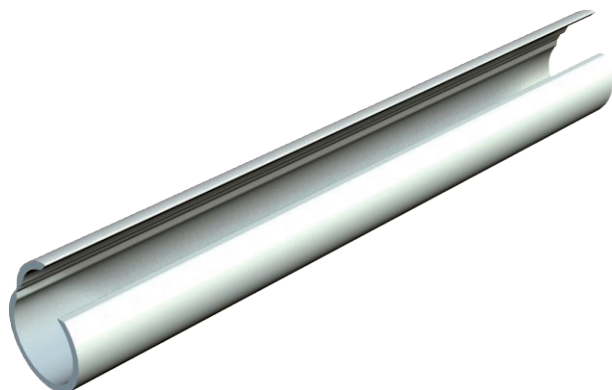

A Quick-Pipe a kábelcsatorna és a védőcső előnyeit egyetlen, intelligens rendszerré ötvözi. Lehetővé teszi a legkülönbözőbb kábelek falra és mennyezetre való, tiszta és biztonságos, vakolaton kívüli szerelését - akár egy csőben is. A Quick-Pipe négyféle méretben kapható: M16, M20, M25 és M32, 2 m hosszú szálak, a rendszer VDE típusengedéllyel rendelkezik, és IP44 védettségű. A Quick-Pipe cső -25 és +60°C között használható és 5J ütési energia elnyelésére alkalmas. Tartozékként különféle elemek állnak rendelkezésre. Minimum rendelhető mennyiség egy karton!




PVC polivinil-klorid

### Törzsadatok

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| cikkszám                      | 2153904            |
| típus                         | 2953 M16 LGR       |
| 1. megnevezés                 | Quick-Pipe védőcső |
| Méret                         | M16                |
| szín                          | világosszürke      |
| RAL-szám                      | 7035               |
| szerkezeti anyag              | Polivinilklorid    |
| anyag rövidítése              | PVC                |
| Legkisebb értékesítési egység | 50 m               |
| súly                          | 7,00 kg/100 m      |

### Műszaki adatok

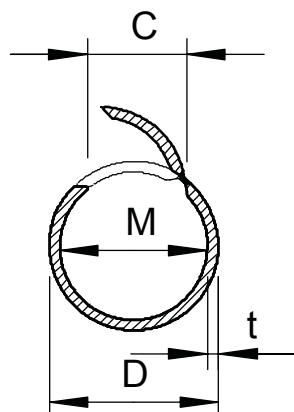

|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| hossz                            | 2.000,00 mm                         |
| C méret                          | 8.2 mm                              |
| D méret                          | 15,60 mm                            |
| M méret                          | 13,2                                |
| t méret                          | 1,20 mm                             |
| Vakolaton kívüli                 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Lángálló kivitel                 | <input type="checkbox"/>            |
| Építési forma                    | fröccsöntött, önzáró fedél          |
| Betonba szerelés                 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Méret                            | M16                                 |
| Halogénmentes                    | <input type="checkbox"/>            |
| Szerelés fára                    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Szerelés talajban                | <input type="checkbox"/>            |
| Kültéri szerelés                 | <input type="checkbox"/>            |
| Gépek és berendezések szerelése  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Karmantyúval                     | <input type="checkbox"/>            |
| Hőmérséklet-tartomány            | -25/+60 °C                          |
| Padló alatti szerelés (esztrich) | <input type="checkbox"/>            |
| Vakolat alatti                   | <input type="checkbox"/>            |

### Osztályozási kód az elektromos csövek szabványaihoz