


Műszaki adatlap

Quick-Pipe védőcső, világosszürke

Rend. sz. 2153912

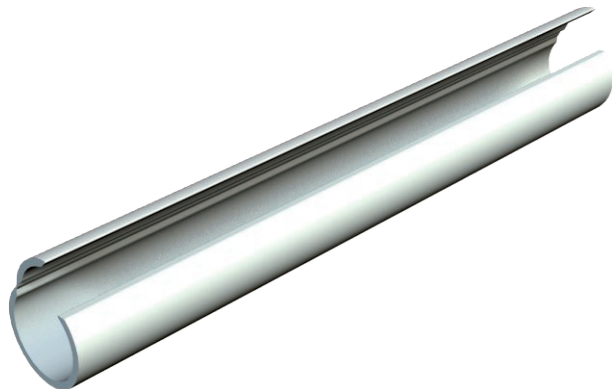

A Quick-Pipe a kábelcsatorna és a védőcső előnyeit egyetlen, intelligens rendszerre ötvözi. Lehetővé teszi a legkülönbözőbb kábelek falra és mennyezetre való, tiszta és biztonságos, vakolaton kívüli szerelését - akár egy csőben is. A Quick-Pipe négyféle méretben kapható: M16, M20, M25 és M32, 2 m hosszú szálak, a rendszer VDE típusengedéllyel rendelkezik, és IP44 védettségű. A Quick-Pipe cső -25 és +60 °C között használható és 5J ütési energia elnyelésére alkalmas. Tartozékként különféle elemek állnak rendelkezésre. Minimum rendelhető mennyiség egy karton!




PVC polivinil-klorid

Törzsadatok

cikkszám	2153912
típus	2953 M20 LGR
1. megnevezés	Quick-Pipe védőcső
2. megnevezés	Cső csatorna rendszer
Méret	M20
szín	világosszürke
RAL-szám	7035
szerkezeti anyag	Polivinilklorid
anyag rövidítése	PVC
Legkisebb értékesítési egység	40 m
súly	11,50 kg/100 m

Műszaki adatok

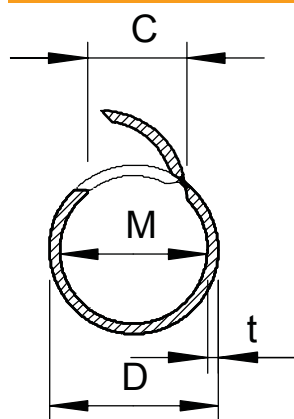

hossz	2.000,00 mm
C méret	10 mm
D méret	20,00 mm
M méret	17
t méret	1,50 mm
Vakolaton kívüli	☒
Lángálló kivétel	☐
Építési forma	fröccsöntött, önzáró fedél
Betonba szerelés	☒
Méret	M20
Halogénmentes	☐
Szerelés fára	☒
Szerelés talajban	☐
Kültéri szerelés	☐
Gépek és berendezések szerelése	☒
Karmantyúval	☐
Hőmérséklet-tartomány	-25+60 °C
Padló alatti szerelés (esztrich)	☐
Vakolat alatti	☐

Osztályozási kód az elektromos csövek szabványaihoz