

F129 Design

Programozható
elektromos konvektor

ErP Ready



KOMFORT

- Könnyű programozás: programozza a készüléket az élet ritmusának megfelelően akár minden napra a nagyobb kényelemért és megtakarításért
- Gyors melegítés a készülék felületén történő hatékony és homogén hőeloszlásnak köszönhetően
- Alumínium fűtőelem diffúzorral amely ezáltal biztonságos, néma és tartós
- IP 24-es védelem kettős elektromos szigetelés a maximális biztonság érdekében
- Automatikus túlmelegedés védelem beépített borulás érzékelővel

ELŐNYEI

- Akár 25%-os energia megtakarítás*
- Nagy precizitású elektronikus termosztát
- Ergonomikus LCD digitális vezérlés
- ErP-ready

FELHASZNÁLÓ BARÁT

- Ergonomikus LCD digitális vezérlés
- Programozható
- Könnyed szerelés a "H" alakú falikonzolnak köszönhetően
- Mobilis a görgőstartólábnak köszönhetően

DESIGN

- Csúcskategóriás HD fűtő panel
- Első hőkiáramló nyílás
- Színe: fehér (RAL 9016)




 A B C Elérhető modell**	Elektromos konvektorok 500-tól 2000 W-ig	AKÁR +25% ENERGIA MEGTAKARÍTÁS* ENERGIA TAKARÉKOS
 LCD digitális vezérlés	HD Technology 2 in 1 24/7 Technológia	Fűtőszálra erősített, ALUMÍNÍUM DIFFÚZOR Fűtő elem típusa

* Összehasonlítva egy mechanikus termosztáttal szerelt konvektorral

** Modelltypusok: A: Vízszintes



- | | |
|---|---------------------------|
| 1 LCD digitális vezérlés | 4 Hőmérséklet érzékelő |
| 2 Hőkiáramló nyílás | 5 HD előlő panel |
| 3 Fűtőszálra erősített
hőkövetítő borda alumínium
diffúzorral | 6 Borulás érzékelő |
| | 7 Túlmelegedés
védelem |

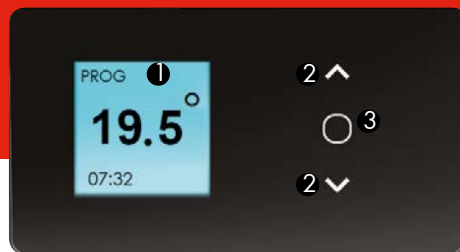

- 1 Hőmérséklet és aktív üzemmód kijelzése
- 2 Navigáló gombok
- 3 Menü / érvényesítés





Könnyű programozás

- Kézi üzemmód: lehetővé teszi a készüléken, a kívánt hőmérséklet beállítását, akár 30 ° C-ig.
- Program mód: napi 3 különböző program, mely hetente ismétlődik. Ezáltal lehetséges minden napra más-más programozást beállítani, vagy akár másolhatja a napi programokat is.

HD
Technology
2 in 1


HD TECHNOLOGIA

A panel felületi hője konvekciós hővel kombinálva járul a hőmérséklet gyors emelkedéséhez és a homogén melegség érzéséhez:



HD fűtési panel hődiffúziója a klasszikus konvektorhoz képest

Szerelési adatok mm-ben

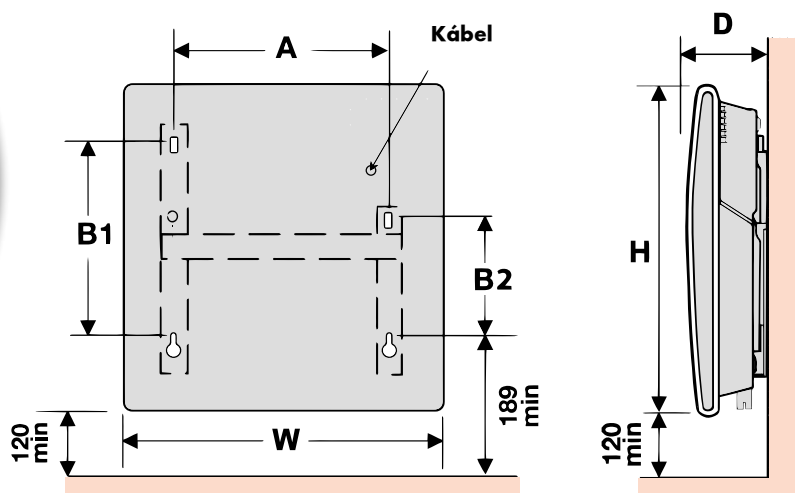

F129 DESIGN

Technikai adatok

Teljesítmény (W)	Méretek (mm)						Nettó súly (kg)
	Szélesség (W)	Magasság (H)	Mélység (D)	A	B1	B2	
500	391	461	114	122	256	158	3.1
1000	465	461	114	196	256	158	3.7
1500	613	461	114	344	256	158	4.6
2000	761	461	114	492	256	158	5.5

CE - Classe II - IP 24