

Műszaki adatlap

Leágazódoboz A8

Rend. sz. 2000016



Védettség IP55, névleges feszültség 400 V, névleges keresztmetszet 2,5 mm², 7 bevezető nyílás 5-14 mm kábelátmérőig.

Pattintható fedél.

Méret: 75 x 75 x 36,2 mm

Névleges belső méret: 65 x 65 x 32 mm

10 dobozonként 1 kiszűrő tűske



PE Polietilén

1. kiegészítő termékleírás A8 VDE üres: szorító kapocs nélkül

Törzsadatok

cikkszám	2000016
típus	A 8
1. megnevezés	kábel-leágazódoboz
Méret	75x75x36
szín	világos-szürke
RAL-szám	7035
szerkezeti anyag	polietilén
anyag rövidítése	PE
Legkisebb értékesítési egység	10,00 darab
súly	3,65 kg/100 darab


Műszaki adatlap

Leágazódoboz A8

Rend. sz. 2000016



Műszaki adatok

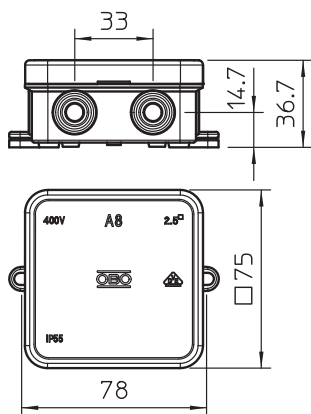

hossz	75,00 mm
szélesség	75,00 mm
magasság	36,20 mm
Névleges belső méret	65x65x32 mm
Abmessung LxBxH	75x75x36,2 mm
méret	75 x 75 x 36,2 mm
Sorolható	☐
Bevezető nyílások száma	7,00
Bevezetés fajtája	Kábel
Bevezetés fajtája	Kábel
A készülékház-átvezetés fajtája	Előcsatlakozás
Ui névleges szigetelési feszültség	690,00 V
a szerelvényezésnél	nélkül
Fedél	átlátszó
Fedélrögzítés	rápattintható
Bevezetések	7 bevezető nyílás 5-14 mm kábelátmérőig
Bevezetőnyílás hátulról	☐
Robbanásbiztos kivitel	☐
lángálló	VDE 0471/DIN 695: 2-1. rész szerint lángálló, vizsgálati hőmérséklet: 650 °C
Forma	négyszetes
Működőképesség-megtartás (ETIM)	nélkül
Robbanásveszélyes zónához	nélkül
robbanásveszélyes zónához	nélkül
Porrobbanásveszélyes zónához	nélkül
Halogénmentes	☒
Max. vezető-keresztmetszet	2,50 mm ²
Árnyékolással	☐
Fedéllel	☒
Szerelési mód	Falra/mennyezetre szerelés
Szerelési mód	Falra/mennyezetre szerelés
Névleges keresztmetszet	2,50 mm ²
Névleges feszültség	690,00 V
Védettség	IP55
Plombálható	☐
Felhasználási hőmérséklettartomány	-5,00 - 45,00 °C
Átlátszó fedél	☐
Időjárásálló	☐