

Műszaki adatlap

Leágazódoboz A8

Rend. sz. 2000075



Védettség IP55, névleges feszültség 400 V, névleges keresztmetszet 2,5 mm², 7 bevezető nyílás 5-14 mm kábelátmérőig.

Pattintható fedél.

Méret: 75 x 75 x 36,2 mm

Névleges belső méret: 65 x 65 x 32 mm

10 dobozonként 1 kiszűrő tűske




PE Polietilén

Törzsadatok

cikkszám	2000075
típus	A 8 HF RW
1. megnevezés	kábel-leágazódoboz
Méret	75x75x36
szín	hófehér
RAL-szám	9010
szerkezeti anyag	polietilén
anyag rövidítése	PE
Legkisebb értékesítési egység	10 darab
súly	5,14 kg/100 darab

Műszaki adatok

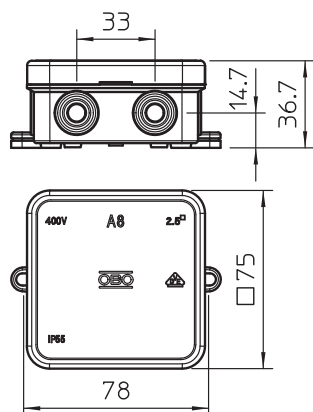

hossz	75,00 mm
szélesség	75,00 mm
magasság	36,70 mm
Névleges belső méret	65x65x32 mm
Abmessung LxBxH	75x75x36,7 mm
méret	75 x 75 x 36,2 mm
Sorolható	☐
Bevezető nyílások száma	7
Bevezetés fajtája	Kábel
A készülékház-átvezetés fajtája	Előcsatlakozás
Ui névleges szigetelési feszültség	660,00 V
a szerelvényezésnél	nélkül
Fedél	nem átlátszó
Fedélrögzítés	rápattintható
Bevezetések	7 bevezető nyílás 5-14 mm kábelátmérőig
Bevezetőnyílás hátulról	☐
Robbanásbiztos kivitel	☐
Lángálló	VDE 0471/DIN 695 2-1, vizsgálati hőmérséklet: 650 °C
Forma	négyszetes
Működőképesség-megtartás (ETIM)	nélkül

Műszaki adatlap

Leágazódoboz A8

Rend. sz. 2000075



Műszaki adatok

Robbanásveszélyes zónához	nélkül
robbanásveszélyes zónához	nélkül
Porrobbanásveszélyes zónákhoz	nélkül
Halogénmentes	☒
Max. vezető-keresztmetszet	2,50 mm ²
Árnyékolással	☐
Fedéllel	☒
Szerelési mód	Falra/mennyezetre szerelés
Névleges keresztmetszet	2,50 mm ²
Névleges feszültség	690,00 V
Védettség	IP55
Plombálható	☐
Felhasználási hőmérséklettartomány	-5,00 - 45,00 °C
Átlátszó fedél	☐
Időjárásálló	☐