

# Termékadatlap

Műszaki adatok



## Harmony XALK tokozat vészleállítóhoz, sárga, üres, 1 kivágás

XALK01

### Fő jellemzők

|                               |                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Termékcsalád                  | Harmony XAM                                                                                                                                            |
| Termék vagy komponens típusa  | Üres vezérlőállomás ajtópánttal                                                                                                                        |
| Készülék rövid megnevezése    | XALK                                                                                                                                                   |
| Termék felhasználási területe | XB5 Ø 22 mm vezérlő- és jelzőegységekhez                                                                                                               |
| Vezérlőállomás-alkalmazás     | Vészleállító funkció<br>Vészhelyzeti kikapcsoló funkció                                                                                                |
| Kivágások száma               | 1 furat                                                                                                                                                |
| Tokozat alapszíne             | Világosszürke (RAL 7035)                                                                                                                               |
| Fedél színe                   | Sárga (RAL 1021)                                                                                                                                       |
| Anyag                         | Polikarbonát + 20% FG                                                                                                                                  |
| Kábelbemenet                  | 1 kikönnnyítés kábel bevezetéséhez, szorító kapacitás: 14 mm<br>2 kikönnnyítés Pg 13-as és ISO M20-as kábelbevezetés számára, szorító kapacitás: 12 mm |
| IP védettségi szint           | IP669 megfelel IEC 60529<br>IP671<br>IP69K<br>IP69K kettős szigetelés                                                                                  |

### Kiegészítő jellemzők

|                                         |                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Összeszerelés                           | Felhasználó általi összeépítéshez         |
| A vízszintes sorok száma                | 1                                         |
| Függőleges sorok száma                  | 1                                         |
| Súly                                    | 0,136 kg                                  |
| Ellenállás nagy nyomású mosóval szemben | 7000000 Pa -55 °C, távolság: 0,1 m        |
| Blokk szerelése                         | Mellső szerelésű<br>Hátoldalra szerelhető |
| Elektromos felépítés kódja              | SR1<br>SF1<br>MR1<br>MF1                  |
| Fő csoport                              | 1 kivágás                                 |
| Termékcsoport                           | Standard sárga                            |

\* Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Környezet

|                                         |                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Védőkezelés                             | TH kérésre                                                                                                                                                                            |
| Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra | -40...70 °C                                                                                                                                                                           |
| Üzemi környezeti levegő hőmérséklet     | -40...70 °C                                                                                                                                                                           |
| Túlfeszültségi kategória                | II. osztály megfelel IEC 60536                                                                                                                                                        |
| NEMA védettségi szint                   | NEMA 13<br>NEMA 4X                                                                                                                                                                    |
| IK védettségi szint                     | IK04 megfelel EN 50102                                                                                                                                                                |
| Szabványok                              | EN/IEC 60947-7-1<br>UL 508-CM<br>EN/IEC 60947-5-5<br>JIS C 4520<br>CSA C22.2 No 14<br>EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1<br>EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész<br>JIS C8201-2-2 |

Csomagolási egység

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE       |
| Number of Units in Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 6,8 cm    |
| Package 1 Width              | 7,5 cm    |
| Package 1 Length             | 6,8 cm    |
| Package 1 Weight             | 118 g     |
| Unit Type of Package 2       | S03       |
| Number of Units in Package 2 | 60        |
| Package 2 Height             | 30 cm     |
| Package 2 Width              | 30 cm     |
| Package 2 Length             | 40 cm     |
| Package 2 Weight             | 7,468 kg  |
| Unit Type of Package 3       | P06       |
| Number of Units in Package 3 | 480       |
| Package 3 Height             | 77 cm     |
| Package 3 Width              | 80 cm     |
| Package 3 Length             | 60 cm     |
| Package 3 Weight             | 73,724 kg |

Kínálat fenntarthatósága


|                                                                |                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fenntarthatósági állapot                                       | Green Premium termék                                                                                             |
| REACH rendelet                                                 | <a href="#">REACH nyilatkozat</a>                                                                                |
| REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes | Igen                                                                                                             |
| EU RoHS irányelv                                               | Proaktív megfeleléség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)<br><a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a> |
| Mérgező nehézfémektől mentes                                   | Igen                                                                                                             |
| Higanymentes                                                   | Igen                                                                                                             |

|                               |                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Kínai RoHS rendelet           | <a href="#">Kínai RoHS nyilatkozat</a>                 |
| RoHS korlátozás alóli kivétel | <a href="#">Igen</a>                                   |
| Környezetvédelmi közzététel   | <a href="#">A termék környezeti profilja</a>           |
| Körköröségi profil            | <a href="#">Élettartam végére vonatkozó információ</a> |

## Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|

Dimensions

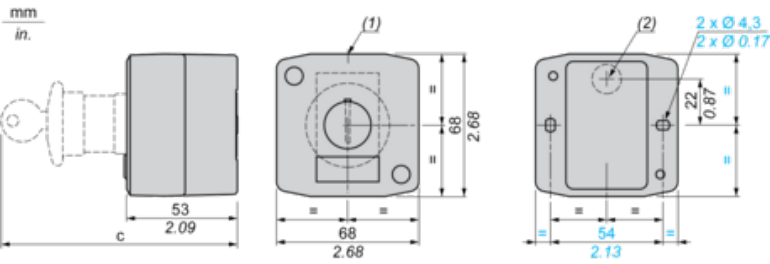

- (1) 2 knock-outs for Pg 13.5 cable gland, maximum capacity 12 mm/0.47 in.  
(2) Knock-out for cable entry, maximum capacity 14 mm/0.55 in.

| Control station fitted with:                              | c in mm | c in in. |
|-----------------------------------------------------------|---------|----------|
| Flush pushbutton                                          | 62      | 2.44     |
| Pilot light                                               | 64      | 2.52     |
| Illuminated pushbutton                                    | 65.5    | 2.58     |
| Projecting pushbutton                                     | 66      | 2.60     |
| Selector switch                                           | 80      | 3.15     |
| Mushroom head pushbutton                                  | 91.5    | 3.58     |
| Latching mushroom head Emergency stop pushbutton with key | 115     | 4.53     |
| Key switch                                                | 105.5   | 4.15     |

Javasolt helyettesítő(k)