

Műszaki adatlap

Leágazódoboz T 25, bevezető nyílásokkal

Rend. sz. 2007029



A T-sorozatú leágazódobozok mindegyike UV-álló. A doboz anyaga hőre lágyuló polipropilén, a lépcsős kábelátvezetőké etilénvinil-acetát (EVA). Ez a műanyag lágy, tehát hajlítható. A vezetékek közvetlenül a 4 x M25 tömítéseken keresztül bevezethetők vagy a tömítéseket a megfelelő helyeken késsel ki kell vágni a vezetékek vagy csövek számára. Tömszelencék is átvezethetők a nyílásokon, majd a doboz belseje felől ellenanyával rögzíthetők.

A leágazódobozok vagy M6-os menetre csavarozhatók fel, másrészt 3,5 x 9,5 méretű lemezcavarokkal a fenekükön lévő nyílásokon keresztül szerelőlapra szerelhetők.

Névleges belső méret: Ø63x45 mm
fedél feliratmezővel ellátva.



PP polipropilén

kiegészítő szöveg termékhez,
megjegyzés

2. kiegészítő termék szöveg

3. kiegészítő termék szöveg

Standard kivitel: lángálló, 650 °C vizsgálati hőmérséklet
F kivitel: rendkívül lángálló, 960 °C vizsgálati hőmérséklet.

Névleges belső méret: Ø63x45 mm

A T-sorozatú leágazódobozok mindegyike UV-álló. A doboz anyaga hőre lágyuló polipropilén, a lépcsős kábelátvezetőké etilénvinil-acetát (EVA). Ez a műanyag lágy, tehát hajlítható. A vezetékek közvetlenül a 4 x M25 tömítéseken keresztül bevezethetők vagy a tömítéseket a megfelelő helyeken késsel ki kell vágni a vezetékek vagy csövek számára. Tömszelencék is átvezethetők a nyílásokon, majd a doboz belseje felől ellenanyával rögzíthetők.

A leágazódobozok vagy M6-os menetre csavarozhatók fel, másrészt 3,5 x 9,5 méretű lemezcavarokkal a fenekükön lévő nyílásokon keresztül szerelőlapra szerelhetők.

Névleges belső méret: Ø63x45 mm
fedél feliratmezővel ellátva.

Törzsadatok

cikkszám	2007029
típus	T 25
1. megnevezés	kábel-leágazódoboz
2. megnevezés	bevezető nyílásokkal
Méret	Ø80x51
szín	világos-szürke
RAL-szám	7035
szerkezeti anyag	Polipropilén
anyag rövidítése	PP
Legkisebb értékesítési egység	5,00 darab
súly	4,19 kg/100 darab


Műszaki adatlap

Leágázódoboz T 25, bevezető nyílásokkal

Rend. sz. 2007029



Műszaki adatok

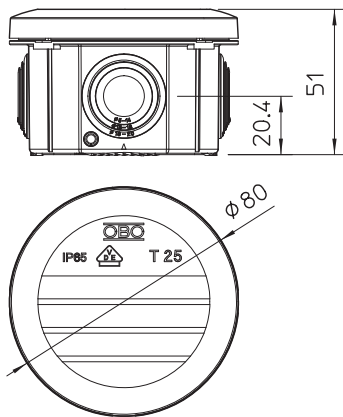

magasság	51,00 mm
átmérő	80,00 mm
Névleges belső méret	Ø63x45 mm
Abmessung LxBxH	xx51 mm
méret	Ø80x51 mm
Sorolható	☒
Bevezető nyílások száma	4,00
Bevezetés fajtája	Kábel
Bevezetés fajtája	Csőbetvezető idom
A készülékház-átvezetés fajtája	Lépcsős membrán, méretre vágható
Kivitel	Standard
Ui névleges szigetelési feszültség	500,00 V
Fedél	nem átlátszó
Fedélrögzítés	rápattintható
Bevezetések	4 x M25
Bevezetőnyílás hátulról	☒
Robbanásbiztos kivitel	☐
lángálló	VDE 0471/DIN 695: 2-1. rész szerint lángálló, vizsgálati hőmérséklet: 650 °C
Forma	kerek
Működőképesség-megtartás (ETIM)	nélkül
Robbanásveszélyes zónához	nélkül
robbanásveszélyes zónához	nélkül
Porrobbanásveszélyes zónához	nélkül
Üvegszállal erősített	☐
Halogénmentes	☒
Árnyékolással	☐
Fedéllel	rápattintható fedéllel
Fedéllel	☒
Szerelési mód	Falra/mennyezetre szerelés
Szerelési mód	Falra/mennyezetre szerelés
Névleges keresztmetszet	2,50 mm ²
Névleges feszültség	500,00 V
Védettség	IP65
Védettség	IP65
Schutzgrad IK-Code	IK07
Plombálható	☐
Felhasználási hőmérséklettartomány	-5,00 - 60,00 °C
Átlátszó fedél	☐
Időjárásálló	☐