

# Műszaki adatlap

## Leágazódobot T 40, bevezető nyílásokkal

Rend. sz. 2007045



A T-sorozatú leágazódobozok mindegyike UV-álló. A doboz anyaga hőre lágyuló polipropilén, a lépcsős kábelátvezetőké etilénvinil-acetát (EVA). Ez a műanyag lágy, tehát hajlítható. Ezáltal a vezetékek a 7 x M25 tömítéseken át szerelhetők, vagy a tömítések a megfelelő helyeken késsel kerülnek kivágásra a vezetékek vagy csövek bevezető nyílásának létrehozása érdekében. Alternatív megoldásként a tömítések helyett tömszelencék is átdughatók a nyílásokon, majd a doboz belseje felől ellenanyával biztosíthatók. A leágazódobozok 3,5 x 9,5 mm-es lemezcavarok segítségével a fenéknyílásokon keresztül szerelőlapokra szerelhetők. Névleges belső méret: 77x77x46 mm



PP polipropilén

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| kiegészítő szöveg termékhez, megjegyzés | Standard kivitel: lángálló, 650 °C vizsgálati hőmérséklet<br>F kivitel: rendkívül lángálló, 960 °C vizsgálati hőmérséklet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2. kiegészítő termékszöveg              | Névleges belső méret: 77x77x46 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3. kiegészítő termékszöveg              | A T-sorozatú leágazódobozok mindegyike UV-álló. A doboz anyaga hőre lágyuló polipropilén, a lépcsős kábelátvezetőké etilénvinil-acetát (EVA). Ez a műanyag lágy, tehát hajlítható. Ezáltal a vezetékek a 7 x M25 tömítéseken át szerelhetők, vagy a tömítések a megfelelő helyeken késsel kerülnek kivágásra a vezetékek vagy csövek bevezető nyílásának létrehozása érdekében. Alternatív megoldásként a tömítések helyett tömszelencék is átdughatók a nyílásokon, majd a doboz belseje felől ellenanyával biztosíthatók. A leágazódobozok 3,5 x 9,5 mm-es lemezcavarok segítségével a fenéknyílásokon keresztül szerelőlapokra szerelhetők. Névleges belső méret: 77x77x46 mm |

### Törzsadatok

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| cikkszám                      | 2007045              |
| típus                         | T 40                 |
| 1. megnevezés                 | kábel-leágazódoboz   |
| 2. megnevezés                 | bevezető nyílásokkal |
| Méret                         | 90x90x52             |
| szín                          | világos-szürke       |
| RAL-szám                      | 7035                 |
| szerkezeti anyag              | Polipropilén         |
| anyag rövidítése              | PP                   |
| Legkisebb értékesítési egység | 5,00 darab           |
| súly                          | 6,70 kg/100 darab    |


# Műszaki adatlap

## Leágazódobot T 40, bevezető nyílásokkal

Rend. sz. 2007045



### Műszaki adatok

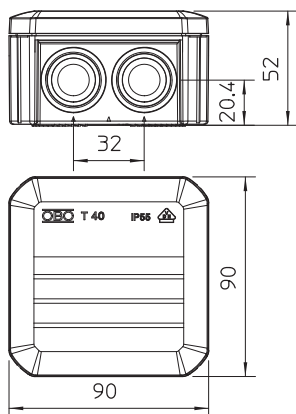

|                                    |                                                                              |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| hossz                              | 90,00 mm                                                                     |
| szélesség                          | 90,00 mm                                                                     |
| magasság                           | 52,00 mm                                                                     |
| Névleges belső méret               | 77x77x46 mm                                                                  |
| Abmessung LxBxH                    | 90x90x52 mm                                                                  |
| méret                              | 90x90x52 mm                                                                  |
| Sorolható                          | <input checked="" type="checkbox"/>                                          |
| Bevezető nyílások száma            | 7,00                                                                         |
| Bevezetés fajtája                  | Kábel                                                                        |
| Bevezetés fajtája                  | Csőbetvezető idom                                                            |
| A készülékház-átvezetés fajtája    | Lépcsős membrán, méretre vágható                                             |
| Kivitel                            | Standard                                                                     |
| Ui névleges szigetelési feszültség | 500,00 V                                                                     |
| a szerelvényezésnél                | nélkül                                                                       |
| Fedél                              | nem átlátszó                                                                 |
| Fedélrögzítés                      | rápattintható                                                                |
| Bevezetések                        | 7 x M25                                                                      |
| Bevezetőnyílás hátulról            | <input checked="" type="checkbox"/>                                          |
| Robbanásbiztos kivitel             | <input type="checkbox"/>                                                     |
| lángálló                           | VDE 0471/DIN 695: 2-1. rész szerint lángálló, vizsgálati hőmérséklet: 650 °C |
| Forma                              | négyszetes                                                                   |
| Működőképesség-megtartás (ETIM)    | nélkül                                                                       |
| Robbanásveszélyes zónához          | nélkül                                                                       |
| robbanásveszélyes zónához          | nélkül                                                                       |
| Porrobbanásveszélyes zónához       | nélkül                                                                       |
| Üvegszállal erősített              | <input type="checkbox"/>                                                     |
| Halogénmentes                      | <input checked="" type="checkbox"/>                                          |
| Árnyékolással                      | <input type="checkbox"/>                                                     |
| Fedéllel                           | rápattintható fedéllel                                                       |
| Fedéllel                           | <input checked="" type="checkbox"/>                                          |
| Szerelési mód                      | Falra/mennyezetre szerelés                                                   |
| Szerelési mód                      | Falra/mennyezetre szerelés                                                   |
| Névleges keresztmetszet            | 4,00 mm <sup>2</sup>                                                         |
| Névleges feszültség                | 500,00 V                                                                     |
| Védettség                          | IP55                                                                         |
| Védettség                          | IP55                                                                         |
| Schutzgrad IK-Code                 | IK07                                                                         |
| Plombálható                        | <input type="checkbox"/>                                                     |
| Felhasználási hőmérséklettartomány | -5,00 - 60,00 °C                                                             |
| Átlátszó fedél                     | <input type="checkbox"/>                                                     |
| Időjárásálló                       | <input type="checkbox"/>                                                     |