

Műszaki adatlap

Leágazódoboz T 60, bevezető nyílásokkal

Rend. sz. 2007061



A T-sorozatú leágazódobozok mindegyike UV-álló. A doboz anyaga hőre lágyuló polipropilén, a lépcsős kábelátvezetőké etilénvinil-acetát (EVA). Ez a műanyag lágy, tehát hajlítható, ezáltal a vezetékek a 7 x M25 tömítéseken át szerelhetők, vagy a tömítések a megfelelő helyeken késsel kerülnek kivágásra a vezetékek vagy csövek bevezető nyílásának létrehozása érdekében.

Alternatív megoldásként a tömítések helyett tömszelencék is átdughatók a nyílásokon, majd a doboz belseje felől ellenanyával biztosíthatók.

A leágazódobozok 3,5 x 9,5 mm-es lemezcavarok segítségével a fenéknílásokon keresztül szerelőlapokra szerelhetők. Névleges belső méret: mm. Feliratmezővel ellátott és plombálható fedél.



PP polipropilén

kiegészítő szöveg termékhez, megjegyzés

2. kiegészítő termékszöveg

3. kiegészítő termékszöveg

Standard kivitel: lángálló, 650 °C vizsgálati hőmérséklet
F kivitel: rendkívül lángálló, 960 °C vizsgálati hőmérséklet.

Névleges belső méret: 100x100x48 mm

A T-sorozatú leágazódobozok mindegyike UV-álló. A doboz anyaga hőre lágyuló polipropilén, a lépcsős kábelátvezetőké etilénvinil-acetát (EVA). Ez a műanyag lágy, tehát hajlítható, ezáltal a vezetékek a 7 x M25 tömítéseken át szerelhetők, vagy a tömítések a megfelelő helyeken késsel kerülnek kivágásra a vezetékek vagy csövek bevezető nyílásának létrehozása érdekében. Alternatív megoldásként a tömítések helyett tömszelencék is átdughatók a nyílásokon, majd a doboz belseje felől ellenanyával biztosíthatók.

A leágazódobozok 3,5 x 9,5 mm-es lemezcavarok segítségével a fenéknílásokon keresztül szerelőlapokra szerelhetők. Névleges belső méret: mm. Feliratmezővel ellátott és plombálható fedél.

Törzsadatok

cikkszám	2007061
típus	T 60
1. megnevezés	kábel-leágazódoboz
2. megnevezés	bevezető nyílásokkal
Méret	114x114x57
szín	világos-szürke
RAL-szám	7035
szerkezeti anyag	Polipropilén
anyag rövidítése	PP
Legkisebb értékesítési egység	5,00 darab
súly	12,30 kg/100 darab


Műszaki adatlap

Leágazódoboz T 60, bevezető nyílásokkal

Rend. sz. 2007061



Műszaki adatok

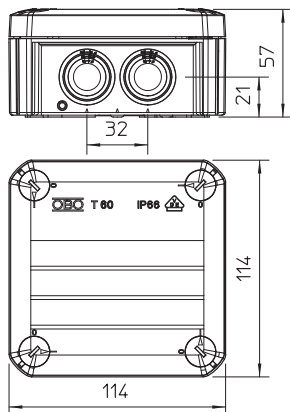

hossz	114,00 mm
szélesség	114,00 mm
magasság	57,00 mm
Névleges belső méret	100x100x48 mm
Abmessung LxBxH	114x114x57 mm
méret	114x114x57 mm
Sorolható	☒
Bevezető nyílások száma	7,00
Bevezetés fajtája	Kábel
Bevezetés fajtája	Csőbetvezető idom
A készülék ház-átvezetés fajtája	Lépcsős membrán, méretre vágható
Kivitel	Standard
Ui névleges szigetelési feszültség	500,00 V
a szerelvényezésnél	nélkül
Fedél	nem átlátszó
Fedélrögzítés	csavarozott
Bevezetések	7 x M25
Bevezetőnyílás hátulról	☒
Robbanásbiztos kivitel	☐
lángálló	VDE 0471/DIN 695: 2-1. rész szerint lángálló, vizsgálati hőmérséklet: 650 °C
Forma	négyszetes
Működőképesség-megtartás (ETIM)	nélkül
Robbanásveszélyes zónához	nélkül
robbanásveszélyes zónához	nélkül
Porrobbanásveszélyes zónához	nélkül
Üvegzállal erősített	☐
Halogénmentes	☒
Árnyékolással	☐
Fedéllel	négy darab fedélrögzítővel
Fedéllel	☒
Szerelési mód	Falra/mennyezetre szerelés
Szerelési mód	Falra/mennyezetre szerelés
Névleges keresztmetszet	6,00 mm ²
Névleges feszültség	500,00 V
Védettség	IP66
Védettség	IP66
Schutzgrad IK-Code	IK07
Plombálható	☒
Felhasználási hőmérséklettartomány	-5,00 - 60,00 °C
Átlátszó fedél	☐
Időjárásálló	☐