

Műszaki adatlap

Leágazódoboz T 160, bevezető nyílásokkal

Rend. sz. 2007093



A T-sorozatú leágazódobozok mindegyike UV-álló. Ezek termoplasztikus polipropilénből és etilénvinil-acetát (EVA) lépcsős kábelátvezetőkből állnak. Ez a műanyag lágy, tehát hajlítható. Ezáltal a vezetékek a 7 x M25 + 5 x M32 tömítéseken át szerelhetők, vagy a tömítések a megfelelő helyeken késsel kerülnek kivágásra a vezetékek vagy csövek bevezető nyílásának létrehozása érdekében. Alternatív megoldásként a tömítések helyett tömszelencék is átdughatók a nyílásokon, majd a doboz belseje felől ellenanyával biztosítani kell, a leágazódobozok 3,5 x 9,5 mm-es lemezcsavarok segítségével a fenéknyílásokon keresztül szerelőlapokra szerelhetők. Névleges belső méret: 176x135x67 mm. Feliratozható mezővel ellátott és plombálható fedél.



PP/GF Polipropilén, üvegszállal erősített

kiegészítő szöveg termékhez, megjegyzés
2. kiegészítő termékszöveg
3. kiegészítő termékszöveg

Standard kivitel: lángálló, 650 °C vizsgálati hőmérséklet
F kivitel: rendkívül lángálló, 960 °C vizsgálati hőmérséklet.

Névleges belső méret: 176x135x67 mm

A T-sorozatú leágazódobozok mindegyike UV-álló. Ezek termoplasztikus polipropilénből és etilénvinil-acetát (EVA) lépcsős kábelátvezetőkből állnak. Ez a műanyag lágy, tehát hajlítható. Ezáltal a vezetékek a 7 x M25 + 5 x M32 tömítéseken át szerelhetők, vagy a tömítések a megfelelő helyeken késsel kerülnek kivágásra a vezetékek vagy csövek bevezető nyílásának létrehozása érdekében. Alternatív megoldásként a tömítések helyett tömszelencék is átdughatók a nyílásokon, majd a doboz belseje felől ellenanyával biztosítani kell, a leágazódobozok 3,5 x 9,5 mm-es lemezcsavarok segítségével a fenéknyílásokon keresztül szerelőlapokra szerelhetők. Névleges belső méret: 176x135x67 mm. Feliratozható mezővel ellátott és plombálható fedél.

Törzsadatok

cikkszám	2007093
típus	T 160
1. megnevezés	kábel-leágazódoboz
2. megnevezés	bevezetőnyílásokkal
Méret	190x150x77
szín	világos-szürke
RAL-szám	7035
szerkezeti anyag	polipropilén, üvegszállal erősített
anyag rövidítése	PP/GF
Legkisebb értékesítési egység	1,00 darab
súly	30,00 kg/100 darab


Műszaki adatlap

Leágazódoboz T 160, bevezető nyílásokkal

Rend. sz. 2007093



Műszaki adatok

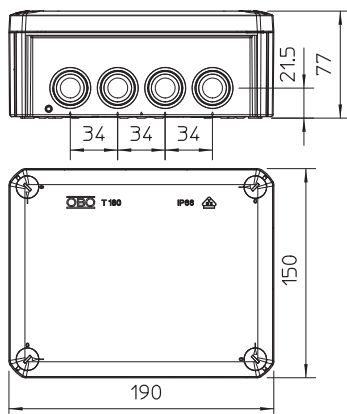

hossz	190,00 mm
szélesség	150,00 mm
magasság	77,00 mm
Névleges belső méret	176x135x67 mm
Abmessung LxBxH	190x150x77 mm
méret	190x150x77 mm
Sorolható	☒
Bevezető nyílások száma	12,00
Bevezetés fajtája	Kábel
Bevezetés fajtája	Csőbetvezető idom
A készülék ház-átvezetés fajtája	Lépcsős membrán, méretre vágható
Kivitel	Standard
Ui névleges szigetelési feszültség	500,00 V
a szerelvényezésnél	nélkül
Fedél	nem átlátszó
Fedélrögzítés	csavarozott
Bevezetések	7 x M25 + 5 x M32
Bevezetőnyílás hátulról	☒
Robbanásbiztos kivitel	☐
lángálló	VDE 0471/DIN 695: 2-1. rész szerint lángálló, vizsgálati hőmérséklet: 650 °C
Forma	derékszögű
Működőképesség-megtartás (ETIM)	nélkül
Robbanásveszélyes zónához	nélkül
robbanásveszélyes zónához	nélkül
Porrobbanásveszélyes zónához	nélkül
Üvegszállal erősített	☐
Halogénmentes	☒
Árnyékolással	☐
Fedéllel	négy darab fedélrögzítővel
Fedéllel	☒
Szerelési mód	Falra/mennyezetre szerelés
Szerelési mód	Falra/mennyezetre szerelés
Névleges keresztmetszet	16,00 mm ²
Névleges feszültség	500,00 V
Védettség	IP66
Védettség	IP66
Schutzgrad IK-Code	IK05
Plombálható	☒
Felhasználási hőmérséklettartomány	-5,00 - 60,00 °C
Átlátszó fedél	☐
Időjárásálló	☐