

Műszaki adatlap

Leágazódoboz T 350, bevezető nyílásokkal

Rend. sz. 2007125



A T-sorozatú leágazódobozok mindegyike UV-álló. A doboz anyaga hőre lágyuló polipropilén, a lépcsős kábelátvezetőké etilénvinil-acetát (EVA). Ez a műanyag lágy, tehát hajlítható, ezáltal a vezetékek a 16 x M32 + 8 x M40 tömítéseken át szerelhetők, vagy a tömítések a megfelelő helyeken késsel kerülnek kivágásra a vezetékek vagy csövek bevezető nyílásának létrehozása érdekében. Alternatív megoldásként a tömítések helyett tömszelencék is átdughatók a nyílásokon, majd a doboz belseje felől ellenanyával biztosíthatók.

A leágazódobozok 3,5 x 9,5 mm-es lemezcavarok segítségével a fenéknílásokon keresztül szerelőlapokra szerelhetők. Névleges belső méret: mm. Feliratmezővel ellátott és plombálható fedél.



PP/GF Polipropilén, üvegszállal erősített

kiegészítő szöveg termékhez, megjegyzés	Standard kivitel: lángálló, 650 °C vizsgálati hőmérséklet F kivitel: rendkívül lángálló, 960 °C vizsgálati hőmérséklet.
2. kiegészítő termékszöveg	Névleges belső méret: 267x182x110 mm
3. kiegészítő termékszöveg	A T-sorozatú leágazódobozok mindegyike UV-álló. A doboz anyaga hőre lágyuló polipropilén, a lépcsős kábelátvezetőké etilénvinil-acetát (EVA). Ez a műanyag lágy, tehát hajlítható, ezáltal a vezetékek a 16 x M32 + 8 x M40 tömítéseken át szerelhetők, vagy a tömítések a megfelelő helyeken késsel kerülnek kivágásra a vezetékek vagy csövek bevezető nyílásának létrehozása érdekében. Alternatív megoldásként a tömítések helyett tömszelencék is átdughatók a nyílásokon, majd a doboz belseje felől ellenanyával biztosíthatók.
	A leágazódobozok 3,5 x 9,5 mm-es lemezcavarok segítségével a fenéknílásokon keresztül szerelőlapokra szerelhetők. Névleges belső méret: mm. Feliratmezővel ellátott és plombálható fedél.

Törzsadatok

cikkszám	2007125
típus	T 350
1. megnevezés	kábel-leágazódoboz
2. megnevezés	bevezetőnyílásokkal
Méret	285x201x120
szín	világos-szürke
RAL-szám	7035
szerkezeti anyag	polipropilén, üvegszállal erősített
anyag rövidítése	PP/GF
Legkisebb értékesítési egység	1,00 darab
súly	63,00 kg/100 darab


Műszaki adatlap

Leágazódoboz T 350, bevezető nyílásokkal

Rend. sz. 2007125



Műszaki adatok

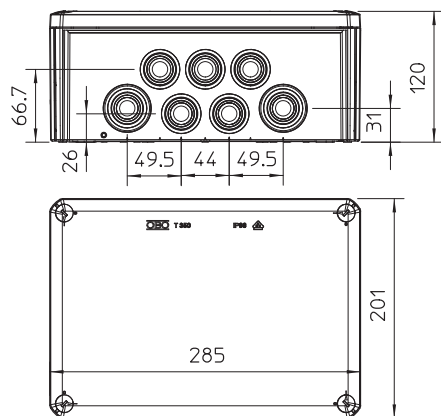

hossz	285,00 mm
szélesség	201,00 mm
magasság	120,00 mm
Névleges belső méret	267x182x110 mm
Abmessung LxBxH	285x201x120 mm
méret	285x201x120 mm
Sorolható	☒
Bevezető nyílások száma	24,00
Bevezetés fajtája	Kábel
Bevezetés fajtája	Csőbetvezető idom
A készülék ház-átvezetés fajtája	Lépcsős membrán, méretre vágható
Kivitel	Standard
Ui névleges szigetelési feszültség	500,00 V
a szerelvényezésnél	nélkül
Fedél	nem átlátszó
Fedélrögzítés	csavarozott
Bevezetések	16 x M32 + 8 x M40
Bevezetőnyílás hátulról	☒
Robbanásbiztos kivitel	☐
lángálló	VDE 0471/DIN 695: 2-1. rész szerint lángálló, vizsgálati hőmérséklet: 650 °C
Forma	derékszögű
Működőképesség-megtartás (ETIM)	nélkül
Robbanásveszélyes zónához	nélkül
robbanásveszélyes zónához	nélkül
Porrobbanásveszélyes zónához	nélkül
Üvegszállal erősített	☐
Halogénmentes	☒
Árnyékolással	☐
Fedéllel	négy darab fedélrögzítővel
Fedéllel	☒
Szerelési mód	Falra/mennyezetre szerelés
Szerelési mód	Falra/mennyezetre szerelés
Névleges keresztmetszet	35,00 mm ²
Névleges feszültség	500,00 V
Védettség	IP66
Védettség	IP66
Schutzgrad IK-Code	IK05
Plombálható	☒
Felhasználási hőmérséklettartomány	-5,00 - 60,00 °C
Átlátszó fedél	☐
Időjárásálló	☐