


Műszaki adatlap

Firebox T100E belső rögzítéssel

Rend. sz. 7205510

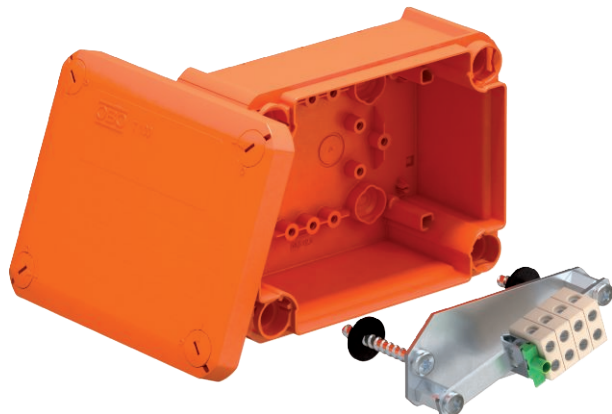

E30 E90 IP 66 E60

PP polipropilén

Halogénmentes leágazódoboz a DIN 4102 12/MSZE 24102 szerinti tűzálló kábelrendszerekhez. E30/E90 tűzállóság.

Szín: narancssárga.

Különleges, hőálló kerámiából készült, előszerelt csatlakozóegységgel és jelzéssel ellátott sorkapocs-blokkal. Tűzálló rögzítőcsavarral az egyszerű dűbel nélküli rögzítéshez. Névleges keresztmetszet erőátviteli kábeleknél: max. 4 mm², adatátviteli kábelnél Ø 0,8 mm-es ér. Maximum 2 merev vezeték, 1,5 mm² sorkapcsenként. Magas IP66-os védettség, ütésállósági besorolás: IK07.

A használható kábeltípusok- és gyártók adatait az MPA NRW általános építésfelügyeleti engedély tartalmazza.


kiegészítő szöveg termékhez, megjegyzés

A sorkapcsok száma a védővezető-sorkapcsot is tartalmazza Nettó belső méret: 136x102x57 mm

Törzsadatok

cikkszám	7205510
típus	T 100 E 4-5
1. megnevezés	Leágazódoboz
2. megnevezés	funkciótartáshoz
Méret	150x116x67
szín	narancs
RAL-szám	2003
szerkezeti anyag	Polipropilén
anyag rövidítése	PP
Legkisebb értékesítési egység	1,00 darab
súly	27,40 kg/100 darab

Műszaki adatok

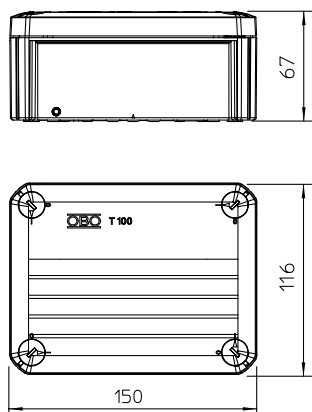

hossz	150,00 mm
szélesség	116,00 mm
magasság	67,00 mm
Névleges belső méret	136x102x57 mm
Sorolható	☐
Bevezető nyílások száma	8,00
A kapcsok darabszáma	5,00
A készülékház-átvezetés fajtája	Előszigetelés
Ui névleges szigetelési feszültség	690,00 V
a szerelvényezésnél	Kapocs
Fedél	nem átlátszó
Fedélrögzítés	csavarozott
Bevezetőnyílás hátulról	☐
Forma	derékszögű

Műszaki adatlap

Firebox T100E belső rögzítéssel

Rend. sz. 7205510



Műszaki adatok

Működőképesség-megtartás (ETIM)	E 90
Halogénmentes	☒
Árnyékolással	☐
Fedéllel	Igen
Fedéllel	☒
Szerelési mód	falon kívüli
Névleges keresztmetszet	4,00 mm ²
Névleges feszültség	660,00 V
Védettség	IP65
Plombálható	☐
Időjárásálló	☐