


Műszaki adatlap

Firebox T100ED belső rögzítéssel

Rend. sz. 7205530

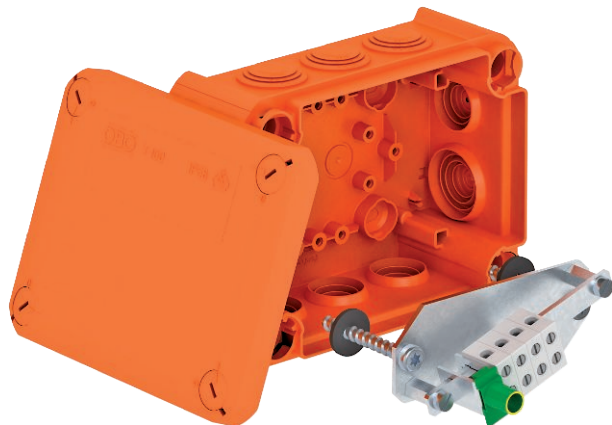

PP polipropilén

Halogénmentes leágazódoboz előszerelve, könnyű kábelbevezetővel a DIN 4102 12/MSZE 24102 szerinti tűzálló kábelrendszerekhez.
E30/E90 tűzállóság.

Szín: narancssárga.

Különleges, hőálló kerámiából készült, előszerelt csatlakozóegységgel és jelzéssel ellátott sorkapocs-blokkal. 2 tűzálló MMS 6x50 rögzítőcsavarral az egyszerű dübel nélküli rögzítéshez. Névleges keresztmetszet erőátviteli kábeleknél: max. 6 mm², adatátviteli kábelnél Ø 0,8 mm-es ér. Maximum 3 merev vezeték 1,5 mm² sorkapcsenként köthető be. Magas IP66-os védettség, ütésállósági besorolás: IK08.

A használható kábel típusok- és gyártók adatait az MPA NRW általános építésfelügyeleti engedély tartalmazza.



kiegészítő szöveg termékhez, megjegyzés

A sorkapcsok száma a védővezető-sorkapcsot is tartalmazza Nettó belső méret: 136x102x57 mm

Törzsadatok

cikkszám	7205530
típus	T 100 ED 6-5
1. megnevezés	Leágazódoboz
2. megnevezés	funkciótartáshoz
Méret	150x116x67
szín	narancs
RAL-szám	2003
szerkezeti anyag	Polipropilén
anyag rövidítése	PP
Legkisebb értékesítési egység	1,00 darab
súly	34,00 kg/100 darab

Műszaki adatok



hossz	150,00 mm
szélesség	116,00 mm
magasság	67,00 mm
Névleges belső méret	136x102x57 mm
Abmessung LxBxH	150x116x67 mm
méret	150x116x67 mm
Sorolható	□
Bevezető nyílások száma	10,00
A kapcsok darabszáma	5,00
A készülékház-átvezetés fajtája	Lépcsős membrán, méretre vágható
Ui névleges szigetelési feszültség	690,00 V
a szerelvényezésnél	Kapocs
Fedél	nem átlátszó
Fedélrögzítés	csavarozott

Műszaki adatlap

Firebox T100ED belső rögzítéssel

Rend. sz. 7205530



Műszaki adatok

Bevezetések	8 x M25 2 x M32
Bevezetőnyílás hátulról	☐
Robbanásbiztos kivitel	☐
Forma	derékszögű
Működőképesség-megtartás (ETIM)	E 90
Robbanásveszélyes zónához	nélkül
robbanásveszélyes zónához	nélkül
Porrobbanásveszélyes zónákhoz	nélkül
Halogénmentes	☒
Árnyékolással	☐
Fedéllel	Igen
Fedéllel	☒
Szerelési mód	falon kívüli
Névleges keresztmetszet	6,00 mm ²
Névleges feszültség	660,00 V
Védettség	IP66
Plombálható	☐
Ütésálló	☐
Átlátszó fedél	☐
Időjárásálló	☐