

Műszaki adatlap

Leágazódoboz T 160, zárt

Rend. sz. 2007271



Az összes T-sorozatú leágazódoboz UV-álló. Ezek termoplasztikus polipropilénből készültek és zárt oldalfalakkal rendelkeznek. A szükséges nyílások bárhol kialakíthatók. A vezetékek bevezetéséhez EDK lépcsős kábelátvezetők vagy ellenanyákkal biztosított tömszelencék helyezhetők be ezekbe a nyílásokba. A leágazódobozok 3,5 x 9,5 mm-es lemezcavarok segítségével a fenéknyílásokon keresztül szerelőlapokra szerelhetők. Névleges belső méret: 176x135x67 mm. Feliratozható mezővel ellátott, plombálható fedél.



PP/GF Polipropilén, üvegszállal erősített

kiegészítő szöveg termékhez, megjegyzés	Standard kivitel: lángálló, 650 °C vizsgálati hőmérséklet
2. kiegészítő termékszöveg	Névleges belső méret: 176x135x67 mm
3. kiegészítő termékszöveg	Az összes T-sorozatú leágazódoboz UV-álló. Ezek termoplasztikus polipropilénből készültek és zárt oldalfalakkal rendelkeznek. A szükséges nyílások bárhol kialakíthatók. A vezetékek bevezetéséhez EDK lépcsős kábelátvezetők vagy ellenanyákkal biztosított tömszelencék helyezhetők be ezekbe a nyílásokba. A leágazódobozok 3,5 x 9,5 mm-es lemezcavarok segítségével a fenéknyílásokon keresztül szerelőlapokra szerelhetők. Névleges belső méret: 176x135x67 mm. Feliratozható mezővel ellátott, plombálható fedél.

Törzsadatok

cikkszám	2007271
típus	T 160 OE
1. megnevezés	kábel-leágazódoboz
Méret	190x150x77
szín	világos-szürke
RAL-szám	7035
szerkezeti anyag	polipropilén, üvegszállal erősített
anyag rövidítése	PP/GF
Legkisebb értékesítési egység	1,00 darab
súly	30,00 kg/100 darab


Műszaki adatlap

Leágazódoboz T 160, zárt

Rend. sz. 2007271



Műszaki adatok

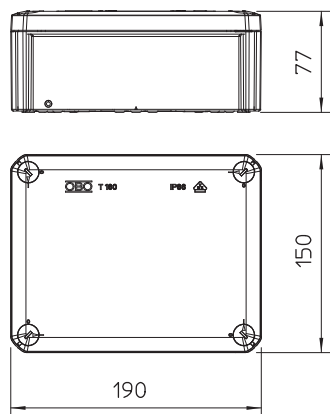

hossz	190,00 mm
szélesség	150,00 mm
magasság	77,00 mm
Névleges belső méret	176x135x67 mm
Abmessung LxBxH	190x150x77 mm
méret	190x150x77 mm
Sorolható	☒
Bevezetés fajtája	Kábel
Bevezetés fajtája	nincs
A készülék ház-átvezetés fajtája	nélkül
Kivitel	zárt
Ui névleges szigetelési feszültség	500,00 V
a szerelvényezésnél	nélkül
Fedél	nem átlátszó
Fedélrögzítés	csavarozott
Bevezetések	nincs
Bevezetőnyílás hátulról	☒
Robbanásbiztos kivitel	☐
lángálló	VDE 0471/DIN 695: 2-1. rész szerint lángálló, vizsgálati hőmérséklet: 750 °C
Forma	derékszögű
Működőképesség-megtartás (ETIM)	nélkül
Robbanásveszélyes zónához	nélkül
robbanásveszélyes zónához	nélkül
Porrobbanásveszélyes zónához	nélkül
Üvegszállal erősített	☒
Halogénmentes	☒
Árnyékolással	☐
Fedéllel	igen
Fedéllel	☒
Szerelési mód	Falra/mennyezetre szerelés
Szerelési mód	Falra/mennyezetre szerelés
Névleges keresztmetszet	16,00 mm ²
Névleges feszültség	500,00 V
Védettség	IP66
Védettség	IP66
Schutzgrad IK-Code	IK04
Plombálható	☒
Felhasználási hőmérséklettartomány	-5,00 - 60,00 °C
Átlátszó fedél	☐
Időjárásálló	☐