


RX³ lakossági kismegszakítók

6 000

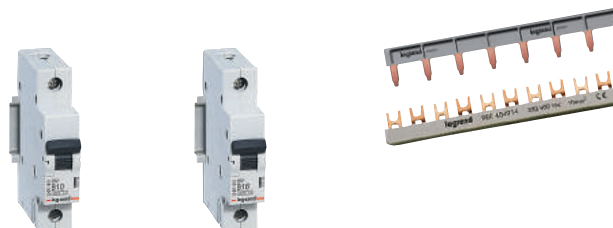

4 191 34

4 191 36



Műszaki jellemzők, **e-katalógusban**

Megfelel az IEC 60898-1 szabványnak
Felül fogas, alul fogas vagy villás fésűs sínrel beköthető
Segédérintkezők fogadására nem alkalmas
Zárlati megszakítóképeség:
6000 – IEC 60898-1 – 230/400 V~
6 kA – IEC 60947-2 – 230/400 V~

Csom.	Kat. szám		Egypólusú	
	B jelleg-görbe	C jelleg-görbe	Névleges áramerősség, In [A]	17,5 mm-es modulszám
12	4 191 33	4 191 99	6	1
12	4 191 34	4 192 00	10	1
12	4 191 35	4 192 01	13	1
12	4 191 36	4 192 02	16	1
12	4 191 37	4 192 03	20	1
12	4 191 38	4 192 04	25	1
12	4 191 39	4 192 05	32	1
12	4 191 40	4 192 06	40	1
12	4 191 41	4 192 07	50	1
12	4 191 42	4 192 08	63	1

Csom.	B jelleg-görbe	C jelleg-görbe	Névleges áramerősség, In [A]	17,5 mm-es modulszám
6	4 191 55	4 192 21	6	2
6	4 191 56	4 192 22	10	2
6	4 191 57	4 192 23	13	2
6	4 191 58	4 192 24	16	2
6	4 191 59	4 192 25	20	2
6	4 191 60	4 192 26	25	2
6	4 191 61	4 192 27	32	2
6	4 191 62	4 192 28	40	2
6	4 191 63	4 192 29	50	2
6	4 191 64	4 192 30	63	2

Csom.	B jelleg-görbe	C jelleg-görbe	Névleges áramerősség, In [A]	17,5 mm-es modulszám
4	4 191 66	4 192 32	6	3
4	4 191 67	4 192 33	10	3
4	4 191 68	4 192 34	13	3
4	4 191 69	4 192 35	16	3
4	4 191 70	4 192 36	20	3
4	4 191 71	4 192 37	25	3
4	4 191 72	4 192 38	32	3
4	4 191 73	4 192 39	40	3
4	4 191 74	4 192 40	50	3
4	4 191 75	4 192 41	63	3

RX³ lakossági áram-védőkapcsolók

A osztályú feszültségfüggetlen áram-védőkapcsolók



4 020 36

4 020 70



Műszaki jellemzők, **e-katalógusban**

Megfelel az IEC 61008-1 szabványnak
A osztályú : váltakozó áramra és pulzáló egyenáramra egyaránt érzékeny
Váltakozó áramú körökben alkalmazott egyenirányítós félvezető elemekkel felszerelt elektronikus eszközök (pl. fényerőszabályzó, indukciós sütők, mosógépek) szükségessé teszik az A típus áram-védőkapcsoló használatát
Felül fogas, alul fogas vagy villás fésűs sínrel beköthető
Segédérintkezők fogadására nem alkalmas

Csom.	Kat. szám	Kétpólusú			
		A típus 	Erzékenység [mA]	Névleges áramerősség, In [A]	17,5 mm-es modulszám
1	4 020 36	30		25	2
1	4 020 37	30		40	2
1	4 020 38	30		63	2

		Négypólusú			
		A típus 	Erzékenység [mA]	Névleges áramerősség, In [A]	17,5 mm-es modulszám
1	4 020 74	30		25	4
1	4 020 75	30		40	4
1	4 020 76	30		63	4



Komplett túlfeszültség-levezető kínálat, **100. oldal**
Hagyományos elosztási tartozékok, **246. oldal**



Univerzális mérőközpont és fogyasztásmérők, **143. oldal**



További információk elérhetők a Legrand **e-katalógusán** (CE nyilatkozatok, használati utasítások, további katalógusok... stb.)