

Műszaki adatlap

Leágazódoboz A18

Rend. sz. 2000410



Védettség: IP55, névleges feszültség 400 V; névleges keresztmetszet 2,5 mm², 10 bevezető nyílás 5-14 mm kábelátmérőig és 8 bevezető nyílás 5-11 mm kábelátmérőig.

Pattintható fedél.

Méret: 125 x 100 x 40 mm

Névleges belső méret: 115 x 90 x 35 mm

10 dobozonként 1 db átszűrő tűske




PE Polietilén

Törzsadatok

cikkszám	2000410
típus	A 18
1. megnevezés	Leágazódoboz
Méret	125x100x38
szín	világosszürke
RAL-szám	7035
szerkezeti anyag	polietilén
anyag rövidítése	PE
Legkisebb értékesítési egység	10 darab
súly	6,96 kg/100 darab

Műszaki adatok

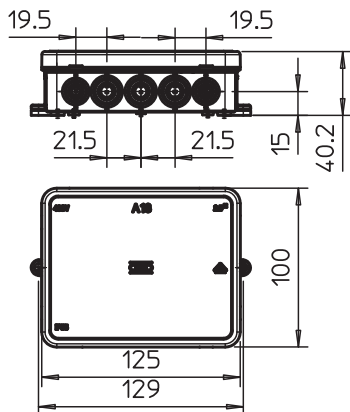

hossz	125,00 mm
szélesség	100,00 mm
magasság	40,00 mm
Névleges belső méret	115x90x35 mm
Abmessung LxBxH	125x100x40 mm
méret	125 x 100 x 40 mm
Sorolható	☐
Bevezető nyílások száma	18
Bevezetés fajtája	Kábel
A készülékház-átvezetés fajtája	Előszajtolás
Ui névleges szigetelési feszültség	690,00 V
a szerelvényezésnél	nélkül
Fedél	nem átlátszó
Fedélrögzítés	rápattintható
Bevezetések	10 bevezető nyílás 5-14 mm kábelátmérőig és 8 bevezető nyílás 5-11 mm kábelátmérőig
Bevezetőnyílás hátulról	☐
Robbanásbiztos kivitel	☐
Lángálló	VDE 0471/DIN 695 2-1, vizsgálati hőmérséklet: 650 °C
Forma	négyszetes
Működőképesség-megtartás (ETIM)	nélkül

Műszaki adatlap

Leágazódoboz A18

Rend. sz. 2000410



Műszaki adatok

Robbanásveszélyes zónához	nélkül
robbanásveszélyes zónához	nélkül
Porrobbanásveszélyes zónákhoz	nélkül
Halogénmentes	☒
Max. vezető-keresztmetszet	2,50 mm ²
Árnyékolással	☐
Fedéllel	☒
Szerelési mód	Falra/mennyezetre szerelés
Névleges keresztmetszet	2,50 mm ²
Névleges feszültség	690,00 V
Védettség	IP55
Plombálható	☐
Felhasználási hőmérséklettartomány	-5,00 - 45,00 °C
Átlátszó fedél	☐
Időjárásálló	☐