

KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓ



G-OLD-GR 300, 500, 700, 900

G-OLD-GR 500t, 900t

1. Tulajdonságok

A XXI. század követelményeinek, minden szempontból megfelel az infrafűtésű üvegpanel.

Biztonsági edzett 12mm vastag, többféle színű üveglappal szerelve.

Egyaránt integrálható lakásokba, irodákba, szállodákba, üzletekbe, minden olyan területre, ahol fontos a megjelenés, ahol elvárás az, hogy a fűtőtest könnyen tisztítható, könnyen kezelhető legyen, üzemeltetése ne generáljon lebegő port, ahol fontos a minőség láthatóvá tétele, ahol fontos a magas komfort érzet. Minden stílusú enteriőrhez illeszkedik, ha kell, belesimul a környezetbe, ha kell, megmutatja magát és a szoba, vagy iroda díszévé válik.

A felvett energiát ugyanolyan magas hatásfokkal adja le, mint bármely más infrapanelünk (felvett-leadott teljesítmény aránya 99,8%). Esztétikus és hatékony, nem igényel telepítése utáni karbantartást. Az üveg infrapanel befektetés a jövőbe. Nem használódik el, felülete évek múltán is újszerű képet mutat. Költözés esetén könnyedén leszerelhető és az új ingatlanban újra telepíthető, amennyiben marad az eladott ingatlanban, csak növeli annak értékét.

Tükörpanelek biztonsági edzett 8mm vastag tükörlappal szerelve.

2. Telepítéssel kapcsolatos információk

Alapvető információ a GR fűtőpanelek telepítéséhez.


A telepítését, csatlakoztatását és üzembe helyezését képesítéssel rendelkező villanyszerelő szakembernek kell elvégeznie.

Nedves helyiségekben - fürdőszobában.


A fürdőszobákban a panelt fel lehet szerelni a 2-es és 3-as zónába. (1. ábra)

Ezek a készülék ÉV II. osztályba tartoznak, melyek a fröccsenő víz ellen védettek (IP 44 védelem).

A kivételek közé tartozik DG SET panelek, amelyet úgy kell elhelyezni, hogy a vezeték nélküli vevőegység, mely a hátlapon található, már teljesen a 3-as zónába essen.

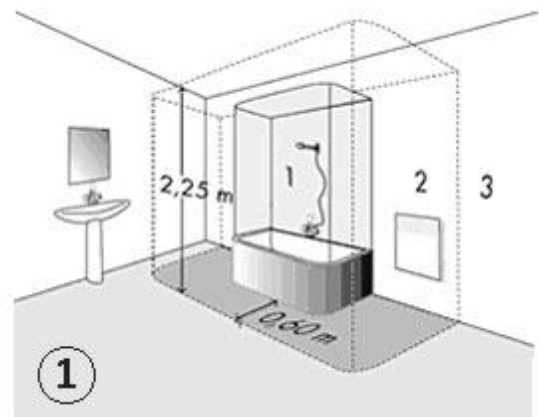

Az infrapanel telepítésénél a 2. ábrán látható minimum távolságokat minden körülmények között be kell tartani. A készülék alsó széle és a padló közötti távolság nem lehet kevesebb mint 50 mm, a távolság az oldalsó fal felé 100 mm, A panel t a konnektor közelében kell elhelyezni, vagy a kötődoboznak a panel mögött kell elhelyezkednie.

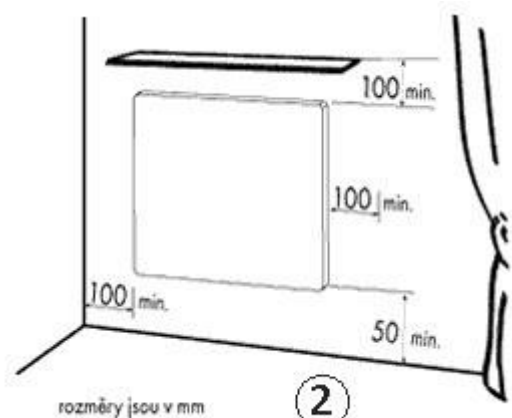


A panelek megerősített kartondobozba vannak csomagolva, benne a fali felszereléshez szükséges tartókkal és rögzítő elemekkel. Ezekkel a tartó elemekkel lehet biztonságosan rögzíteni a falra, az alsó két állítócsavarral pedig beállíthatjuk a panelt, hogy az függőleges helyzetben legyen.

A panelt csak függőleges helyzetben szabad elhelyezni.

A 3. ábra oldalnézetben mutatja a panelt.

1. Infrafűtő panel
2. Konzol
3. Korrekciós állítócsavar
4. Fal
5. Tiplik
6. Csatlakozó doboz

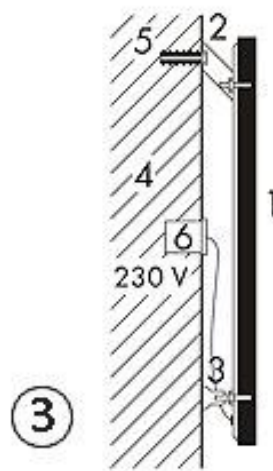

3. A felszerelés


A felszerelés méretezéséhez használja az alábbi táblázatot segítségül.

A paneleket álló és fekvő helyzetben egyaránt felszerelhetők. Csomagolja ki az infrapanelt és hagyja fekvő helyzetben. A tartozékcsoomagban található csavarokból válassza ki a távtartó csavarokat, majd ezeket az alsó furatokban rögzítse. A konzolt rögzítse a 3. ábrának megfelelően a panelhez a lyukas oldalával. Ellenőrizze a táblázatban található méreteket az Ön paneljának konzol méreteivel (hasított oldal) figyelembe véve a párkánytól való távolságot is, majd végezze el a fúrásokat a falban. Helyezze be a tipliket és csavarja be a csavarokat (nem tartozék) a faltól kb. 5mm-ig. Ezt követően helyezze a legközelebb a felszerelési ponthoz és végezze el a villamos bekötést.

Figyelem minden esetben csak áramtalanított vezetékrendszernél kösse be a csatlakozókat!

A bekötést követően akassza fel a paneleket az előre kialakított hasított oldalú konzollal, majd rögzítse fixen a felső csavarokat. Az alsó állítócsavarok segítségével állítsa be a panelt függőleges helyzetbe, majd rögzítse azokat.

Ezt követően gondozásmentesen használhatja infrafűtését.

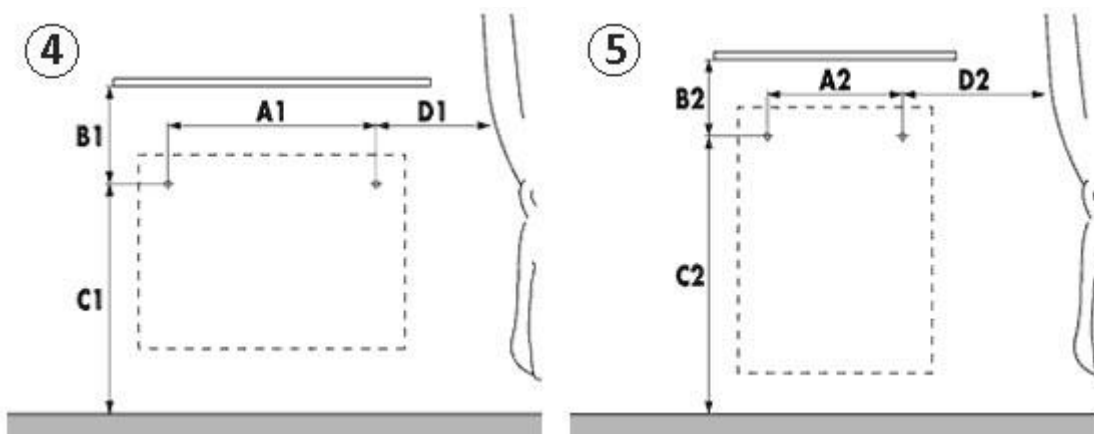


G-OLD-GR üvegpanel - szerelési magasság				
P (W)	A2 (mm)	B2 (mm)	C2 (mm)	D2 (mm)
300	260	220	630	220
500	360	220	830	220
700	360	250	1000	220
900	560	300	1050	220

G-OLD-GR üvegpanel - beépítési szélesség				
P (W)	A1 (mm)	B1 (mm)	C1 (mm)	D1 (mm)
300	460	220	430	220
500	660	220	530	220
700	800	220	530	250
900	800	220	730	300

4. Elektromos bekötés

A panelek elvannak látva (1 / N 230V/50Hz) egyfázisú szilikon vezetékkel, melyből a barna a fázis, a kék a nulla vezeték. A hálózati bekötést az előre kialakított fali csatlakozó dobozba kell elvégezni.

Figyelem minden esetben képzett szakemberrel végeztesse a munkálatokat és csak áramtalanított vezetékrendszerénél kösse be a csatlakozókat!

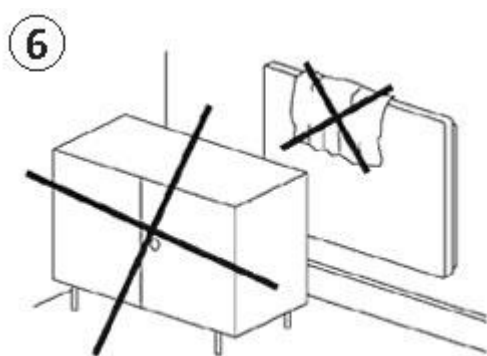

Fontos megjegyzés:

Minden esetben, figyelje a fontos feliratot, miszerint **"Ne takarja le."** Jelzi, hogy minden olyan anyag, amelyet panelre tesz, letakarja vele, tüzet okozhat. A panel elé ne helyezzen semmilyen bútort vagy függönyt (6. ábra), és biztosítani kell a megfelelő szellőzést.

Rendszeresen, legalább minden fűtési szezon elején, távolítsa el a port a panelről. A panel felszerelhető gyúlékony anyagból készült felületre is (osztályok C1, C2, gipszkarton, lambéria). **Soha ne érintse meg a panel a kád vagy zuhanyból kilépve, vagy annak közvetlen közelében!**

5. Jótállási feltételek

Agyártó az értékesítés dátumától számított 60 havi jótállást vállal a készülékre. A jótállás nem vonatkozik a szállítás során, a gondatlan anyagmozgatás, és a szakszerűtlen szerelés következtében keletkezett meghibásodásokra. A jótállás nem vonatkozik a normális használat során bekövetkezett elhasználódásra sem. A készülék belsejébe történt bármilyen beavatkozás a jótállási feltételek megsértésének minősül. A teljes jótállási feltételek a www.goldinfrafutes.hu honlapon érhetők el.

Az eladás igazolása:

Az eladás dátuma:

Gyártási szám:

Az eladó cég neve:

G-OLD Infrapanel

Mormota-Lux Kft.

H-2890 Tata, Bacsó Béla utca 42.

Telefon: +36 34 657 888, +36 34 380 254

E-Mail: tata@goldinfra.hu, <https://goldinfrafutes.hu>