


Program Mosaic™ mechanizmusok

informatikai csatlakozóaljzatok: RJ 45 Cat. 6_A és Cat. 6

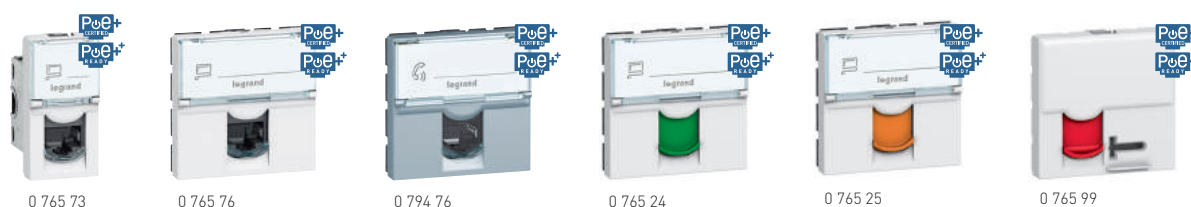

Bármely Proram Mosaic rögzítőperembe beilleszthető (578. oldal)
 LCS2 forgatókaros mechanizmussal szerelve, amely szerszámmentes csatlakoztatást tesz lehetővé (erek csupaszítására nincs szükség)
 Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet: AWG 22- 26
 Magas minőségű érintkezők:
 - 2500 csatlakoztatási ciklusra tesztelve
 - 500 csatlakoztatási ciklusra tesztelve PoE terhelés alatt (IEEE 802.3af, 802.3at, 802.3bt(draft))
 Szabvány megfelelőségek: ISO/IEC 11801 Ed 2.0, EN 50173-2, TIA/EIA 568C, IEC 60603-7
 Címkevel és címketartóval szállítva

Csom.	Kat.szám	Informatikai csatlakozóaljzatok (RJ45)
		Cat.6A változatok
		Class Ea megfeleltetés Vizsgálati frekvencia: 500 MHz Adatátviteli sebesség: 10 Gigabit/s
10	0 765 73	1 x RJ 45 árnyékolt (STP) 1 modul széles aljzatok
10	0 794 73	○ Fehér ● Alumínium
10	0 765 76 ¹	1 x RJ 45 árnyékolt (STP) 2 modul széles aljzatok
10	0 794 76 ¹	○ Fehér
10	0 765 24 ¹	● Alumínium
10	0 765 25 ¹	○ Fehér, zöld redőnnyel
10	0 765 08	○ Fehér, narancssárga redőnnyel
5	0 765 99	○ Fehér, 45°-ban döntött aljtattal
		○ Fehér, piros reteszeltető redőnnyel
		Két kulccsal szállítva (5 aljzathoz)
10	0 765 71	1 x RJ 45 árnyékoltatlan (UTP) 1 modul széles aljzatok
10	0 794 71	○ Fehér
10	0 765 26	● Alumínium
10	0 765 27	○ Fehér, zöld redőnnyel
		○ Fehér, narancssárga redőnnyel
10	0 765 74 ¹	1 x RJ 45 árnyékoltatlan (UTP) 2 modul széles aljzatok
10	0 794 74 ¹	○ Fehér
5	0 765 90	● Alumínium
		○ Fehér, piros reteszeltető redőnnyel
		Két kulccsal szállítva (5 aljzathoz)
10	0 765 09	○ Fehér, 45°-ban döntött aljtattal

1: Padló-csatlakozóba szerelhető aljzat (666. oldal)

Csom.	Kat.szám	Informatikai csatlakozóaljzatok (RJ45)
		Cat.6 változatok
		Class E megfeleltetés Vizsgálati frekvencia: 250 MHz Adatátviteli sebesség: 1 Gigabit/s
10	0 765 63	1 x RJ 45 árnyékolt (STP) 1 modul széles aljzatok
10	0 765 83	○ Fehér ○ Fehér antimikrobiális
10	0 765 66 ¹	1 x RJ 45 árnyékolt (STP) 2 modul széles aljzatok
10	0 765 07	○ Fehér
5	0 765 96	○ Fehér, 45°-ban döntött, energiaszlophoz
		○ Fehér, piros reteszeltető redőnnyel
		Két kulccsal szállítva (5 aljzathoz)
10	0 765 93	○ Fehér, 90°-ban elforgatott, energiaszlophoz
10	0 765 62	1 x RJ 45 árnyékolt (FTP) 1 modul széles aljzatok
10	0 794 62	○ Fehér
10	0 765 82	● Alumínium
		○ Fehér antimikrobiális
10	0 765 65 ¹	1 x RJ 45 árnyékolt (FTP) 2 modul széles aljzatok
10	0 794 65 ¹	○ Fehér
10	0 765 22 ¹	● Alumínium
10	0 765 23 ¹	○ Fehér, zöld redőnnyel
10	0 765 05	○ Fehér, narancssárga redőnnyel
5	0 765 95	○ Fehér, 45°-ban döntött aljtattal
		○ Fehér, piros reteszeltető redőnnyel
		Két kulccsal szállítva (5 aljzathoz)
10	0 765 92	○ Fehér, 90°-ban elforgatott, energiaszlophoz
10	0 794 92	● Alumínium, 90°-ban elforgatott, energiaszlophoz
5	0 765 06	2 x RJ 45 árnyékolt (FTP) 2 modul széles aljzatok
		○ Fehér, 45°-ban döntött aljtattal
10	0 765 61	1 x RJ 45 árnyékoltatlan (UTP) 1 modul széles aljzatok
10	0 794 61	○ Fehér
10	0 765 81	● Alumínium
		○ Fehér antimikrobiális
10	0 765 64 ¹	1 x RJ 45 árnyékoltatlan (UTP) 2 modul széles aljzatok
10	0 794 64 ¹	○ Fehér
5	0 765 94	● Alumínium
		○ Fehér, piros reteszeltető redőnnyel
		Két kulccsal szállítva (5 aljzathoz)
10	0 765 91	○ Fehér, 90°-ban elforgatott, energiaszlophoz
10	0 765 03	○ Fehér, 45°-ban döntött, energiaszlophoz
5	0 765 04	2 x RJ 45 árnyékoltatlan (UTP) 2 modul széles aljzatok
		○ Fehér, 45°-ban döntött aljtattal

1: Padló-csatlakozóba szerelhető aljzat (666. oldal)



Készüljön fel a jövőre és használjon PoE rendszerekhez alkalmazható, minősített RJ 45 csatlakozóaljzatokat
 Részletek: **340. oldal**



Padló csatlakozóaljzatok
666. oldal

