


Termékadatlap

Műszaki adatok

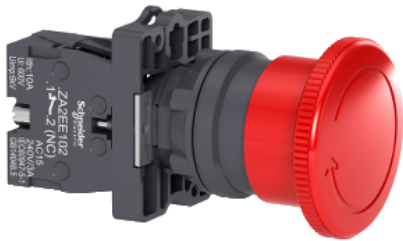

Harmony Easy Series Ø22 Komplett vészgomb Ø40 fej, piros, 1NC

XA2ES542

Fő

Termékcsalád	Easy Harmony XA2
Termék vagy alkatrész típusa	Komplett ellenőrzőlámpa
A készülék rövid neve	XA2
Külső tokozat anyaga	Műanyag
Szerelési átmérő	22 mm

Kiegészítő

Működési helyzet	Tetszőleges pozíció
Készülékbeépítzés	Rögzítőfurat - átmérő: 22 mm
Rögzítő központ	>= 30 x 40 mm (panel 2 csavar, átmérő: 4 mm) 1...5 mm
Rögzítési mód	Rögzítőanya fej alatt: 2...2,4 N.m
Jelzőegység fej	Kerek
Kezelő típusa	forgatásra kioldó
Újrabeállítás	Fordításra kioldó
Kezelőprofil	Vörös Ø 40 gombafejű
Érintkezők típusa és összetétele	1 NC
Érintkezők működése	Lassan bontó
Pozitív nyitás	NC kontaktussal
Mechanikus tartósság	100000 ciklus
Csatlakozás típusa	Csavaros sorkapocs, <= 2 x 1,5 mm² Csavaros sorkapocs, <= 1 x 2,5 mm² Csavaros sorkapocs, >= 1 x 0,5 mm² Gyorscsatlakozás 6,3 mm
Meghúzási nyomaték	0,8 N.m
Rövidzárlat-védelem	10 A gL biztosító megfelel IEC 60269-1/2
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram	10 A
[Ui] névleges szigetelési feszültség	600 V megfelel IEC 60947-1
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	6 kV megfelel IEC 60947-1

* Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának vagy megfizethetőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

[Ie] névleges üzemi áram	3 A -240 V, AC-15: B300, A600 0,27 A -250 V, DC-14, Q600
Elektromos élettartam	500000 ciklus, AC-15: B300, 3 A -230 V, működési sebesség <60 cikl/perc, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-5 500000 ciklus, DC-14, 0,2 A -1150 V, működési sebesség <60 cikl/perc, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-5
Elektromos megbízhatóság IEC 60947-5-4	$\Lambda < 10\exp(-8) \cdot 24 V$
Magasság	30 mm
Szélesség	42 mm
Mélység	74,2 mm
Nettó súly	0,058 kg

Környezet

Védőkezelés	TC/TH
Tárolási környezeti hőmérséklet	-40...70 °C
Működési környezeti hőmérséklet	-25...55 °C
Tűlfeszültségi kategória	II. osztály megfelel IEC 55011
Szabványok	IEC 60947-1 GB 14048.3 GB 14048.5 IEC 60947-5-1/1991 MSZ EN 60529
Terméktanúsítványok	CCC CE
Rezgési ellenállás	10 konstans gyorsuláással (f= 40...500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság	7 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek


Csomagolási egység

Csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	4,000 cm
1. csomag szélessége	5,000 cm
1.Csomag hossza	7,000 cm
1. csomag súlya	57,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S02
Egységek száma 2. csomagban	70
2.Csomag magassága	15,000 cm
2. csomag szélessége	30,000 cm
2. csomag hossza	40,000 cm
2. csomag súlya	4,305 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P06
Egységek száma 3. csomagban	1120
3.Csomag magassága	75,000 cm
3. csomag szélessége	80,000 cm
3. csomag hossza	60,000 cm
3. csomag súlya	76,880 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil	Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.


Dimensions

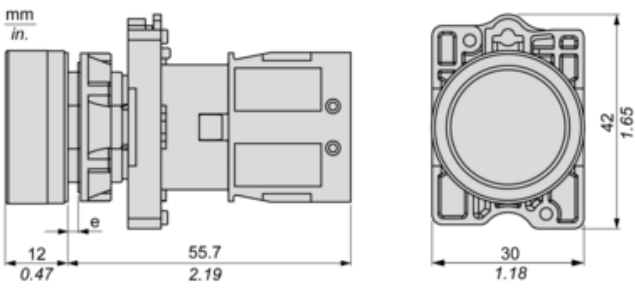

(e) Clamping thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

Panel Cut-out for Pushbuttons, Switches and Pilot Lights (Finished Holes, Ready for Installation)


Connection by Screw Clamp Terminals

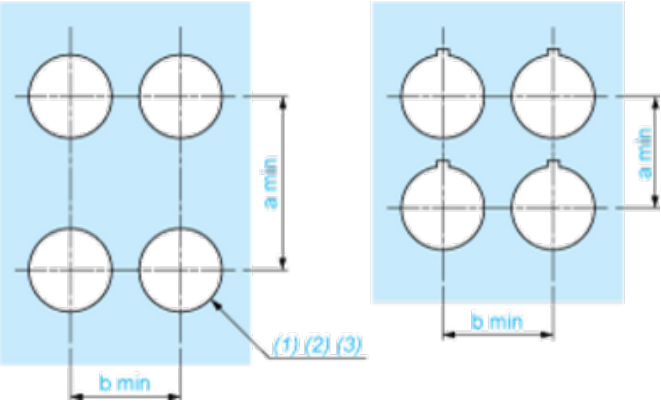

- (1) Diameter on finished panel or support
- (2) For selector switches and Emergency stop buttons, use of an anti-rotation plate type ZB5AZ902 is recommended.
- (3) Ø22.5 mm recommended ($\text{Ø}22.3 \text{ }_0^{+0.4}$) / Ø0.89 in. recommended ($\text{Ø}0.88 \text{ in. }_0^{+0.016}$)

Connections	a in mm	a in in.	b in mm	b in in.
By screw clamp terminals connector	40	1.57	30	1.18
By Faston connectors	45	1.77	32	1.26

Detail of Lug Recess

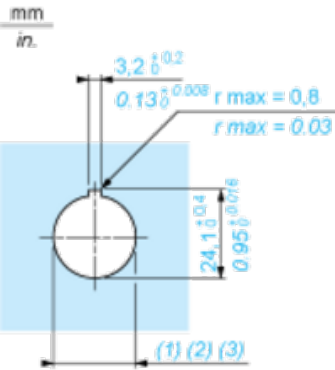

- (1) Diameter on finished panel or support
- (2) For selector switches and Emergency stop buttons, use of an anti-rotation plate type ZB5AZ902 is recommended.
- (3) Ø22.5 mm recommended ($\text{Ø}22.3 \text{ }_0^{+0.4}$) / Ø0.89 in. recommended ($\text{Ø}0.88 \text{ in. }_0^{+0.016}$)

Javasolt helyettesítő(k)