


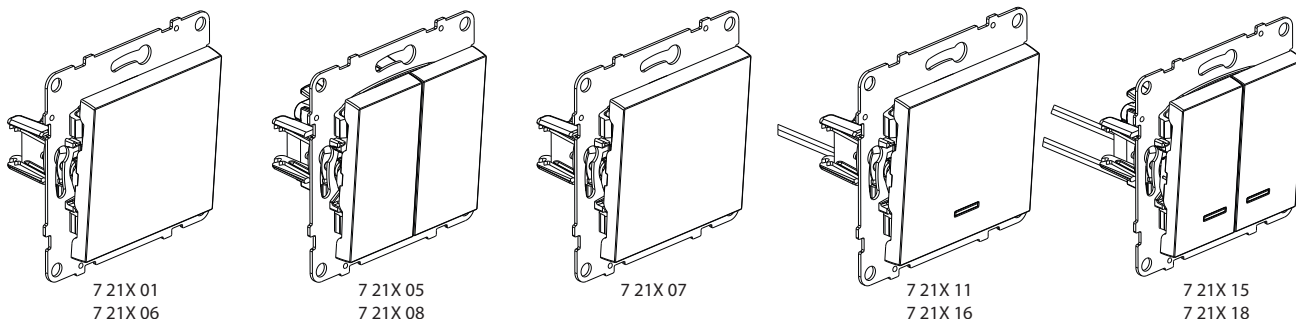


1. HASZNÁLAT

Világításvezérlő mechanizmusok 10 AX - 250 V~.
Süllyesztett vagy falon kívüli kivitel.
Rögzítés csavarok vagy körmök segítségével.


2. VÁLASZTÉK

10AX kapcsoló rugós vezetékbekeötéssel	Fehér	Alumínium	Fekete
Egypólusú kapcsoló	7 211 01	7 213 01	7 214 01
Csillárkapcsoló	7 211 05	7 213 05	7 214 05
Váltókapcsoló	7 211 06	7 213 06	7 214 06
Kettős váltókapcsoló	7 211 08	7 213 08	7 214 08
Egypólusú kapcsoló jelzőfénnel	7 211 11	7 213 11	7 214 11
Csillárkapcsoló jelzőfénnel	7 211 15	7 213 15	7 214 15
Váltókapcsoló jelzőfénnel	7 211 16	7 213 16	7 214 16
Kettős váltókapcsoló jelzőfénnel	7 211 18	7 213 18	7 214 18
10AX kapcsoló csavaros vezetékeötéssel	Fehér	Alumínium	Fekete
Keresztkapcsoló	7 211 07	7 213 07	7 214 07

3. SZÉTSZERELÉS

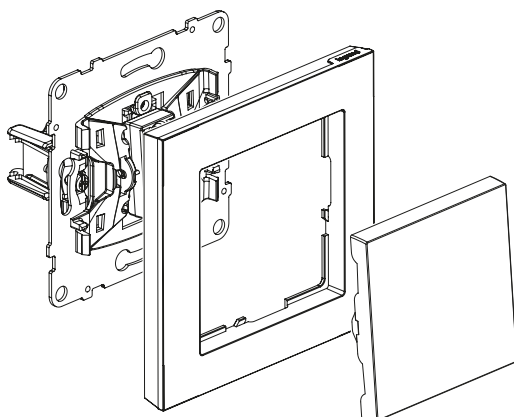

4. MÉRETEK (mm)

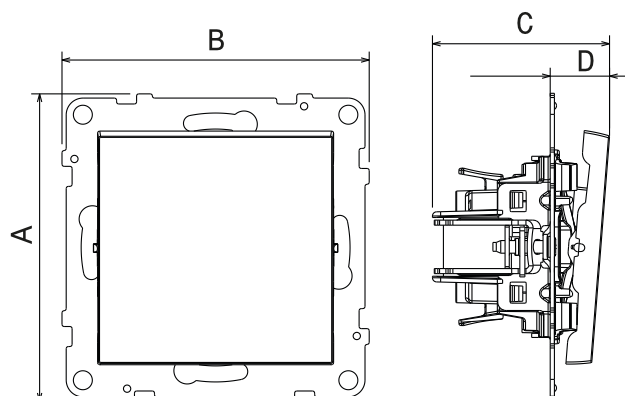

Referencia számok	A	B	C	D
7 21X 01/05/06/08/11/15/16/18	72,9	72,9	40,6	12,7
7 21X 03	72,9	72,9	43	15,7
7 21X 07	72,9	72,9	40,7	13,4

5. CSATLAKOZÁS

Rugalmas vagy merev kábellel kompatibilis.

Bekötés típusa:

- Rugós vezetékbecötés
- Csavaros vezetékbecötés

Meghúzás: 0,8 Nm

Vezeték méretek:

2 x 2.5mm²/bekötés

Csupaszítási hossz:

7 21X 01/05/06/08/11/15/16/18: 13mm

7 21X 07: 10mm

Csavarhúzó:

Csillag 1, lapos 4mm

6. TECHNIKAI JELLEMZŐK

■ 6.1 Mechanikai jellemzők

Folyadékok és szilárd testek elleni védelem: IP20

Külső behatások elleni védelem: IK04

■ 6.2 Anyagjellemzők

Polygloss megjelenés

Szín:

- Fehér RAL 9003

Matt színek:

- Alumínium RAL 9023
- Fekete RAL 9017

Anyag:

- Keret ABS
- Base: Polikarbonát
- Halogén mentes
- UV álló

Önkioltó:

850°C/30 s aktív részeket szigetelő részek

650°C/30 s egyéb szigetelő komponensek

■ 6.3 Elektronikai jellemzők

Feszültség: 250 V~

Áramerősség: 10 AX

Frekvencia: 50/60 Hz

Max. teljesítmény előtétes lámpákhoz: 100W

■ 6.4 Hőmérsékleti jellemzők


Használati hőmérséklet: -5°C to +35°C

Tárolási hőmérséklet: -10°C to +70°C

■ 6.5 Rögzítőperem

Rögzítőperem anyaga: - Metál

Szög beállítás:




■ 6.6 Körmös rögzítés

Körmök nyításához szükséges fordulatok száma:

- 58 mm > 2,1 turns

- 65 mm > 2,75 turns

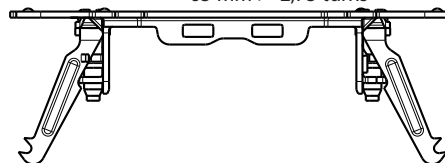

Kettős körmök teljesítménye: kihúzási ellenállás

7. TISZTÍTÁS

Tisztítsa meg a felületet ronggyal.

Ne használjon:

acetont, kátrányeltávolító szereket, triklór-etilén.

Ellenáll a következő tisztítószernek:

Hexán (EN 60669-1), metilezett alkohol, szappanos víz, hígított tiszta ammónia, hígított tiszta fehérítő 10%, üveg tisztítószer.

Figyelmeztetés: Mindig tesztelje, mielőtt más speciális tisztítószeret használna.

8. SZABVÁNYOK ÉS JÓVÁHAGYÁSOK

A telepítés és gyártási szabványokat

Lásd e.katalógus