

5. CSATLAKOZÁS

Következő kábeltípusokat fogadja el:


RJ 11 (4 érintkező), RJ 12 (6 érintkező), RJ 45 (9 érintkező).

Dupla szinkód T568A és T568B a bekötésen:


UTP 8 érintkező

FTP 9 érintkező


STP 9 érintkező 360°-ban

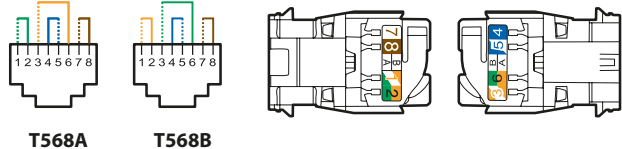

- Egymagos/többmagos: 0.4 to 0.65 mm, AWG 26 to 22
 - Polietilén vezetékszigetelés: Ø a szigetelésen 0.85 to 1.7 mm
- Az RJ45 csatlakozók záróanyával vannak felszerelve. Nem igényelnek speciális szerszámot, és hiba esetén újra beköthetők

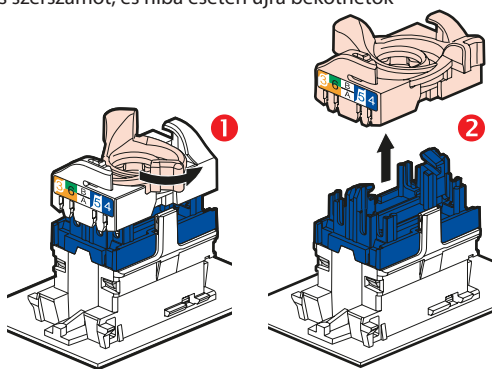

Ez a rendszer megkönnyíti a párok szétosztását, mielőtt a csatlakozóra illesztené őket.

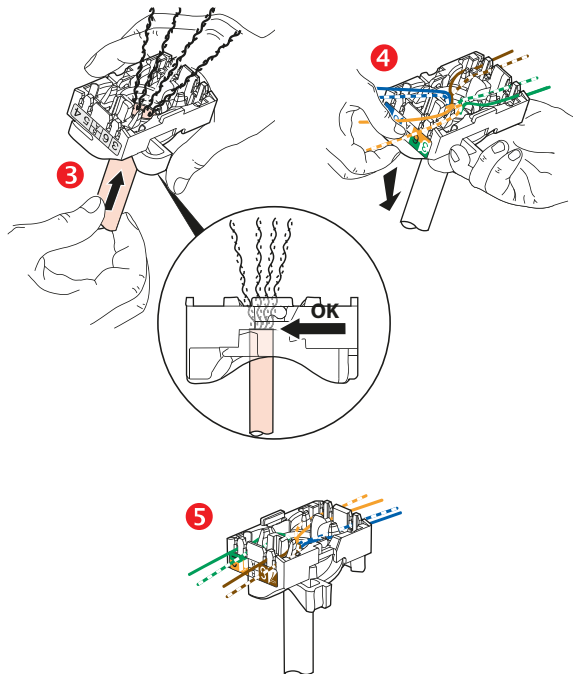

6. TECHNIKAI JELLEMZŐK

■ 6.1 Mechanikai jellemzők

Külső behatások elleni védelem: IK 03

Szilárd testek és folyadékok elleni védelem: IP 20

Maximum number of connections and disconnections: 5 without replacing the wire.

Endurance: 2500 operations (plugging in/unplugging).

■ 6.2 Anyagjellemzők

Polyglass megjelenés

- Színek: - Fehér RAL 9003
- Alumínium
 - Fekete

- Anyag: - Burkolat: ABS
- Base: Polikarbonát
 - Halogén mentes
 - UV álló

- Motor: - zamac
- Burkolat: zamac
 - Pin: bronz
 - 1- csavar: galvanizált acél

Önkioltó:

850°C/30 s aktív részeket szigetelő részek

650°C/30 s egyéb szigetelő komponensek

■ 6.3 Elektronikai jellemzők

Áttörési feszültség 1000 VDC

Érintkezési ellenállás 20 mΩ

Szigetelési ellenállás 500 mΩ 100 VDC mellett

Tesztelt és független tanúsítvánnyal rendelkezik, hogy megfeleljen az IEC 60512-99-001 és IEC 60512-99-002 szabványoknak a PoE támogatáshoz 90 W-ig (Type 4).

■ 6.4 Hőmérsékleti jellemzők


Használati hőmérséklet: - 5°C to + 35°C

Tárolási hőmérséklet: - 10°C to + 70°C

■ 6.5 Rögzítőperem

Rögzítőperem anyaga: -Metál

Szög beállítása:



7. TISZTÍTÁS

Tisztítsa meg a felületet ronggyal.

Ne használjon: acetont, kátrányeltávolító tisztítószeret, triklór-etilén.

Ellenáll a következő tisztítószernek: Hexán (EN 60669-1), metilezett alkohol, szappanos víz, hígított ammónia, hígított tiszta fehérítő 10%, üveg tisztító szer.

Figyelem: Mindig tesztelje, mielőtt más speciális tisztítószeret használna.

8. SZABVÁNYOK ÉS JÓVÁHAGYÁSOK

A csatlakozók megfelelnek a következő távoli tápellátási alkalmazások követelményeinek:


IEEE 802.3 af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt: "Power over Ethernet", 1-4. típus, 90 W-ig.

A telepítés és gyártási szabványokat


Lásd e.katalógus

■ 8.1 Az alkatrészek teljesítménye (RJ 45 csatlakozók)


Visszatérési veszteség

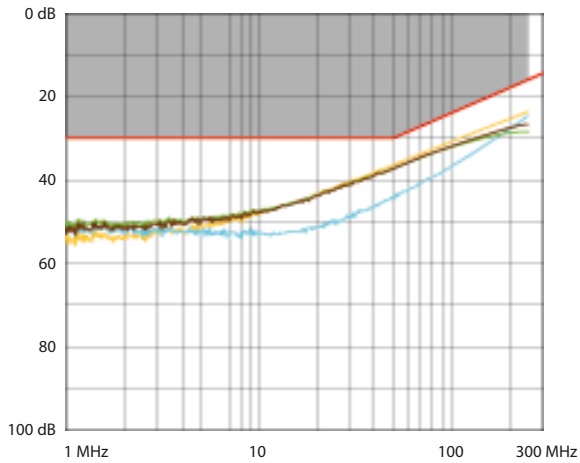


FEXT (Far end Crosstalk Attenuation)

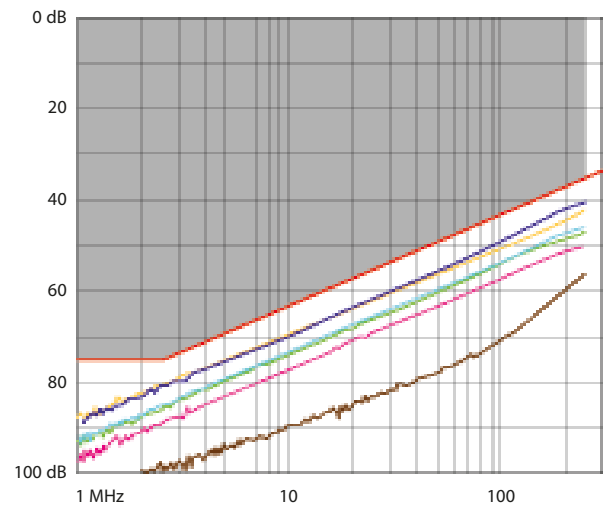


Csillapítás

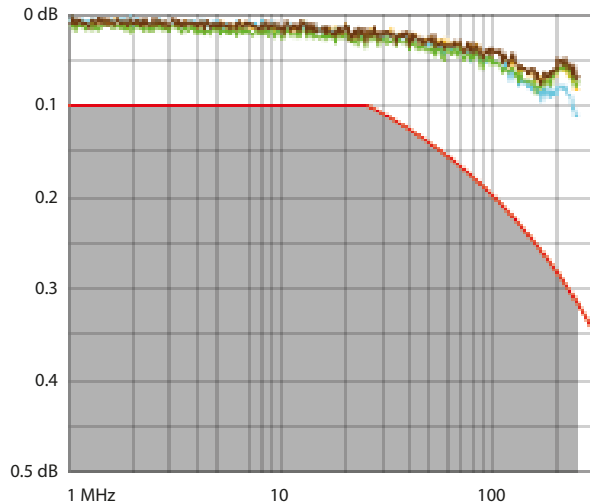

Visszatérési veszteség

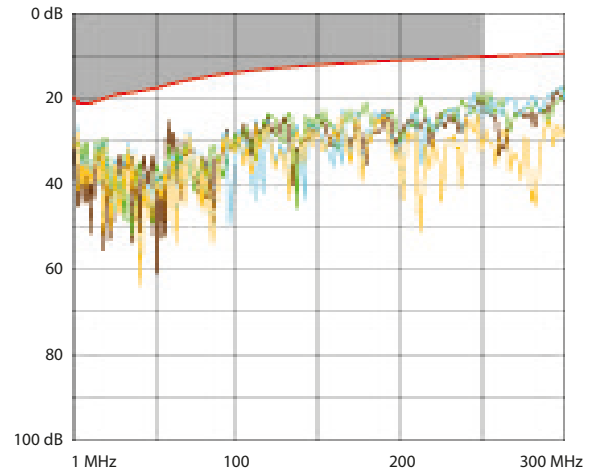

NEXT (Near end Crosstalk Attenuation)

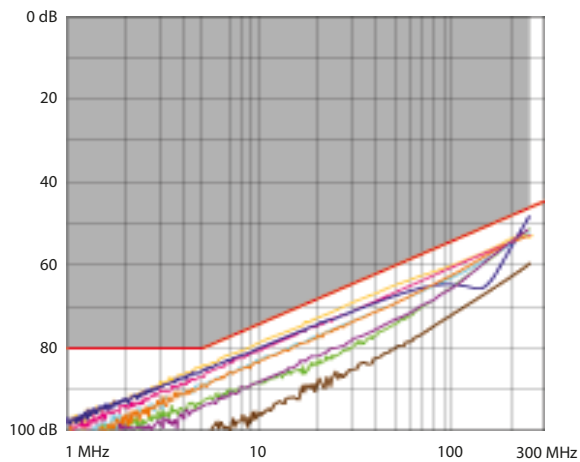

Csillapítás

