

7 21X 38/39


1. HASZNÁLAT

Vezérlő mechanizmusok redőnyökhöz és napellenzőkhöz.
Süllyesztett vagy falon kívüli kivitel.
Csavaros vagy körmös rögzítés.


2. VÁLASZTÉK

Leírás	Fehér	Alumínium	Fekete
Redőnynyomó	7 211 38	7 213 38	7 214 38
Redőnykapcsoló	7 211 39	7 213 39	7 214 39

3. SZÉTSZERELÉS

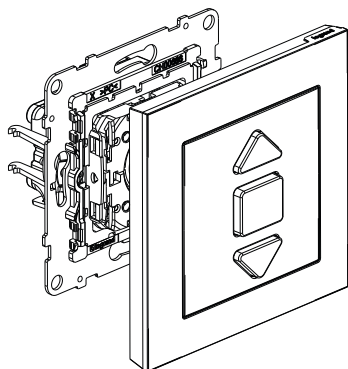

4. MÉRETEK (mm)

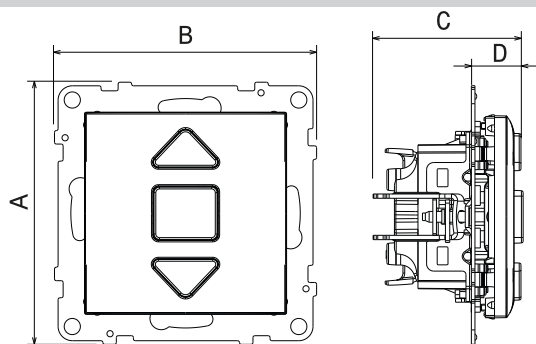


Referencia számok	A	B	C	D
7 21X 38/39	72,9	72,9	41,7	14,4


5. CSATLAKOZÁS

Hajlékony vagy merev vezetékkel is kompatibilis
Bekötés típusa:
Rugós vezetékbecsötés
Vezetékméretek:
2 x 2.5mm²/becsötés
Csúspaszítási hossz:
13mm

■5.1 Nyomógomb bekötése (7 21X 38)

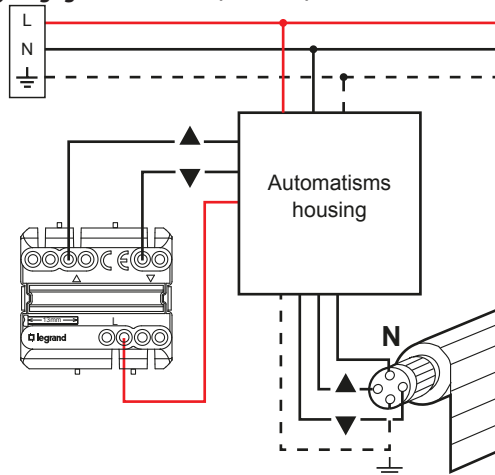

■ 5.2 Kapcsoló bekötése (7 21X 39)

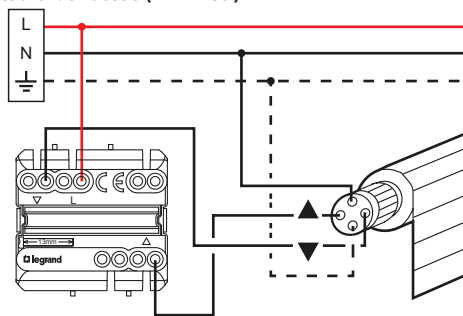

6. TECHNIKAI JELLEMZŐK

■ 6.1 Mechanikai jellemzők

Folyadékok és szilárd testek elleni védelem: IP20

Külső behatások elleni védelem: IK04

■ 6.2 Anyagjellemzők

Polygloss megjelenés

Színezett:

- Fehér RAL 9003

Matt festett színek:

- Alumínium RAL 9023
- Fekete RAL 9017

Anyag:

- Keret ABS
- Burkolat: Polikarbonát
- Halogén mentes
- UV álló

Önkioltó:

850°C/30 s aktív részeket szigetelő részek
650°C/30 s egyéb szigetelő komponensek

■ 6.3 Elektronikai jellemzők

Feszültség: 250 V~

Áramerősség: 6 A for 7 21X 38

6 AX for 7 21X 39

Frekvencia: 50/60 Hz

■ 6.4 Hőmérsékleti jellemzők


Használati hőmérséklet: -5°C to +35°C

Tárolási hőmérséklet: -10°C to +70°C

■ 6.4 Rögzítőperem

Rögzítőperem anyaga: -Metál


Szög beállítása:



■ 6.6 Körmos rögzítés

Körmos nyitásához szükséges fordulatok száma:

- 58 mm > 2,1 fordulat
- 65 mm > 2,75 fordulat

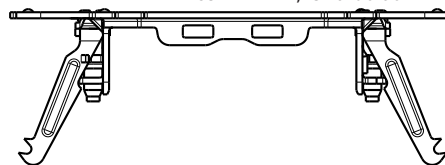

7. TISZTÍTÁS

Tisztítsa meg a felületet ronggyal.

Ne használjon:

acetont, kátrányeltávolító szereket, triklór-etilén.

Ellenáll a következő tisztítószernek:

Hexán (EN 60669-1), metilezett alkohol, szappanos víz, hígított tiszta ammónia, hígított tiszta fehérítő 10%, üvegtisztítószer.

Figyelmeztetés: Mindig tesztelje, mielőtt más speciális tisztítószereket használna.

8. SZABVÁNYOK ÉS JÓVÁHAGYÁSOK

A telepítés és gyártási szabványokat

Lásd e.katalógus