



Suno™ TV-SAT , TV-R-SAT , TV-R-SAT-SAT csatlakozóaljzatok


Kat. számok: 7 21X 67, 7 21X 68
7 21X 69, 7 21X 70, 7 21X 71

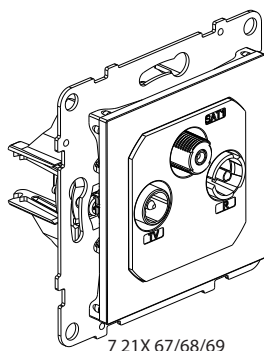

7 21X 67/68/69

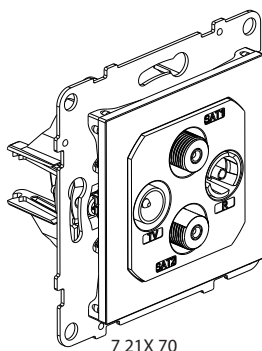

7 21X 70

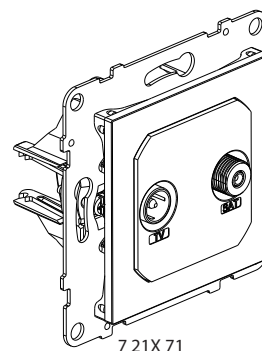

7 21X 71


1. HASZNÁLAT

TV/R/SAT + DAB+: TV, rádió és műholdas jelek vételéhez.
UHD (ultra high definition) kompatibilis.
A osztályú árnyékolt csillagpontos aljzatok LTE ready (4G védett)
Ajánlott koaxiális kábel 17/19 VATC.
Egyetlen kábelbevezetés.
Min. 40 mm mély süllyesztődoboz szükséges.
Rögzítés csavarok vagy körmök segítségével.


2. VÁLASZTÉK

Leírás	Fehér	Alumínium	Fekete
TV-R-SAT csatlakozóaljzat (apa)	7 211 67	7 213 67	7 214 67
TV-R-SAT csatlakozóaljzat átmenő (apa) 14dB	7 211 68	7 213 68	7 214 68
TV-R-SAT csatlakozóaljzat végzáró (apa) 10dB	7 211 69	7 213 69	7 214 69
TV-R-SAT-SAT csatlakozóaljzat (apa) csillagpontos 2 vezetékes	7 211 70	7 211 70	7 211 70
TV-SAT csatlakozóaljzat (apa) csillagpontos 2 vezetékes	7 211 71	7 213 71	7 213 71

3. SZÉTSZERELÉS

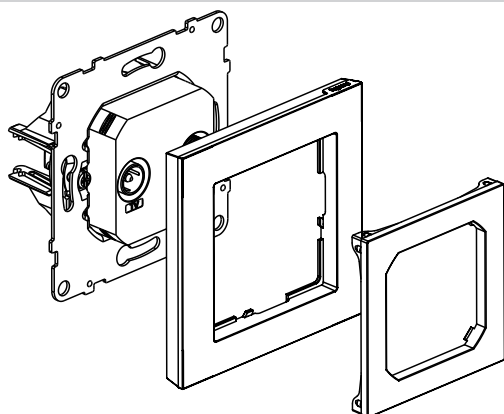


4. MÉRETEK (mm)


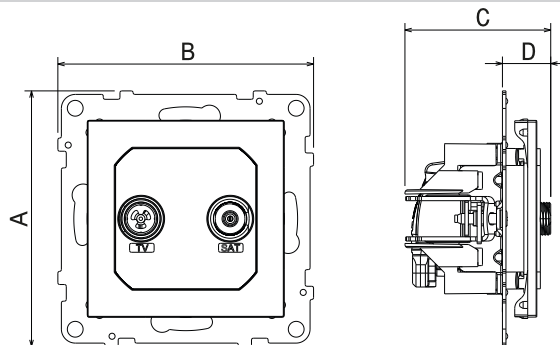


Referencia számok	A	B	C	D
7 21X 67	72,9	72,9	42,8	15
7 21X 68/69/71	72,9	72,9	41,6	13,8
7 21X 70	72,9	72,9	41,5	13,7

5. CSATLAKOZÁS

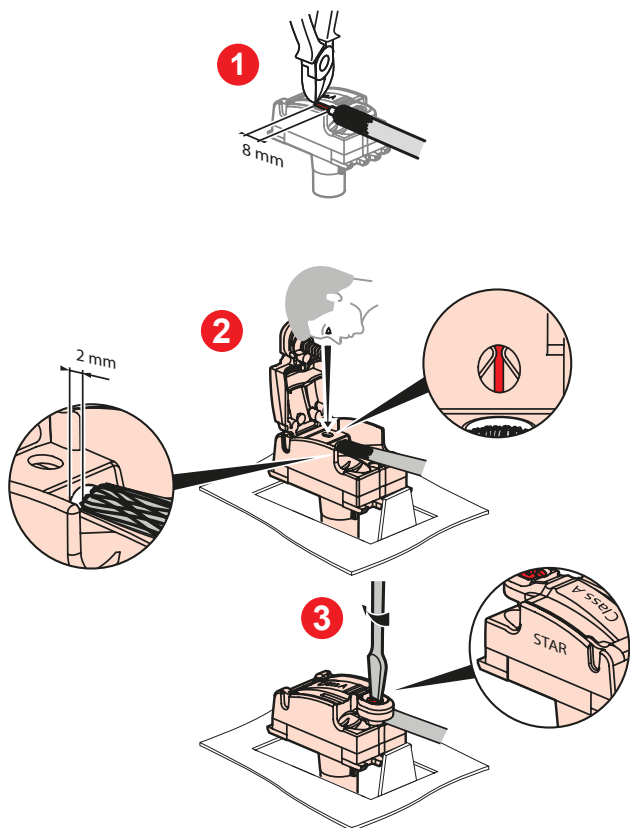

6. BEKÖTÉS ELŐKÉSZÍTÉSE

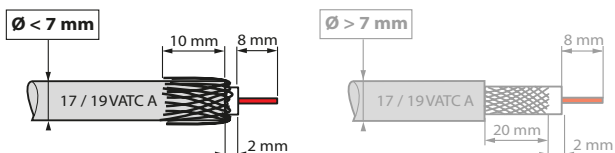

A koaxiális kábel deformációjának korlátozásával a hátsó csatlakozás elkerüli az impedancia folytonosságát, és ezáltal fenntartja a teljesítményt.

7. TECHNIKAI JELLEMZŐK

7.1 Mechanikai jellemzők

Szilárd testek és folyadékok elleni védelem: IP20
Külső behatások elleni védelem: IK04
Kábel ellenállás: 120 N

7.2 Anyagjellemzők

Polygloss megjelenés

Szín:

- Fehér RAL 9003

Matt színek:

- Alumínium RAL 9023
- Fekete RAL 9017

Anyag: - Burkolat: ABS
- Base: Polikarbonát
- Halogén mentes
- UV álló

Motor: - Casing: zamac
- Burkolat: zamac
- Csatlakozó: bronz
1- csavarok: galvanizált acél

Önkioltó:

850°C/30 s aktív részeket szigetelő részek
650°C/30 s egyéb szigetelő komponensek

7.3 Elektronikai jellemzők

- Impedancia : 75 ohm
- Ø 9.52 mm átmérőjű csatlakozó (apa)
- A osztályú árnyékolási hatékonyság (az A osztályú árnyékolás szükséges az új 3 és 4 G telefonjelek használata által okozott interferencia elkerüléséhez, mivel ezek a nem kívánt jelek pixellációt okozhatnak a képernyőn, vagy károsan befolyásolhatják a hangsávot).
- Frekvenciasávok: TV: 5-68/120-862 MHz
- Alacsony csillapítás: < 1 dB maximum
- Kompatibilis a távoli elérésű tápegységgel

7.4 Hőmérsékleti jellemzők


Használati hőmérséklet: - 5°C to + 35°C

Tárolási hőmérséklet: - 10°C to + 70°C

7.5 Rögzítőperem

Rögzítőperem anyaga: -Metál

Szög beállítása:



8. TISZTÍTÁS

Tisztítsa meg a felületet ronggyal.

Ne használjon:

acetont, kátrányeltávolító szereket, triklór-etilén.

Ellenáll a következő tisztítószernek:

Hexán (EN 60669-1), metilezett alkohol, szappanos víz, hígított tiszta ammónia, hígított tiszta fehérítő 10%, üveg tisztítószer.

Figyelmeztetés: Mindig tesztelje, mielőtt más speciális tisztítószeret használna.




9. SZABVÁNYOK ÉS JÓVÁHAGYÁSOK

A telepítés és gyártási szabványokat

Lásd e.katalógus.

10. TELJESÍTMÉNY

TV csatlakozóaljzat (apa)

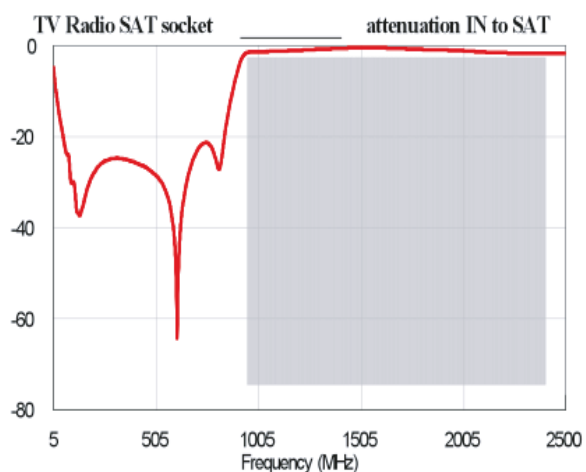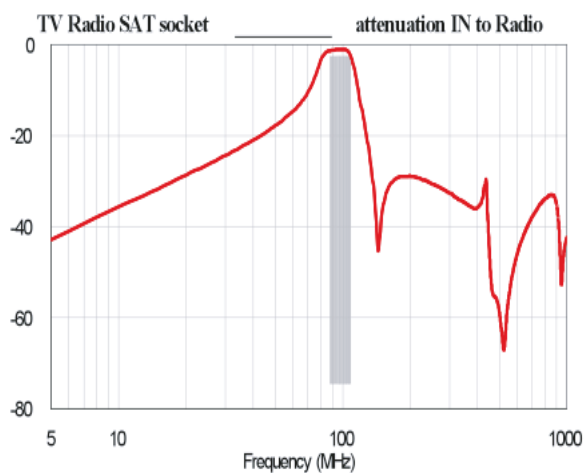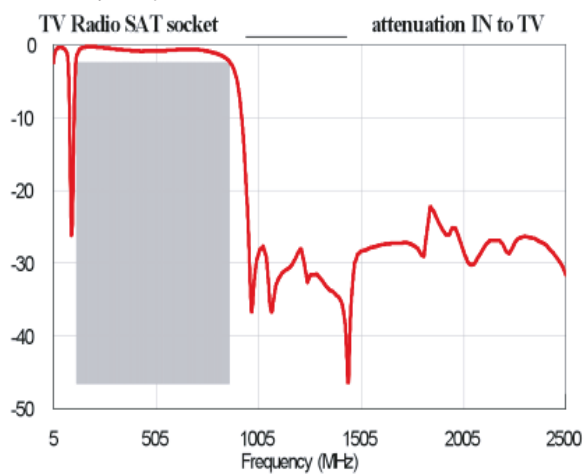

Prises TV Radio DAB

