




7 21X 26

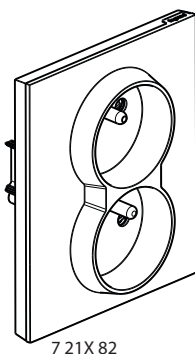

7 21X 82



7 21X 90



7 21X 91



1. HASZNÁLAT

Dupla csatlakozóaljzat biztonsági zsaluval 16 A - 250 V~
Rögzítőperemmel és védőburkolattal ellátott mechanizmusok.
Egyrészes sülyesztett vagy felületre szerelhető dobozba,
lehetővé teszi 1 aljzat 2 foglalattal való cseréjét a szerelődoboz cseréje nélkül.
Keretekkel kell felszerelni.

2. VÁLASZTÉK

Leírás	Fehér	Alumínium	Fekete
2X2P+F csatlakozóaljzat biztonsági zsaluval	7 211 26	7 213 26	7 214 26
2X2P+F Francia szabvány, csatlakozóaljzat biztonsági zsaluval (Specifikus lengyel)	7 211 82	7 213 82	7 214 82
2X2P+F Francia szabvány, csatlakozóaljzat biztonsági zsaluval (Specifikus lengyel)	7 211 90	7 213 90	7 214 90
2X2P+F Francia szabvány csatlakozóaljzat csavaros bekötés (Specifikus lengyel)	7 211 91	7 213 91	7 214 91

3. MÉRETEK (mm)

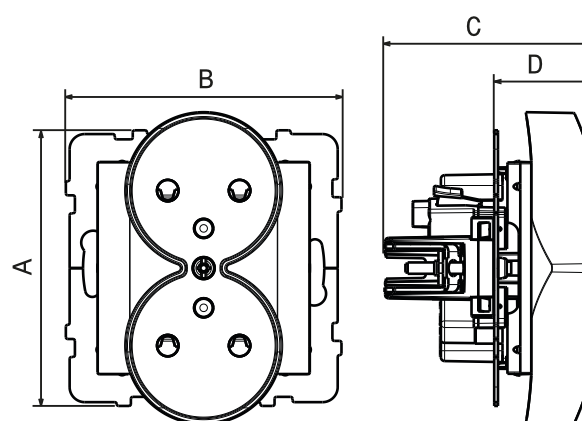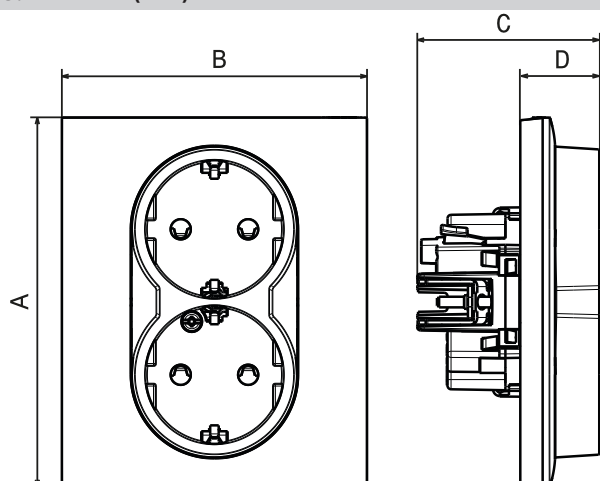

Referencia számok	A	B	C	D
7 21X 26	104	86	51,3	
7 21X 82	104	86	43,25	
7 21X 90	82,5	72,9	54,7	
7 21X 91	82,5	71	53,8	

Dupla csatlakozóaljzat Schuko szabvány

4. CSATLAKOZÁS

Bekötés típusa:

Rugós bekötés (7 21X 26, 7 21X 82, 7 21X 90)

Csupaszítási hossz:

13 mm

Csavaros vezetékbecsülés (7 21X 91)

Meghúzás:

0,8 Nm

Csupaszítási hossz:

11 mm

Vezetékméret:

2 x 2.5 mm²

Hajlékony vagy merev vezetékkel is kompatibilis

5. TECHNIKAI JELLEMZŐK

■ 5.1 Mechanikai jellemzők

Szilárd testek és folyadékok elleni védelem: IP20

Külső behatások elleni védelem: IK 04

■ 5.2 Anyagjellemzők

Polygloss megjelenés

- Színek:
- Fehér RAL 903
 - Festett alumínium (C010B)
 - Festett fekete (C014A)

- Anyag:
- Keret ABS
 - Burkolat: Polikarbonát
 - Halogén mentes
 - UV álló

Rögzítőperem anyaga:

- Metál (7 21X 26, 7 21X 90, 7 21X 91)

Rögzítőperem anyaga:

- PC (7 21X 82)

Önkioltó:

- + 850° C / 30 s aktív részeket szigetelő részek
- + 650° C / 30 s egyéb szigetelő komponensek

■ 5.3 Elektronikai jellemzők

Feszültség: 250 V~

Áramerősség: 16 A

Frekvencia: 50/60 Hz

■ 5.4 Hőmérsékleti jellemzők

Tárolási és használati hőmérséklet:

- 5 °C to + 35 °C (7 21X 26, 7 21X 82)

Tárolási és használati hőmérséklet:

- 10 °C to + 70 °C (7 21X 90)

Tárolási és használati hőmérséklet:

- 25 °C to + 40 °C (7 21X 91)

6. TISZTÍTÁS

Tisztítsa meg a felületet ronggyal.

Ne használjon:

acetont, kátrányeltávolító szereket, triklór-etilén.

Ellenáll a következő tisztítószernek:

Hexán (EN 60669-1), metilezett alkohol, szappanos víz, hígított tiszta ammónia, hígított tiszta fehérítő 10%, üveg tisztítószer.

Figyelmeztetés: Mindig tesztelje, mielőtt más speciális tisztítószeret használna.

7. SZABVÁNYOK ÉS JÓVÁHAGYÁSOK

A telepítés és gyártási szabványokat

Lásd e.katalógus