


Elegáns megjelenéssel és klasszikus formákkal rendelkező, kör- és négyzet alapú szerelvénydobozokba szerelhető lakossági termék sorozat. A technopolimer alapanyagból hét különböző színben és különféle modularitásokkal, 1-5 férőhelyes kivitelezéssel készített díszítőkeretek vízszintesen és függőlegesen is beszerelhetők. A monoblokk eszközök magja körül kifejlesztett sorozat termékei két színben kaphatóak: fehér és elefántcsont színben, fényes kivitelben. A sorozat termékei a ChoruSmart moduláris eszközökkel bővíthetők.

Kategória	Kapcsoló	Gomb	Nulla
Szimbólum	0/1	Szín	Fehér
Alapanyag	Technopolimer	Felület	Fényes
Leírás	2P - 10 AX megvilágítható	Elektromos feszültség	250 V ac
Csatlakozók típusa	Csavarmentes	Rögzítés	Rögzítőkörmökkel/Csavarokkal
Névleges teljesítmény 230V LED lámpák esetén	100 W	Izzóhuzalos vizsgálat:	850 °C
Hőállóság (golyós nyomópróba)	125 °C	Ellenállás mértéke a következő teszt feszültség esetén	2000 V 50 Hz perció
Szigetelési ellenállás	> 5 MOhm	Hosszú élettartamú kapcsoló (pozícióváltoztatások száma)	40.000, In 250 V ac cosφ=0,6 esetén
Csatlakozó kapocs a huzalon	30 N	Csatlakozó szorítási kapacitás	0,5-2x2,5 mm ² merev kábelek
Szabvány	EN 60669-1; 2014/35/EU		

DIMENSIONAL

1.97

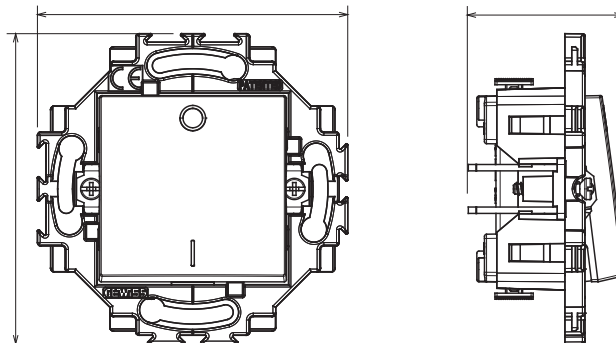

TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS

