


CSATLAKOZÓ- ÉS ELOSZTÓDUGÓK, ALJZATOK

Egyszerűbb kezelés sokféle **alkalmazási** lehetőség

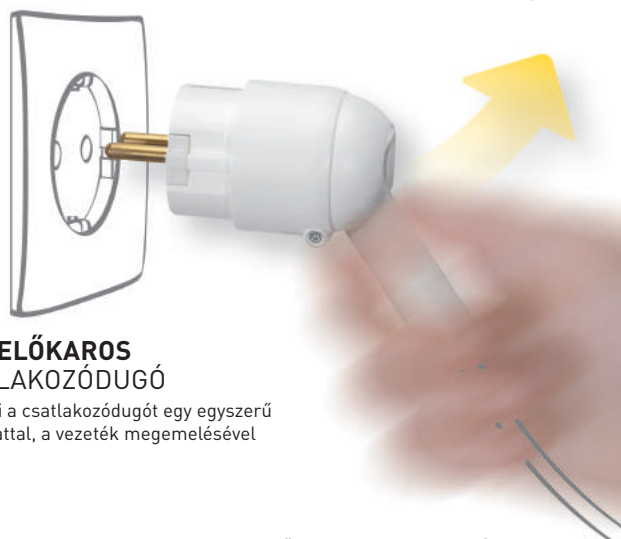

KIEMELŐKAROS CSATLAKOZÓDUGÓ

Húzza ki a csatlakozódugót egy egyszerű
mozdulattal, a vezeték megemelésével

A LEGRAND BEMUTATJA ÖNNEK A MŰANYAG CSATLAKOZÓ-
ÉS ELOSZTÓDUGÓK ÚJ VÁLASZTÉKÁT, MELYEK ELŐNYE ABBAN
REJLIK, HOGY FELHASZNÁLÓBARÁT MEGOLDÁST NYÚJTANAK
MINDEN HELYZETBEN.




KILÖKŐKAROS ELOSZTÓDUGÓ

Csak nyomja meg a gombot a csatlakozódugó
kihúzásához

- Egyszerűbb kezelés, sokféle alkalmazási lehetőség
- Felhasználóbarát megoldások: kiemelőkáros, elforgatható csatlakozódugók, kilökőkáros elosztódugó, kihúzófüles gumi csatlakozódugó
- Műanyag és gumi kivitelben



Kihúzófüles, hordozható kivitelű és lengő csatlakozódugók és aljzatok

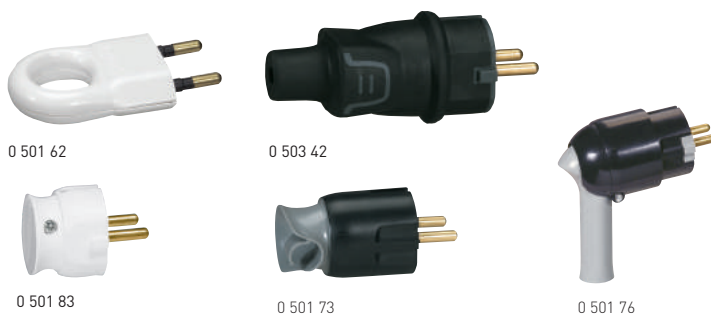

Csom.	Kat. szám		Földeletlen, kihúzófüles csatlakozódugók és aljzatok, műanyag
	Fehér	Fekete	2,5 A
30	0 503 10	0 503 09	Csatlakozódugó
15	0 503 11	0 503 07	Csatlakozóaljzat
	Fehér	Fekete	6 A
30	0 501 62	0 501 63	Csatlakozódugó
15	0 501 66		Csatlakozóaljzat
	Fehér	Fekete	10 A
30	0 503 12	0 503 14	Csatlakozódugó
15	0 503 05	0 503 06	Csatlakozódugó
	Bronz		Csatlakozóaljzat
30	0 503 13		Csatlakozódugó
	Fehér		Földeletlen, extra lapos csatlakozódugók 16 A, 230 V~ műanyag
15	0 501 83		Oldalsó bekötésű csatlakozódugó, mely ideális bútorok mögé Max. 2x1,5 mm ² -es vezeték köthető be, csavaros vezetékrögzítővel
			Földeletlen csatlakozódugó 16 A, gumi
25	0 504 51		II. érintésvédelmi osztály, max. 3x1,5 mm ² -es vezeték köthető be Földeletlen, hátsó bekötésű
			Földelt csatlakozódugók és aljzatok 16 A, 230 V~, gumi
			Csavaros bekötés IK08 – H07RN-F 3G 3x2,5 mm ² max. vezeték köthető be
10	0 503 42		Csatlakozódugók
10	0 503 40		IP44 védelemmel, csavaros vezetékrögzítővel
			IP44 védelemmel + tömszelencével
			Masszív kivitel, tömszelence típusú vezetékvezető burkolattal, amely a víz elleni védelmet és a vezeték szerszám nélküli megfogását biztosítja
			Optimális teherbíró képesség: 3x2,5 mm ² -nél max. 30 kg
10	0 502 52		Oldalsó bekötésű, kihúzófülű, csavaros vezetékrögzítővel
			Csatlakozóaljzatok
10	0 503 43		Csavaros vezetékrögzítővel
10	0 503 44		IP44 védelem a zárt védősapkával vagy csatlakoztatott dugóval
10	0 503 41		Tömszelencével
			Masszív kivitel, tömszelence típusú vezetékvezető burkolattal, amely a víz elleni védelmet és a vezeték szerszám nélküli megfogását biztosítja
			Optimális teherbíró képesség: 3x2,5 mm ² -nél max. 30 kg
5	0 513 66		Hármas lengő csatlakozóaljzat IP44 védelem a zárt védősapkával, 16 A, 250 V~
5	0 513 69		Hármas lengő csatlakozóaljzat. IP44 védelem a zárt védősapkával vagy csatlakoztatott dugóval, 16 A, 250 V~