


Adatlap | Cikkszám: 2273-500

Rögzítő-távtartó; egy- és kétsoros csatl.; 2273-as széria; kalapsínre/csavaroros szereléshez; narancssárga

<https://www.wago.com/2273-500>

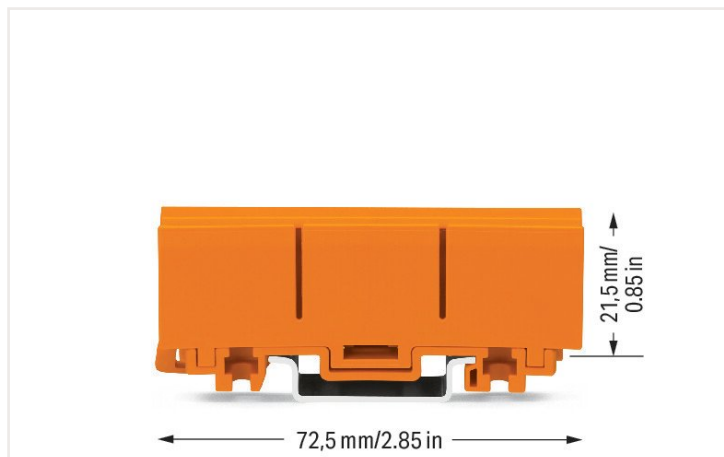

Notes

Megjegyzés

Egy adapteren szűk helyen is akár 24 kapcsolópont is lehet. Ezelőtt ez csak sínre szerelhető sorkapocs használatával volt lehetséges.
Előnyök:

- Rögzítő adapter szerelése DIN-35 kalapsínre vagy rögzítés csavarozással – gyors és egyszerű
- Három darab 2,5 mm²-es (12 AWG) 2273-as sorozatú csatlakozó fér el egy adapterben
- A csatlakozókat könnyen ki lehet cserélni
- Nagy jelölőfelülettel öntapadós jelölőszalagokhoz vagy jelölőtollal történő jelöléshez

Fizikai adatok

Szélesség	18,5 mm / 0.728 inch
Magasság	72,5 mm / 2.854 inch
Length from upper-edge of DIN-35 rail	21,5 mm / 0.846 inch

Mechanikai adatok

Szerelés típusa	DIN 35 kalapsín Csavaros rögzítés
Suitable	for single- and double-row connectors (2273 Series)

Anyag információk

Note (material data)	Information on material data can be found here
Szín	narancssárga
Tűzterhelés	0.322 MJ
Tömeg	10.7 g



Kereskedelmi adatok	
Product Group	7 (Push Wire Conn.)
eCl@ss 10.0	27-14-11-92
eCl@ss 9.0	27-14-11-92
ETIM 8.0	EC002848
ETIM 7.0	EC002848
Csomagolási egység	50 (10) Stück
Csomagolás típusa	Box
Származási ország	DE
EAN/VTSZ	4050821101871
Vámtartifaszám	39269097900

Tanúsítványok / Jóváhagyások

Hajózási tanúsítványok



Jóváhagyás	Szabvány	Tanúsítvány neve
DNV GL Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	EN 60998	TAE000015T

Letöltések

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 2273-500

↓

Documentation				
Additional Information		Bid Text		
Technical Section	pdf 2142.18 KB			↓
		2273-500	19.02.2019	xml 2.58 KB ↓
		2273-500	17.05.2017	doc 23.50 KB ↓
		ausschreiben.de 2273-500		↓

CAD/CAE-Data

CAD data	CAE data
2D/3D Models 2273-500 	EPLAN Data Portal 2273-500 
	WSCAD Universe 2273-500 
	ZUKEN Portal 2273-500 

1 Kompatibilis termékek



1.1 Opcionális kiegészítők

1.1.1 Jelölés

1.1.1.1 Jelölőszalag


**Cikkszám: 210-834**Jelölőszalagok; tekercselve; 5 mm széles;
üres; Öntapadó; fehér

Szerelési útmutató



The mounting carrier is suitable for both connector heights.

To adjust the mounting carrier, unlock the latch via operating tool (5.5 mm blade) and move the clamping slide to the required width by rotating the tool.



The mounting carrier is suitable for both connector widths and can be adjusted by unlocking the latch via operating tool (5.5 mm blade) and moving the clamping slide to the required width by rotating the tool.

The mounting carrier is suitable for both connector widths.