



Flexibilis sorozatkapocs, U profil, 12 tag, natúr



25mm², 450VAC, 80A, PE

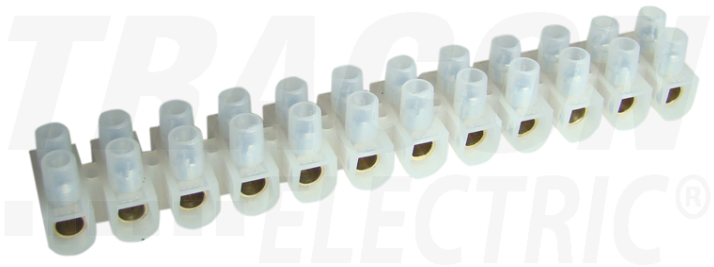


Környezeti hőmérséklet

-20...+75 °C



Meghúzási nyomaték

0.4 – 0.8



A kötőelem anyaga: Réz
ötvözet



Névleges szigetelési
feszültség

450 V



A szigetelés anyaga:
Polietilén

- Furat közepes távolsága: 15,8 mm
- Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel: 4 - 25 mm²
- Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör): 4 - 25 mm²
- Névleges áram I_n: 80 A
- Névleges feszültség: 450 V
- 1. csatlakozási mód típusa: csavaros
- 2. csatlakozási mód típusa: csavaros
- Sorkapcsok száma pólusonként: 2
- Szerelési mód: közvetlen

- Üzemi hőmérséklet: - 20 - 75 °C
- Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94): egyéb
- Halogénmentes: Nem
- Szélesség: 185,5 mm
- Magasság: 24 mm
- Mélység: 29,2 mm
- Lezárólemez szükséges: Nem
- Szín: fehér

TRACON	 Beköthető vezeték-keresztmetszet mm ²	 Kapcsok száma	I _n Névleges áram (A)	Beköthető vezeték Ø mm			d ₁ (mm)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	e (mm)
				Tömör	Sodrott	Hajlékony					
S60A-U	25	× 12	80 A	-	6.6	6.3	6.6	24	185.5	29.2	15.8

Méreterajz

