



Flex. nyomólemezes sorozatkapocs, H profil, 12 tag, natúr

6mm², 450VAC, 40A, PP

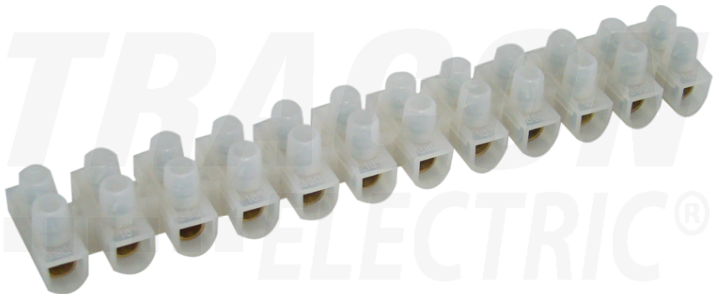


Környezeti hőmérséklet

-20...+75 °C




Meghúzási nyomaték

0.4 – 0.8



A kötőelem anyaga: Réz
ötvözet



A szigetelés anyaga:
Polipropilén



Névleges szigetelési
feszültség

450 V

- | | | | |
|--|-----------------------|---------------------------------|--------------|
| • Furat közepes távolsága: | 11,1 mm | • 2. csatlakozási mód típusa: | csavaros |
| • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet
(finomszálas) érvéghüvely nélkül: | 1 - 7 mm ² | • Sorkapcsok száma pólusonként: | 2 |
| • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet
(finomszálas) érvéghüvellyel: | 1 - 6 mm ² | • Üzemi hőmérséklet: | - 20 - 75 °C |
| • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet
(tömör): | 1 - 6 mm ² | • Szélesség: | 131,5 mm |
| • Névleges áram In: | 40 A | • Magasság: | 15,3 mm |
| • Névleges feszültség: | 450 V | • Mélység: | 15,3 mm |
| • 1. csatlakozási mód típusa: | csavaros | • Lezárólemez szükséges: | Nem |

TRACON	 Beköthető vezeték-keresztmetszet mm ²	 Kapcsok száma	 Névleges áram (A)	Ø mm Beköthető vezeték			d ₁ (mm)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	e (mm)
				Tömör	Sodrott	Hajlékony					
S10A-H-L	6	x 12	40 A	2.9	3.3	2.9	4.2	15	128	20.6	10.8

Méreterajz

