



Flex. nyomólemezes sorozatkapocs, H profil, 12 tag, natúr


4mm², 450VAC, 25A, PP



Környezeti hőmérséklet

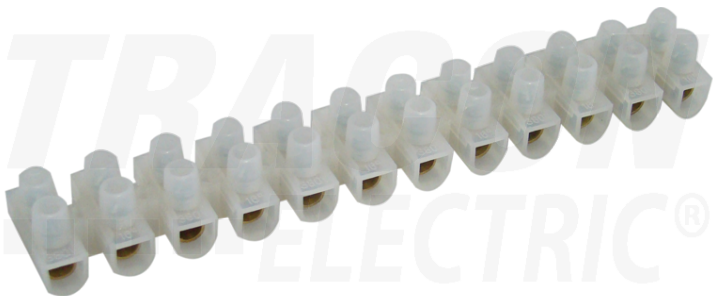

Meghúzási nyomaték



A kötőelem anyaga: Réz ötvözet



A szigetelés anyaga: Polipropilén



Névleges szigetelési feszültség

- Furat közepes távolsága: 9,7 mm
- Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül: 0,5 - 5 mm²
- Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel: 0,5 - 4 mm²
- Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör): 0,5 - 4 mm²
- Névleges áram In: 25 A
- Névleges feszültség: 450 V
- 1. csatlakozási mód típusa: csavaros

- 2. csatlakozási mód típusa: csavaros
- Sorkapcsok száma pólusonként: 2
- Üzemi hőmérséklet: - 20 - 75 °C
- Szélesség: 114,8 mm
- Magasság: 13 mm
- Mélység: 13 mm
- Lezárólemez szükséges: Nem

TRACON	 Beköthető vezeték keresztmetszet mm ²	 Kapcsok száma	In Névleges áram (A)	Beköthető vezeték Ø mm			d ₁ (mm)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	e (mm)
				Tömör	Sodrott	Hajlékony					
S5A-H-L	4	× 12	25 A	2.4	2.7	2.9	3.2	13	114.8	13	9.7

Méreterajz

