



Flex. nyomólemezes sorozatkapocs, H profil, 12 tag, natúr




2,5mm², 450VAC, 16A, PP

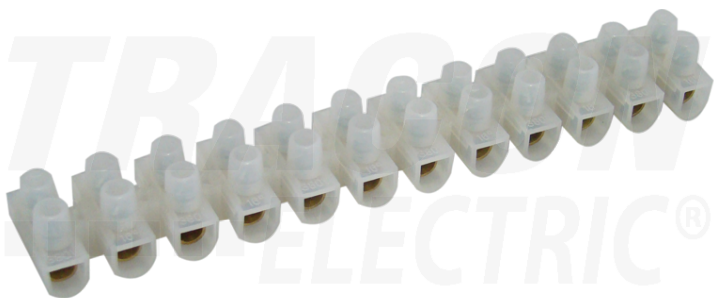

Környezeti hőmérséklet



Meghúzási nyomaték



A kötőelem anyaga: Réz
ötvözet



A szigetelés anyaga:
Polipropilén



Névleges szigetelési
feszültség

- | | | | |
|---|---------------------------|---------------------------------|--------------|
| • Furat közepes távolsága: | 7,5 mm | • 2. csatlakozási mód típusa: | csavaros |
| • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül: | 0,5 - 2,6 mm ² | • Sorkapcsok száma pólusonként: | 2 |
| • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel: | 0,5 - 2,5 mm ² | • Üzemi hőmérséklet: | - 20 - 75 °C |
| • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör): | 0,5 - 2,5 mm ² | • Szélesség: | 93,2 mm |
| • Névleges áram In: | 16 A | • Magasság: | 11 mm |
| • Névleges feszültség: | 450 V | • Mélység: | 11 mm |
| • 1. csatlakozási mód típusa: | csavaros | • Lezárólemez szükséges: | Nem |

TRACON	 Beköthető vezeték keresztmetszet	 Kapcsok száma	 Névleges áram (A)	Beköthető vezeték			d ₁ (mm)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	e (mm)
				 Tömör	 Sodrott	 Hajlékony					
S3A-H-L	2.5	× 12	16 A	1.9	2.2	2.3	3	11	93.2	11	7.5

Méreterajz

