



Flex. nyomólemezes sorozatkapocs, H profil, 12 tag, natúr




10 mm², 450VAC, 50A, PP

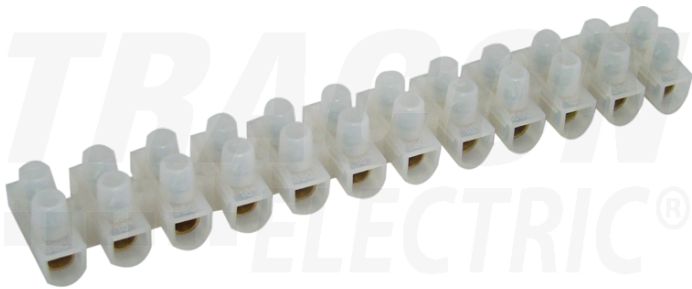

Környezeti hőmérséklet



Meghúzási nyomaték



A kötőelem anyaga: Réz
ötvözet



A szigetelés anyaga:
Polipropilén



Névleges szigetelési
feszültség

- Furat közepes távolsága: 11,5 mm
- Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül: 1,5 - 11 mm²
- Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel: 1,5 - 10 mm²
- Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör): 1,5 - 10 mm²
- Névleges áram In: 50 A
- Névleges feszültség: 450 V
- 1. csatlakozási mód típusa: csavaros

- 2. csatlakozási mód típusa: csavaros
- Sorkapcsok száma pólusonként: 2
- Üzemi hőmérséklet: - 20 - 75 °C
- Szélesség: 140 mm
- Magasság: 16,6 mm
- Mélység: 22,5 mm
- Lezárólemez szükséges: Nem

TRACON	 Beköthető vezeték keresztmetszet mm ²	 Kapcsok száma	In Névleges áram (A)	Beköthető vezeték Ø mm			d ₁ (mm)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	e (mm)
				Tömör	Sodrott	Hajlékony					
S15A-H-L	10	x 12	50 A	3.7	4.2	-	4.5	16.6	140	22.5	11.5

Méretrajz

