


07173 BERG DL-10L

Járófelületbe süllyeszthető lámpatest

5905339071736



IP
67

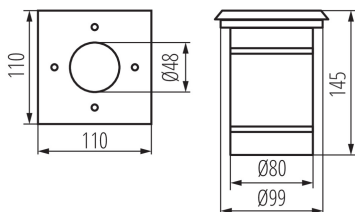

A Kanlux BERG egy tartós, járófelületbe süllyesztett lámpatest, melyben cserélhető a GU10 foglalatú fényforrás. Tökéletes autóbehajtók, járdák megvilágítására. A legjobb minőségű anyagok felhasználásának köszönhetően ellenáll akár 2 tonna nyomásnak.

TERMÉKPARAMÉTEREK:

Szín: rozsdamentes acél

Beszereles helye: szerelés: padlóba süllyesztett, járófelületbe süllyeszthető

Alkalmazás helye: kültéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m

A lámpatestek sorba köthetők: igen

Cserélhető fényforrás: igen

A készlet tartalmazza a fényforrásokat: nem

Lámpatest világítási iránya: felfelé

Hossz [mm]: 110

Fojtótekercesek száma: 2

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximális teljesítmény [W]: max 10

Áramütés elleni védelmi osztály: I

Fényforrások: PAR16 LED

Foglalat : GU10

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: -20÷35

A lámpatest az alábbi energiasztályú fényforrásokkal használható: A++, A+, A, B, C, D, E

Lámpaház anyaga: acél

Panel/keret anyaga: rozsdamentes acél

Védőüveg anyaga: edzett üveg

Csatlakozó típusa: csavaros sorkapocs

Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm²]: 1÷2,5

Megengedett statikus nyomás [kN]: 20

IK fokozat: 08

IP védettségi fokozat: 67

ÁLTALÁNOS TERMÉKPARAMÉTEREK:

Magasság [mm]: 145

Szélesség [mm]: 110

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 20

07173 BERG DL-10L

Járófelületbe süllyeszthető lámpatest

**Darabszám közbenső csomagolásban:** 1**Darabszám gyűjtőcsomagolásban:** 20**Nettó egységsúly [g]:** 842**Súly [g]:** 942**Egységcsomagolás hossza [cm]:** 11.5**Egységcsomagolás szélessége [cm]:** 11.5**Egységcsomagolás magassága [cm]:** 16**Doboz súlya [kg]:** 18.84**Karton szélessége [cm]:** 25**Doboz magassága [cm]:** 33.5**Doboz hossza [cm]:** 60.5**Karton térfogata [m³]:** 0.050669