


18120 FOGLER DL-2400

Cserélhető fényforrású mennyezeti lámpa

5905339181206

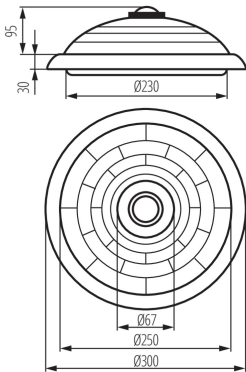

ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: fehér

Beszereles helye: szerelés: oldalfali, szerelés: mennyezeti

Alkalmazás helye: beltéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m

Mozgásérzékelés: igen

A készlet tartalmazza a fényforrásokat: nem

Magasság [mm]: 95

Átmérő [mm]: 300

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximális teljesítmény [W]: 2 x max 40

Áramütés elleni védelmi osztály: I

Búra anyaga: üveg

Fényforrások: GLS/CFL/LED

Foglalat : E27

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷25

Lámpaház anyaga: acél

Érzékelő típusa: PIR

Csatlakozó típusa: csavaros sorkapocs

Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm²]: 1-2,5

Érzékelő működési ideje [másodperc-perc]: 12-5

Érzékelő működési szöge [°]: H360/V120

Fényerősség beállítása, melynél az érzékelő mozgást érzékel [lx]: 3-2000

IP védettségi fokozat: 20

Érzékelési tartomány [m]: max 8

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 5

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 5

Nettó egységsúly [g]: 890

Súly [g]: 1334

Egységcsomagolás hossza [cm]: 32

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 11

Egységcsomagolás magassága [cm]: 32

Doboz súlya [kg]: 6.67

Karton szélessége [cm]: 33

Doboz magassága [cm]: 35

Doboz hossza [cm]: 55

Karton térfogata [m³]: 0.063525

18120 FOGLER DL-2400

Cserélhető fényforrású mennyezeti lámpa



EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- mozgásérzékelővel
- a mozgásérzékelő maximális vízszintes működési szöge 360°
- a mozgásérzékelő maximális vízszintes működési szöge 360°
- a világítás ideje 5 s és 5 min között állítható
- maximális mozgásérzékelési távolság 8 m
- mozgásérzékelés 0,3...3 m/s (1...10 km/h)

KANLUX S.A. (kat 18120) FOGLER DL-2400 / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 18120) FOGLER DL-2400
Lampy: 2 x A80 40W/c

