




DF DIFLEX rugalmas, védelemmel rendelkező védőcső rendszer hőre lágyuló PVC alapanyagból, 2311-es besorolással. A termékek megfelelnek az IEC 61386-1 (CEI 23/80) és IEC 61386-23 (CEI 23/83) szabványoknak. A sorozat 14 különböző átmérőjű, 8–60 mm közötti átmérővel rendelkező, szürke, fekete és kék színű védőcsövet tartalmaz. Rugalmasságának és ásványi olajokkal szembeni ellenálló képességének köszönhetően ezek a védőcsövek kiválóan alkalmazhatóak a vezetékek védelmére a lakóvezeték mobil vagy fix hálózataiban, valamint ipari alkalmazásokban. Beszerelés típusa: falra vagy mennyezetre szerelés, vagy álmennyezetek és úszó padlók belsejében történő elhelyezés.

|                                                                          |                                               |                                                                                      |                         |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Szín                                                                     | Szürke RAL 7035                               | Alapanyag                                                                            | PVC                     |
| Spirális gégecső Ø (mm)                                                  | 20                                            | Izzóhuzalos vizsgálat                                                                | 960 °C                  |
| Elektronikai kód                                                         | 21320                                         | Összenyomással szembeni ellenállás                                                   | 2 (Könnyű - 320 N)      |
| Behatásokkal szembeni ellenállás                                         | 3 (Közepesen ellenálló - 2 J)                 | Hajlítással szembeni ellenállás                                                      | 4 (Rugalmas)            |
| Elektronikus jellemzők                                                   | 2 (Elektromos szigetelési karakterisztikával) | Tűzzel szembeni ellenálló képesség                                                   | Nem alkalmazható        |
| Besorolás                                                                | 2311                                          | Minimum bend radius                                                                  | 10 times the diameter   |
| Szigetelési ellenállás                                                   | 100 MΩ 500V 1 percig                          | Dielektromos merevség                                                                | 2000 V 50 Hz 15 percig  |
| Védelem a szilárd tárgyak behatolása ellen elforgó és fix csatlakozókkal | 5                                             | Védelem a szilárd tárgyak behatolása ellen spirális védőcső-merev cső csatlakozókkal | 6                       |
| Védelem a víz behatolása ellen elforgó és fix csatlakozókkal             | 4                                             | Védelem a víz behatolása ellen spirális védőcső-merev cső csatlakozókkal             | 5                       |
| Szakító szilárdság                                                       | 1 (nagyon könnyű)                             | Függesztési teherbírás                                                               | 1 (láng-terjedés gátló) |
| Szabvány                                                                 | EN 61386-1 EN 61386-23                        | Termékcsalád                                                                         | Diflex                  |

## DIMENSIONAL

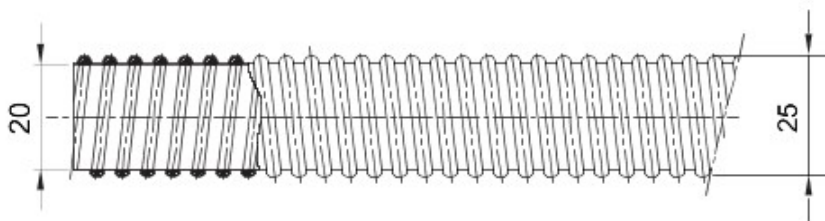

## TECHNICAL SYMBOLOGY



## STANDARDS/APPROVALS

