



19067 DABA PRO 26W NW-SE-B

Mennyezeti LED lámpa

5905339190673

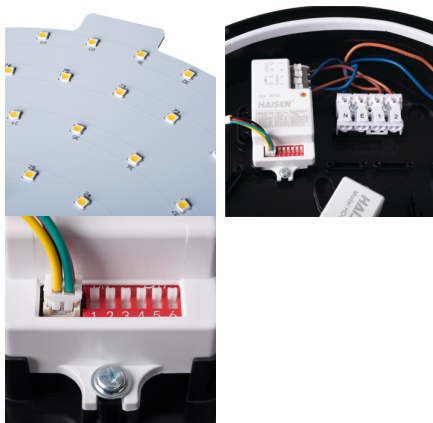

A Kanlux DABA PRO lámpatestek professzionális felhasználásra szolgálnak. Választható mozgásérzékelő nélküli (25W) és érzékelővel ellátott (26W) változatban, valamint kétféle színben - fehérben és feketében. A Kanlux DABA PRO lámpatestek IP65 védettségi fokkal rendelkeznek és ellenállóak az időjárási körülményekkel szemben, valamint IK10 mechanikai sérülésekkel szembeni ellenállással és kiegészítő felnyitás elleni védelemmel rendelkeznek. A Kanlux DABA PRO mennyezeti lámpatestek MASTER → SLAVE elv szerint csatlakoztathatók, azaz az első (az első és az utolsó), érzékelővel felszerelt lámpatest vezérli a csatlakoztatott lámpatesteket. A Kanlux DABA PRO lámpatestek magas gyártási minőségét az 5 éves garancia is megerősíti.

TERMÉKPARAMÉTEREK:

Szín: fekete

Beszerezés helye: szerelés: oldalfali, szerelés: mennyezeti

Alkalmazás helye: kültéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m

A lámpatestek sorba köthetők: igen

Fényerőszabályozható: nem

Mozgásérzékelés: igen

Átmérő [mm]: 300

Érzékenység beállítás: igen

Integrált LED fényforrás: igen

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximális teljesítmény [W]: 26

Áramütés elleni védelmi osztály: II

Búra anyaga: PC

Dióda típusa: LED SMD

Fényáram [lm]: 2800

Fényforrás színe: fehér

Élettartam [h]: 50000

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥25000

Sugárzási szög [°]: 115

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: -20÷40

Lámpaház anyaga: műanyag

Érzékelő típusa: mikrohullámú

Csatlakozó típusa: önzáró sorkapocs

Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm²]: 0,75-2,5

Érzékelő működési ideje [másodperc-perc]: 5-15

19067 DABA PRO 26W NW-SE-B

Mennyezeti LED lámpa

**Fényforrás felfűtési ideje [s]:** ≤ 1 **Fényforrás gyújtási ideje [s]:** $\leq 0,5$ **Érzékelő működési frekvenciája [MHz]:** 5800**Érzékelő működési szöge [°]:** 360**Fényerősség beállítása, melynél az érzékelő mozgást****érzékel [lx]:** off/50/10/2**IK fokozat:** 10**IP védeettségi fokozat:** 65**Érzékelési tartomány [m]:** max 12**ÁLTALÁNOS TERMÉKPARAMÉTEREK:****A korrelált színhőmérséklet [K]:** 4000**Magasság [mm]:** 85**Színvisszaadási index:** 80**PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI
NAPAJANE IZ MREŽE:****Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben:** ≤ 6 **LOGISZTIKAI ADATOK:****Mértékegység:** 1 darab**Csomagolás típusa:** 5**Darabszám közbenső csomagolásban:** 1**Darabszám gyűjtőcsomagolásban:** 5**Nettó egységsúly [g]:** 836**Súly [g]:** 1266**Egységcsomagolás hossza [cm]:** 32**Egységcsomagolás szélessége [cm]:** 11**Egységcsomagolás magassága [cm]:** 32.5**Doboz súlya [kg]:** 6.33**Karton szélessége [cm]:** 34**Doboz magassága [cm]:** 34**Doboz hossza [cm]:** 57.5**Karton térfogata [m³]:** 0.06647**EGYÉB INFORMÁCIÓK::**

- 5 év garancia a weblapon elérhető garancianyilatkozatnak megfelelően