



Járófelületbe süllyeszthető lámpatest

5905339048707



IP
67



ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: rozsdamentes acél

Beszereles helye: szerelés: talajba süllyesztett

Alkalmazás helye: kültéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m

A készlet tartalmazza a fényforrásokat: nem

Lámpatest világítási iránya: felsőrész

Magasság [mm]: 140

Átmérő [mm]: 120

Fojtótekercek száma: 1

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximális teljesítmény [W]: max 35

Áramütés elleni védelmi osztály: I

Fényforrások: PAR16

Foglalat : GU10

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: -20÷35

Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet

Panel/keret anyaga: rozsdamentes acél

Védőüveg anyaga: edzett üveg

Csatlakozó típusa: csavaros sorkapocs

Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm²]: 0,75÷1,5

Megengedett statikus nyomás [kN]: 20

IK fokozat: 08

IP védettségi fokozat: 67

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 10

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 10

Nettó egység súly [g]: 650

Súly [g]: 815

Egységcsomagolás hossza [cm]: 15.5

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 13

Egységcsomagolás magassága [cm]: 13.5

Doboz súlya [kg]: 8.15

Karton szélessége [cm]: 29

Doboz magassága [cm]: 17

Doboz hossza [cm]: 65

Karton térfogata [m³]: 0.032045

Járófelületbe süllyeszthető lámpatest




EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- szerelődobozt tartalmaz
- a lámpához max. 5,5 mm átmérőjű vezeték ajánlott


KANLUX S.A. (kat 4870) MORO DL-35 / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 4870) MORO DL-35
Lampy: 1 x QPAR51 35W/35

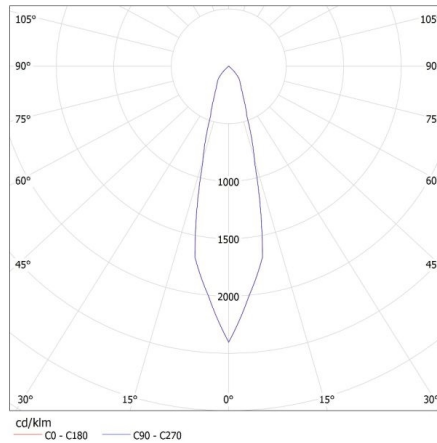

KANLUX S.A. (kat 4870) MORO DL-35 / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 4870) MORO DL-35
Lampy: 1 x QPAR51 35W/60

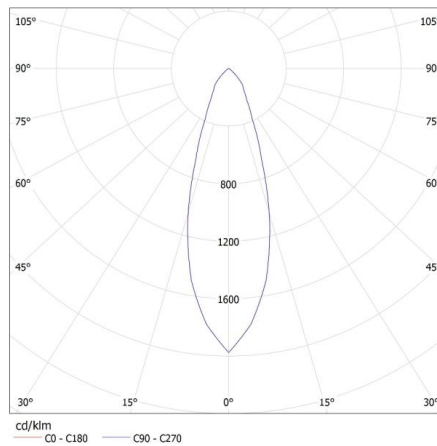

Járófelületbe süllyeszthető lámpatest

KANLUX S.A. (kat 4870) MORO DL-35 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 4870) MORO DL-35
Lampy: 1 x LED20 GU10 (12625)

