

Oldalfali LED lámpatest

5905339325204



A Kanlux TONIL LED egy integrált fényforrással rendelkező visszafogott stílusú falikar. Rugalmas gumi karjának köszönhetően a fény a kívánt helyre irányítható, tetszőlegesen alakítva a lámpatest formáját.


ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: fekete
Beszereles helye: szerelés: oldalfali
Alkalmazás helye: beltéri
Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,2m
Fényerőszabályozható: nem
Kapcsoló: igen
Hossz [mm]: 370
Szélesség [mm]: 51
Magasság [mm]: 121
Integrált LED fényforrás: igen

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC
Névleges frekvencia [Hz]: 50
Maximális teljesítmény [W]: 2,7
Áramütés elleni védelmi osztály: II
Búra anyaga: műanyag
Dióda típusa: LED SMD
Fényáram [lm]: 100
Fényforrás színe: meleg fehér
A korrelált színhőmérséklet [K]: 3000
Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: ≤6
Színvisszaadási index: 80
Élettartam [h]: 20000
Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥15000
Sugárzási szög [°]: 30
Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷25
Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet
Csatlakozó típusa: csavaros sorkapocs
Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm²]: 0,5-1,5
Fényforrás felfűtési ideje [s]: ≤1
Fényforrás gyújtási ideje [s]: ≤0,5
Vízszintesen mozgatható lámpatest [°]: 360
Függőlegesen mozgatható lámpatest [°]: 360
IP védettség fokozat: 20

Oldalfali LED lámpatest



LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 50

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 50

Nettó egység súly [g]: 300

Súly [g]: 371.2

Egységcsomagolás hossza [cm]: 12.5

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 6

Egységcsomagolás magassága [cm]: 19


Doboz súlya [kg]: 18.56

Karton szélessége [cm]: 31

Doboz magassága [cm]: 40

Doboz hossza [cm]: 65

Karton térfogata [m³]: 0.0806

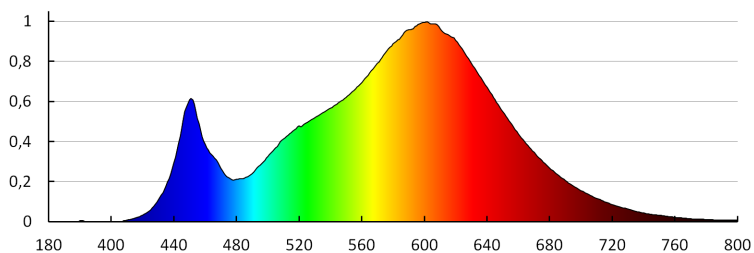

KANLUX S.A. (kat 32520) TONIL LED B / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 32520) TONIL LED B
Lamps: 1 x TONIL LED B

