

Műszaki adatlap

Potenciálkiegyenlítő-sín, fém talplemezzel

Rend. sz. 5015081



Potenciálkiegyenlítő-sín fémlábbal az MSZ HD 60364-5-54 és az MSZ EN 62305 szerinti potenciálkiegyenlítéshez

- Levehető fedél szürke polisztirolból
- Levehető fedél plombálható / feliratozható
- Szalaghorganyzott acél talplemez
- Nikkelezett sárgaréz kapocssín
- Csavarok és huzalbilincs, galvanikusan horganyzott acélból
- Villámáram-szilárdság 100 kA (10/350)

Csatlakoztatási lehetőségek:

- 7 x tömör vagy sodrott max. 25 mm²-es vezeték vagy max. 16 mm²-es hajlékony vezeték
- 1 x Rd 8-10 huzal
- 1 x FL 30 szalagvezeték vagy Rd 8-10 huzal



CuZn sárgaréz

Törzsadatok

cikkszám	5015081
típus	1809 M
1. megnevezés	potenciálkiegyenlítő-sín (EPH)
2. megnevezés	fémlábbal
Méret	188mm
szín	szürke
szerkezeti anyag	Sárgaréz
anyag rövidítése	CuZn
Legkisebb értékesítési egység	1,00 darab
súly	28,10 kg/100 darab


Műszaki adatlap

Potenciálkiegyenlítő-sín, fém talplemezzel

Rend. sz. 5015081



Műszaki adatok

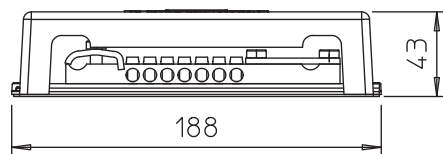

hossz	188,00 mm
szélesség	52,00 mm
magasság	43,00 mm
1. csatlakozási lehetőség	7 x tömör vagy sodrott max. 25 mm ² -es, vagy max. 16 mm ² (max. Ø 7 mm) hajlékony vezeték
2. csatlakozási lehetőség	1 x körvezeték Rd 8 - 10
3. csatlakozási lehetőség	1 x szalagvezeték FL30-ig vagy körvezeték Rd 8 - 10
Anzahl Anschluss Rundleiter gesamt	1,00
Anzahl Anschluss Rundleiter 8 mm	0,00
Anzahl Anschluss Rundleiter 10 mm	0,00
Anzahl Anschluss Rundleiter 8-10 mm	1,00
Anzahl Anschluss Flachleiter bis 30 mm	1,00
Anzahl Anschluss Flachleiter bis 40 mm	0,00
Anzahl Anschluss Leitung bis 6 mm ² starr	0,00
Anzahl Anschluss Leitung bis 16 mm ² starr	0,00
Anzahl Anschluss Leitung bis 25 mm ² starr	7,00
Anzahl Anschluss Leitung bis 95 mm ² starr	0,00
Kivitel	levehető fedéllel
Építési forma	Fix szerkezet
Villámáram-szilárdság	H/100 kA
Isolator	□
Werkstoff der Klemme	acél
Oberfläche der Klemme	galvanikusan horganyzott
Werkstoff der Kontaktschiene	sárgaréz
Oberfläche der Kontaktschiene	nikkelezett