


Műszaki adatlap

Potenciálkiegyenlítő-sín beltérre, VDE által vizsgált

Rend. sz. 5015650

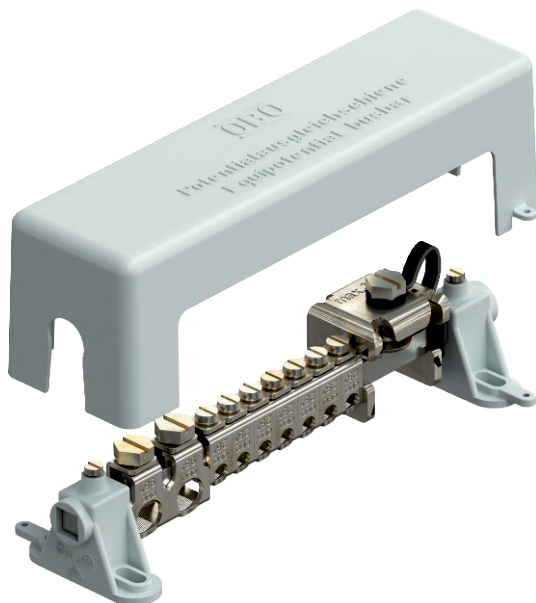

EPH-sín az MSZ HD 60364-4-41, az MSZ HD 60364-5-54 és az MSZ EN 62305 szerinti villámvédelmi potenciálkiegyenlítéshez

- MSZ EN 50164-1 szerint vizsgálva
- 10 x 10 mm nikkelezett sárgaréz kapocsinnal
- Galvánhorganyzott acél, nagy megbízhatóságú sorkapcsokkal
- Levehető fedél és sintartó bak szürke polisztirolból
- Plombálható / feliratozható levehető fedél
- Villámáram-szilárdság 100 kA (10/350)
- Húzókönyvel csavarbiztosítással, kilazulás ellen (pl. ipari alkalmazásokhoz és robbanásveszélyes helyekhez)

Csatlakozási lehetőségek:

- 7 x tömör vagy sodrott 2,5-25 mm²-es vezeték vagy max. 16 mm²-es hajlékony vezeték (max. Ø 7 mm)
- 2 x tömör vagy sodrott 25-95 mm²-es vezeték vagy max. 70 mm²-es hajlékony vezeték (max. Ø 13,5 mm)
- 1 x 30 x 3,5 mm-es szalagvezeték



CuZn sárgaréz

1. kiegészítő termékleírás | plombálható fedlappal, ütésálló műanyagból

Törzsadatok

cikkszám	5015650
típus	1801 VDE
Méret	217mm
szín	szürke
szerkezeti anyag	Sárgaréz
anyag rövidítése	CuZn
Legkisebb értékesítési egység	1,00 darab
súly	55,00 kg/100 darab


Műszaki adatlap

Potenciálkiegyenlítő-sín beltérre, VDE által bevizsgált

Rend. sz. 5015650



Műszaki adatok

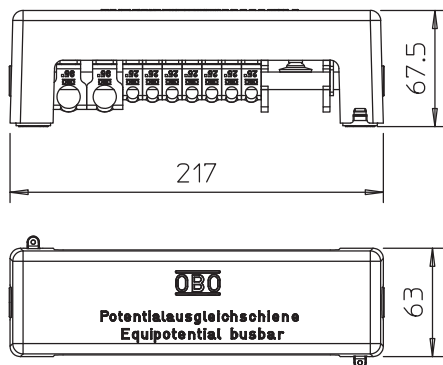

hossz	217,00 mm
szélesség	63,00 mm
magasság	67,50 mm
1. csatlakozási lehetőség	7 x tömör vagy sodrott 2,5 - 25 mm ² -es, vagy max. 16 mm ² (max. Ø 7 mm) hajlékony vezeték
2. csatlakozási lehetőség	2 x tömör vagy sodrott 25 - 95 mm ² -es, vagy max. 70 mm ² (max. Ø 13,5 mm) hajlékony vezeték
3. csatlakozási lehetőség	1 x szalagvezeték FL30 típusig és max. 5 mm vastagságig
Anzahl Anschluss Rundleiter gesamt	0,00
Anzahl Anschluss Rundleiter 8 mm	0,00
Anzahl Anschluss Rundleiter 10 mm	0,00
Anzahl Anschluss Rundleiter 8-10 mm	0,00
Anzahl Anschluss Flachleiter bis 30 mm	1,00
Anzahl Anschluss Flachleiter bis 40 mm	0,00
Anzahl Anschluss Leitung bis 6 mm ² starr	0,00
Anzahl Anschluss Leitung bis 16 mm ² starr	0,00
Anzahl Anschluss Leitung bis 25 mm ² starr	7,00
Anzahl Anschluss Leitung bis 95 mm ² starr	2,00
Kivitel	levegőfedéllel
Építési forma	Aufbau modular
Isolator	☒
Szélesség beépítési egységben (BE=10 mm)	20,00
Kapocs-sín keresztmetszet	100,00 mm ²
Werkstoff der Klemme	acél
Oberfläche der Klemme	galvanikusan horganyzott
Werkstoff der Kontaktschiene	sárgaréz
Oberfläche der Kontaktschiene	nikkelezett