


Termékadatlap

M#szaki adatok

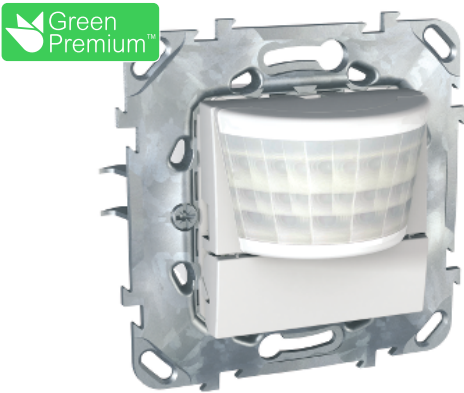

UNICA Mozgásérzékel#, 180°, 300W, fehér

MGU50.524.18Z

F# jellemz#k

Termékcsalád	Unica
Szín megnevezése	Unica (hagyományos forma)
Termék vagy komponens típusa	Mozgásérzékel# 2300W
Eszköz megjelenés	Mechanizmus zamak süllyeszt#peremmel + hosszú karmokkal
Terhelés típusa	230 V AC halogén lámpa - 300 W 230 V AC izzólámpa - 300 W 230 V AC konvektor - 300 W, cos phi = 0,95
Fedlap színe	Fehér

Kiegészít# jellemz#k

Teljesítmény tartomány	300 W
Ue névleges üzemi feszültség	230 V AC +/- 15 % -50/60 Hz
Mozgásérzékelés terület	9 x 18 m (PIR szerelési magasság 1.2 m) 10 x 20 m (Szerelési magasság 2.15 m)
Jelenlétérzékelési terület	5 x 10 m (PIR szerelési magasság 1.2 m) 6 x 12 m (PIR szerelési magasság 2.15 m)
Érzékelési szög	Részleges 90° bal vagy jobb Teljes 180°
Kiválasztási módok	M: manuális A: automatikus
Párhuzamos t#k száma	50...300 W esetén 2 80...300 W esetén 3 100...300 W esetén 4 140...300 W esetén 5
Modulok száma	2 modul
Beállítás típusa	Állítható megszakítási id# és világosság
Vezérlés típusa	Kézi felülírás az el#lapi nyomógombbal
Vezetékezési konfiguráció	2 vezeték
Fényintenzitás szabályzás	5...1000 lux automatikus
Id#késleltetés tartománya	2 s...20 min
Rögzít#csatlakozás kapacitása	<= 2 x 2,5 mm ² esetén Rugalmas sodrott kábele(ek) <= 2 x 2,5 mm ² esetén merev kábele(ek)
Jelölés	L+N
Csatlakozások pontjai	Screw terminals for lug

* Vámtételek 2016. január

Anyag	ASA (akrilnitril-sztirol-akrilát): betét fedlap Zamak + PA (poliamid): alkatrész
Rögzítési mód	M4 csavar rögzítés
Szerelési magasság	1,2...2,15 m
Mélység	58 mm
Szélesség	70,9 mm
Magasság	70,9 mm
Beágyazási mélység	34 mm
Súly	0,0969 kg

Környezet

IP védettségi szint	IP20
IK védelmi fokozat	IK02
Üzemi környezeti levegő# h#mérséklet	-5...35 °C
Környezeti levegő# h#mérséklet tárolásra	-20...55 °C
Relatív páratartalom	0...5 %
Környezeti jellemzők	Olaj Alkohol Benzin Fehérítő Aceton Folyékony szappan Ablaktisztító folyadék UV-álló
Szabványok	EN 60669-2-3

Csomagolási egység

Csomagolási egység típusa 1.	PCE
Egységek száma az 1. csomagban	1
1. csomag súlya	123,2 g
1. csomag magassága	6,5 cm
1. csomag szélessége	10 cm
1. csomag hosszúsága	10,8 cm
Csomagolási egység típusa 2.	S02
Egységek száma az 2. csomagban	15
2. csomag súlya	2,108 kg
2. csomag magassága	15 cm
2. csomag szélessége	30 cm
2. csomag hosszúsága	40 cm

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat

A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül es# termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jelleg#.

Környezetvédelmi közzététel	A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil	Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgy#jtési szabályozásnak megfelel#en kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------