


# Termékadatlap

Műszaki adatok

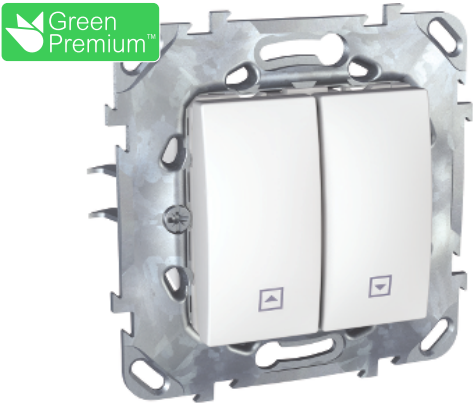

## UNICA Redőnynyomó, rugós bekötés, 10A, fehér

MGU50.207.18Z

### Fő jellemzők

|                              |                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------|
| Termékcsalád                 | Unica                                         |
| Készülékalkalmazás           | Vezérlő áramkör                               |
| Termék vagy komponens típusa | Kapcsolható olvadóbiztosítós szakaszoló betét |
| Szín megnevezése             | Unica (hagyományos forma)                     |
| Eszköz megjelenés            | Mechanizmus                                   |
| Kapcsolási funkció           | Váltó                                         |
| Kapcsolás                    | Redőny                                        |
| Névleges áram                | 10 A -250 V AC 50/60 Hz                       |
| Végrehajtó egység            | Nyomógomb                                     |
| Modulok száma                | 2 modul                                       |
| Rögzítési mód                | M4 csavar rögzítés                            |
| Fedlap színe                 | Fehér                                         |

### Kiegészítő jellemzők

|                                         |                                                                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Érintkezők típusa és összetétele        | 1 kapcsolási ciklus                                                                  |
| Mechanikus reteszelés                   | Reteszelés fel és le esetén                                                          |
| [Iu] névleges megszakított áram         | 2,5 A esetén motor                                                                   |
| Nyitási távolság                        | > 3 mm                                                                               |
| Jelölés                                 | UP<br>Le                                                                             |
| Csatlakozások pontjai                   | Rugós bekötés                                                                        |
| Kábelkeresztmetszet                     | 2,5 mm² Rugalmas sodrott kábel<br>2,5 mm² merev kábel                                |
| Minimális terhelésmegszakítási képesség | 200 művelet, 1.25 In és 1.1 Un, cos phi = 0,3                                        |
| Elektromos élettartam                   | 40000 ciklus, cos phi = 0,6                                                          |
| Szigetelési ellenállás                  | > 5 mOhm -500 V                                                                      |
| Dielektromos szilárdság                 | 2000 V                                                                               |
| Anyag                                   | ASA (akrilonitril-sztirol-akrilát): betét fedlap<br>Zamak + PA (poliamid): alkatrész |

\* Vámtételek 2016. január

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

|                                         |                                                                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Szabványok                              | EN 60669-1:1999+A1+A2<br>2006/42/EK irányelv a gépekről<br>EMC/EN/IEC 61547 |
| Üzemi környezeti levegő hőmérséklet     | 25...35 °C                                                                  |
| Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra | 0...50 °C                                                                   |
| Beágyazási mélység                      | 22 mm                                                                       |
| Mélység                                 | 34 mm                                                                       |
| Szélesség                               | 70,9 mm                                                                     |
| Magasság                                | 70,9 mm                                                                     |
| Súly                                    | 0,0771 kg                                                                   |

Környezet

|                      |                                                                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IK védelmi fokozat   | IK02                                                                                                      |
| IP védettségi szint  | IP20                                                                                                      |
| Környezeti jellemzők | Aceton<br>Folyékony szappan<br>Alkohol<br>Benzin<br>Fehérítő<br>Ablaktisztító folyadék<br>UV-álló<br>Olaj |

Csomagolási egység

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Csomagolási egység típusa 1.   | PCE      |
| Egységek száma az 1. csomagban | 1        |
| 1. csomag súlya                | 77 g     |
| 1. csomag magassága            | 4,5 cm   |
| 1. csomag szélessége           | 7,5 cm   |
| 1. csomag hosszúsága           | 7,5 cm   |
| Csomagolási egység típusa 2.   | BB1      |
| Egységek száma az 2. csomagban | 10       |
| 2. csomag súlya                | 868 g    |
| 2. csomag magassága            | 8 cm     |
| 2. csomag szélessége           | 20 cm    |
| 2. csomag hosszúsága           | 22,5 cm  |
| Csomagolási egység típusa 3.   | S03      |
| Egységek száma az 3. csomagban | 50       |
| 3. csomag súlya                | 4,796 kg |
| 3. csomag magassága            | 30 cm    |
| 3. csomag szélessége           | 30 cm    |
| 3. csomag hosszúsága           | 40 cm    |

Kínálat fenntarthatósága

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Fenntarthatósági állapot | Green Premium termék              |
| REACH rendelet           | <a href="#">REACH nyilatkozat</a> |

|                               |                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EU RoHS irányelv              | Megfelelő<br><a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a>                                                                                                                  |
| Higanymentes                  | Igen                                                                                                                                                              |
| RoHS korlátozás alóli kivétel | <a href="#">Igen</a>                                                                                                                                              |
| Kínai RoHS rendelet           | <a href="#">Kínai RoHS nyilatkozat</a><br>A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.                           |
| Környezetvédelmi közzététel   | <a href="#">A termék környezeti profilja</a>                                                                                                                      |
| WEEE                          | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |

## Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|