


# Termékadatlap

M#szaki adatok

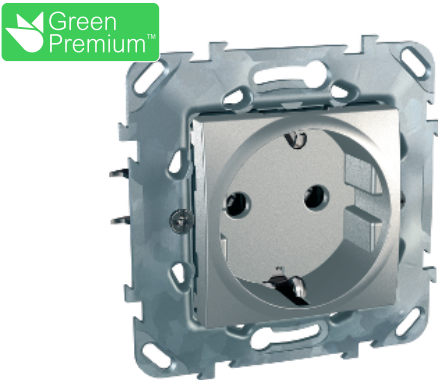

## UNICA 2P+F csatlakozóaljzat, csavaros bekötés, 16A, alumínium

MGU50.036.30Z

### F# jellemz#k

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Termékcsalád                       | Unica                             |
| Készülékalkalmazás                 | Tápegység                         |
| Termék vagy komponens típusa       | Csatlakozókimenet                 |
| Szín megnevezése                   | Unica Top - Unica Class           |
| Eszköz megjelenés                  | Mechanizmus zamak rögzít#kerettel |
| Aljzat száma                       | 1                                 |
| Dugaljak pólusainak konfigurációja | 2P + F                            |
| Csatlakozó szabványa               | Német                             |
| Csatlakozó szabványának leírása    | Oldalsó földcsatlakozás           |

### Kiegészít# jellemz#k

|                                         |                                                                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Névleges áram                           | 16 A -250 V AC                                                                       |
| Hálózati frekvencia                     | 50/60 Hz                                                                             |
| Modulok száma                           | 2 modul                                                                              |
| Rögzítési mód                           | M4 csavar rögzítés                                                                   |
| Színárnyalat                            | Alumínium                                                                            |
| Csatlakozások pontjai                   | Screw terminals for lug                                                              |
| Kábelkeresztmetszet                     | 0...4 mm² - kábel merevsége: Rugalmas sodrott<br>0...4 mm² - kábel merevsége: merev  |
| Minimális terhelésmegszakítási képesség | 100 m#velet 1.25 In és 1.1 Un, cos phi = 0,6                                         |
| Elektromos élettartam                   | 10000 ciklus, cos phi = 0,8                                                          |
| Szigetelési ellenállás                  | > 5 mOhm -500 V                                                                      |
| Dielektromos szilárdság                 | 2000 V                                                                               |
| Anyag                                   | ASA (akrilonitril-sztirol-akrilát): betét fedlap<br>Zamak + PA (poliamid): alkatrész |
| Készletenkénti mennyiség                | 10 darabos készlet film                                                              |
| Beágyazási mélység                      | 30 mm                                                                                |
| Mélység                                 | 40 mm                                                                                |
| Szélesség                               | 70,9 mm                                                                              |

\* Vámtételek 2016. január

|          |           |
|----------|-----------|
| Magasság | 70,9 mm   |
| Súly     | 0,0739 kg |

### Környezet

|                                             |                                                                                                           |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Üzemi környezeti levegő#<br>h#mérséklet     | 15...30 °C                                                                                                |
| Környezeti levegő# h#mérséklet<br>tárolásra | 0...35 °C                                                                                                 |
| IK védelmi fokozat                          | IK02                                                                                                      |
| IP védettségi szint                         | IP20                                                                                                      |
| Környezeti jellemzők                        | Aceton<br>Alkohol<br>Folyékony szappan<br>Benzin<br>Ablaktisztító folyadék<br>Fehérítő<br>Olaj<br>UV-álló |

### Csomagolási egység

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Csomagolási egység típusa 1.   | PCE     |
| Egységek száma az 1. csomagban | 1       |
| 1. csomag súlya                | 72,5 g  |
| 1. csomag magassága            | 4 cm    |
| 1. csomag szélessége           | 7 cm    |
| 1. csomag hosszúsága           | 7 cm    |
| Csomagolási egység típusa 2.   | BB1     |
| Egységek száma az 2. csomagban | 10      |
| 2. csomag súlya                | 829 g   |
| 2. csomag magassága            | 8 cm    |
| 2. csomag szélessége           | 20 cm   |
| 2. csomag hosszúsága           | 22,5 cm |
| Csomagolási egység típusa 3.   | S03     |
| Egységek száma az 3. csomagban | 50      |
| 3. csomag súlya                | 4,5 kg  |
| 3. csomag magassága            | 30 cm   |
| 3. csomag szélessége           | 30 cm   |
| 3. csomag hosszúsága           | 40 cm   |

### Kínálat fenntarthatósága

|                                                                   |                                                  |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Fenntarthatósági állapot                                          | Green Premium termék                             |
| REACH rendelet                                                    | <a href="#">REACH nyilatkozat</a>                |
| REACH: a különös aggodalomra<br>okot adó anyagoktól (SVHC) mentes | Igen                                             |
| EU RoHS irányelv                                                  | Megfelelő<br><a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a> |
| Mérgező# nehézfémmentes                                           | Igen                                             |
| Higanymentes                                                      | Igen                                             |
| RoHS korlátozás alóli kivétel                                     | <a href="#">Igen</a>                             |

|                             |                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kínai RoHS rendelet         | <a href="#">Kínai RoHS nyilatkozat</a><br>Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)                                             |
| Környezetvédelmi közzététel | <a href="#">A termék környezeti profilja</a>                                                                                                                      |
| WEEE                        | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |
| <b>Garancia</b>             |                                                                                                                                                                   |
| Garancia                    | 18 months                                                                                                                                                         |