


Termékadatlap

Műszaki adatok

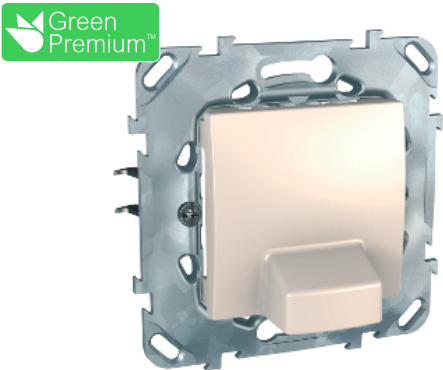

UNICA Kábelkivezető, krém

MGU50.862.25Z

Fő jellemzők

Termékcsalád	Unica
Tartozék / alkatrész kategóriája	Kábelezés tartozék
Termék vagy komponens típusa	Kábelkivezető
Szín megnevezése	Unica (hagyományos forma)
Eszköz megjelenés	Mechanizmus zamak süllyesztőperemmel + hosszú karmokkal
Modulok száma	2 modul
Rögzítési mód	M4 csavar rögzítés
Adott termék	Bilincsek
Színárnyalat	Krém (RAL 9011)

Kiegészítő jellemzők

Termékcsalád kompatibilitás	Unica Wireless
Névleges áram	16 A
Csatlakozások pontjai	Screw terminals for lug
Rögzítőcsatlakozás kapacitása	<= 3 x 2.5 mm² esetén Rugalmas sodrott kábele(ek) <= 3 x 2.5 mm² esetén merev kábele(ek)
Anyag	ASA (akrilonitril-sztirol-akrilát): betét fedlap Zamak + PA (poliamid): alkatrész
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet	15...30 °C
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra	0...35 °C
Szélesség	70,9 mm
Magasság	70,9 mm
Súly	0,0567 kg

Környezet

IK védelmi fokozat	IK02
IP védettségi szint	IP405
Környezeti jellemzők	Aceton Folyékony szappan Ablaktisztító folyadék

* Vámtételek 2016. január

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Fehérítő
Olaj
Benzin
UV-álló
Alkohol

Csomagolási egység

Csomagolási egység típusa 1.	PCE
Egységek száma az 1. csomagban	1
1. csomag súlya	56 g
1. csomag magassága	5 cm
1. csomag szélessége	7,5 cm
1. csomag hosszúsága	7,5 cm

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi közzététel	A termék környezeti profilja

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------