


Termékadatlap

M#szaki adatok

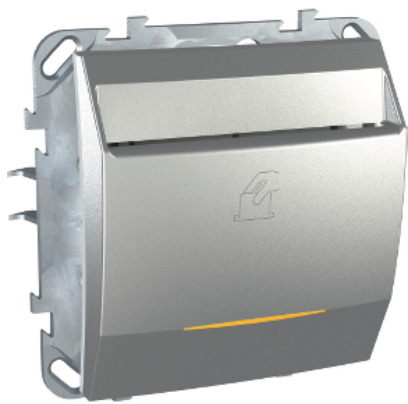

UNICA Hotelkártya kapcsoló, 10A, alumínium

MGU50.283.30Z

- ❗ **Forgalmazása megsz#nt, ekkor:** 06 december 2021
- ❗ **Támogatás és szolgáltatás már nem érvényes:** 02 január 2022

❗ **Megsz#nt termék**

MGU50.283.30Z termék helyett nincs kiváltó termék. A további tájékoztatásért forduljon az ügyfélszolgálatához itt: [Vev#szolgálatunk](#) .

F# jellemz#k

Termékcsalád	Unica
Szín megnevezése	Unica Top - Unica Class
Termék vagy komponens típusa	Kártyás kapcsoló
Készülékalkalmazás	Vezérl# áramkör
Eszköz megjelenés	Mechanizmus zamak süllyeszt#peremmel + hosszú karmokkal
Fedlap színe	Alumínium

Kiegészít# jellemz#k

Ue névleges üzemi feszültség	230 V AC +/- 15 % -50 Hz
Névleges áram	10 A
Terhelés típusa	230 V AC izzólámpa - 1470 W 230 V AC halogén lámpa - 1470 W 230 V AC ventilátor - 1470 W 230 V AC konvektor - 1470 W Alacsony feszültség# halogén lámpa ferromágneses transzformátorral - 1000 VA Alacsony feszültség# halogén lámpa elektronikus transzformátorral - 1470 VA Fénycs# Ferromágneses ballaszt - 1470 VA Kompakt fénycs# - 1470 W LED lámpa - 1470 W Kontaktör
Alkalmazási feltételek	Vezérlés megfelel# relén keresztül
Végrehajtó egység	Kártya 54 x 86 x 0,85 mm (maximum)
Modulok száma	2 modul
Olvadóbiztosító típusa	Elektronikus
A kapcsolások maximális száma	50000 m#velet
Jelz#fény	helyzetjelz# lámpa
Jelölés	Függ#leges betét ikon
Csatlakozások pontjai	Forrasztófülek
Rögzít#csatlakozás kapacitása	<= 1 x 2,5 mm ² esetén Rugalmas sodrott kábele(ek) <= 1 x 2,5 mm ² esetén merev kábele(ek)
Rögzítési mód	M4 csavar rögzítés
Anyag	ASA (akrilonitril-sztirol-akrilát): betét fedlap Zamak + PA (poliamid): alkatrész
Beágyazási mélység	14 mm

Mélység	Unica Top keret: 35 mm Unica Class keret: 35 mm
Szélesség	70,9 mm
Magasság	70,9 mm
Súly	0,0689 kg

Környezet

IP védettségi szint	IP20
IK védelmi fokozat	IK02
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet	5...30 °C
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra	-20...60 °C
Környezeti jellemzők	Olaj Aceton Fehérítő Benzin UV-álló Folyékony szappan Alkohol Ablaktisztító folyadék
Szabványok	EN 61095

Csomagolási egység

1. csomag súlya	75,000 g
1. csomag magassága	35,000 mm
1. csomag szélessége	65,000 mm
1. csomag hosszúsága	59,000 mm

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------