


Termékadatlap

Műszaki adatok

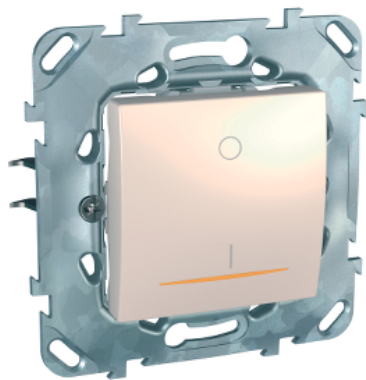

UNICA Kétpólusú kapcsoló, borostyán EF, csavaros bekötés 16AX, krém

MGU50.262.25SZ

- ❗ Forgalmazása megszűnt, ekkor: 19 december 2017
- ❗ Támogatás és szolgáltatás már nem érvényes: 23 november 2017

❗ **Measzűnt termék**

Fő jellemzők

Range of product	Unica
Szín megnevezése	Unica (hagyományos forma)
Termék vagy komponens típusa	Kapcsolható olvadóbiztosítós szakaszoló betét
Eszköz megjelenés	Mechanizmus zamak sűllyesztőperemmel + hosszú karmokkal
Kapcsoló funkció	Kétpólusú kapcsoló
Készülékalkalmazás	Vezérlő áramkör
Színárnyalat	Krém

Kiegészítő jellemzők

Névleges áram	16 AX -250 V AC 50/60 Hz
Elektromos élettartam	5000 ciklus
Szigetelési ellenállás	> 5 mOhm -500 V
Dielektromos szilárdság	2000 V
Minimális terhelésmegszakítási képesség	200 művelet, 1.25 In és 1.1 Un, cos phi = 0,3
Nyitási távolság	> 3 mm
Végrehajtó egység	Billentyű
Modulok száma	2 modul
Jelzőfény	LED, szín: antracit, áramfogyasztás: 0.15 mA, hőmérsékletemelkedés: 15 °C
Csatlakozások pontjai	Screw terminals for lug
Kábelkeresztmetszet	0...4 mm² merev kábel 0...4 mm² Rugalmas sodrott kábel
Anyag	Zamak + PA (poliamid): alkatrész
Jelölés	ON
Rögzítési mód	M4 csavar rögzítés
Szélesség	70,9 mm
Magasság	70,9 mm
Mélység	33 mm
Beágyazási mélység	21 mm

Súly	0,0694 kg
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet	25...35 °C
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra	0...50 °C
Szabványok	2006/42/EK irányelv a gépekről EN 60669-1:1999+A1+A2 EMC/EN/IEC 61547

Környezet

IP védettségi szint	IP20
IK védelmi fokozat	IK02
Környezeti jellemzők	Fehérítő Ablaktisztító folyadék Olaj UV-álló Folyékony szappan Aceton Benzin Alkohol

Csomagolási egység

1. csomag súlya	67,500 g
1. csomag magassága	37,000 mm
1. csomag szélessége	75,000 mm
1. csomag hosszúsága	75,000 mm

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Javasolt helyettesítő(k)

MGU50.262.25SZ a következővel helyettesítve:

1x



Unica Kétpólusú kapcsoló, ellenőrzőfényes, csavaros bekötés, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, 16AX, krém
MGU3.262.25S